



**ENVINT srl**



## **RELAZIONE SULLA QUALITÀ DELL'ARIA DEL COMPRESORIO DI CIVITAVECCHIA. ANNO 2018.**

**Autori:** E. Specchia;I. Allegrini;A. D'Ausilio;C. Silibello;C. Pozzi

## SOMMARIO

<b>1</b>	<b>Premessa .....</b>	<b>3</b>
1.1	L'impianto ENEL di Civitavecchia.....	4
1.2	Altri comparti emissivi.....	6
<b>2</b>	<b>Analisi meteorologica dell'area .....</b>	<b>9</b>
2.1	Analisi delle misure effettuate presso la Centrale .....	9
<b>3</b>	<b>Limiti e standard di qualità dell'aria.....</b>	<b>11</b>
<b>4</b>	<b>Rete di monitoraggio della qualità dell'aria .....</b>	<b>13</b>
4.1	Metodi di misura .....	16
<b>5</b>	<b>Misure di concentrazione e verifica degli standard.....</b>	<b>18</b>
5.1	Particolato PM10.....	19
5.1.1	Sintesi dei dati .....	19
5.1.2	Andamento temporale .....	19
5.1.3	Episodi di inquinamento naturale (Polveri sahariane) .....	23
5.2	Particolato PM <sub>2,5</sub> .....	26
5.2.1	Sintesi dei dati .....	26
5.3	Biossido di azoto.....	28
5.3.1	Sintesi dei dati .....	28
5.3.2	Processi chimico-fisici che coinvolgono il biossido di azoto.....	28
5.3.3	Andamento temporale del biossido di azoto .....	30
5.3.4	Rose di concentrazione di NO <sub>2</sub> .....	35
5.4	Ozono .....	39
5.4.1	Sintesi dei dati .....	39
5.4.2	Andamento temporale dell'ozono .....	40
5.4.3	Protezione della vegetazione (AOT40).....	40
5.5	Biossido di zolfo.....	42
5.5.1	Sintesi dei dati .....	42
5.5.2	Andamento temporale del biossido di zolfo .....	42
5.6	Cluster Analysis (PM <sub>10</sub> e NO <sub>2</sub> ).....	44
<b>6</b>	<b>Valutazione della distribuzione dell'inquinamento in aree non coperte o coperte parzialmente dalla rete di rilevamento .....</b>	<b>47</b>
6.1	Scores e validazione .....	51
6.2	Analisi della rappresentatività della rete per le successive indagini epidemiologiche .....	52
<b>7</b>	<b>Conclusioni .....</b>	<b>54</b>
<b>8</b>	<b>Allegati .....</b>	<b>56</b>
<b>A.</b>	<b>Campagna sperimentale meteorologica.....</b>	<b>57</b>
a)	Analisi anemologica.....	57
b)	La struttura verticale dell'atmosfera.....	59

<b>B. PM10: riferimento a studi di Source apportionment .....</b>	<b>61</b>
<b>C. Ozono .....</b>	<b>63</b>

# 1 Premessa

Nel presente rapporto sono riportati i risultati di uno studio della qualità dell'aria, relativo all'anno 2018, sull'area di Civitavecchia e in particolare nel territorio dei Comuni facenti parte del Consorzio per la gestione dell'osservatorio ambientale.

Secondo i Rapporti di qualità dell'aria annuali redatti da Arpa Lazio, l'area di Civitavecchia merita particolare attenzione per la presenza significativa di sorgenti emissive.

I risultati e le valutazioni in esso contenuto sono basati sui dati disponibili della rete di monitoraggio elaborati da ARIANET. Inoltre, il rapporto si basa anche sui dati di emissione della Centrale ENEL Torrevaldaliga Nord e dei dati meteo misurati dalla Centrale stessa a due quote differenti. La rete di rilevamento degli inquinanti è molto rappresentativa ed i suoi dati sono conformi a quanto previsto dalla legislazione vigente sia in termini di copertura territoriale che di qualità. Nel presente studio sono stati considerati i seguenti inquinanti di interesse per l'analisi del possibile contributo della Centrale: Particolato atmosferico (PM<sub>10</sub> e PM<sub>2.5</sub>), NO<sub>2</sub>, O<sub>3</sub> e SO<sub>2</sub>.

Studi precedenti volti ad individuare il contributo della Centrale ai livelli di PM<sub>10</sub>, si veda Appendice B, hanno mostrato che la Centrale contribuisce in misura minima a tali livelli nell'area (approssimativamente 1-2 %). Tali risultati sono stati confermati dalle campagne di monitoraggio effettuate nell'area.

I dati mostrano qualche criticità relativa all'ozono relativamente al confronto delle concentrazioni con i limiti e le linee guida accettate a livello comunitario e nazionale.

Per quanto riguarda gli altri inquinanti, si possono confermare dati in sicurezza per quanto riguarda il loro impatto ambientale. Per quanto riguarda infine il benzo(a)pirene e metalli pesanti, non sono disponibili dati ottenuti con metodi strumentali automatici, in quanto necessitano di campionamento manuale e successiva analisi strumentale; alla luce dei dati rilevati per gli inquinanti sopra illustrati, il loro impatto è molto verosimilmente limitato.

Nel dettaglio, la seguente tabella mostra la sintesi circa la presenza degli inquinanti e le concentrazioni rilevate nell'annualità.

**Tabella 1. Sintesi della qualità dell'aria per inquinante**

<b>Ozono</b>	L'ozono viene misurato in sei siti e la sua concentrazione media annuale è compresa tra 59 (area urbana di Civitavecchia) e 87 (area rurale di Allumiere) µg/m <sup>3</sup> . Il valore obiettivo di 120 µg/m <sup>3</sup> viene superato solo nelle stazioni di Allumiere. Sempre ad Allumiere viene superato il valore obiettivo AOT40 per la protezione della vegetazione.
<b>PM<sub>10</sub></b>	Le concentrazioni medie annuali variano tra 12 e 18.8 µg/m <sup>3</sup> ed evidenziano differenze poco significative tra le diverse centraline. Tali valori sono ampiamente al di sotto del limite di 40 µg/m <sup>3</sup> e corrispondono a valori compatibili con una buona qualità dell'aria. Questi dati indicano inoltre che l'inquinante è distribuito quasi uniformemente sul territorio. La legislazione ammette un numero massimo di 35 superamenti del valore limite di 50 µg/m <sup>3</sup> relativo alla media giornaliera. Il numero massimo di superamenti, pari a sei e quindi ampiamente al di sotto del valore limite, è stato registrato nell'area urbana di Civitavecchia (Villa Albani). Ulteriori approfondimenti hanno evidenziato che alcuni picchi di concentrazione registrati dalla rete osservativa sono di origine naturale (polveri desertiche).
<b>PM<sub>2.5</sub></b>	Le concentrazioni medie annue risultano inferiori a 10 µg/m <sup>3</sup> , con una variabilità pari a circa il 10%, e quindi ampiamente al di sotto del valore limite pari a 25 µg/m <sup>3</sup> . Nelle quattro stazioni ove sono disponibili misure sia di PM <sub>10</sub> sia di PM <sub>2.5</sub> il rapporto PM <sub>2.5</sub> /PM <sub>10</sub> è compreso tra il 48 ed il 57%, congruente con altri siti. Anche per questo inquinante non si identificano dunque particolari criticità.
<b>NO<sub>2</sub></b>	Le concentrazioni medie annue di biossido di azoto mostrano valori compresi tra 5.6 e 37 µg/m <sup>3</sup> dove il livello minimo è registrato a Monte Romano, posta in area remota, mentre i valori più elevati sono quelli registrati nelle stazioni

	<p>all'interno del Comune di Civitavecchia. Ciò è in linea con la natura di questo inquinante che è prodotto da una grande variabilità di sorgenti di NO a livello del suolo, traffico veicolare in particolare, che insieme contribuiscono alla formazione di NO<sub>2</sub>. La variabilità dei dati è superiore a quella verificata per le componenti nel materiale particolato dovuta alla variabilità delle sorgenti di emissione del precursore NO e dei processi che portano alla formazione di NO<sub>2</sub>.</p> <p>I dati sono tutti conformi al Dlgs 155 che prevede un limite di 40 µg/m<sup>3</sup> quale media annua. Il secondo limite stabilito per questo inquinante (200 µg/m<sup>3</sup> da non superare per più di 24 volte l'anno) è stato superato una volta nella centralina di via Roma ove è stata raggiunta la concentrazione massima oraria pari a 223 µg/m<sup>3</sup>, sebbene il dato appaia poco affidabile. Questo inquinante è anche modulato dalla situazione meteorologica locale che provoca un aumento delle concentrazioni nelle ore del mattino e nel tardo pomeriggio, in opposizione alle concentrazioni di ozono</p>
<p style="text-align: center;"><b>SO<sub>2</sub></b></p>	<p>Le concentrazioni rilevate sono spesso inferiori a 2 µg/m<sup>3</sup> con una frequente mancanza di dati regolari durante tutto l'anno, probabilmente dovuta alla prossimità del limite di sensibilità della strumentazione. Non sono stati osservati superamenti dello standard 125 µg/m<sup>3</sup> (valido su base giornaliera) e 350 µg/m<sup>3</sup> valido su base oraria. Anche per questo inquinante le concentrazioni soddisfano ampiamente i requisiti legislativi. L'analisi di correlazione tra i rapporti NOX/SO<sub>2</sub> misurati nelle diverse centraline ed il rapporto delle emissioni NOX/SOX dai 3 gruppi di produzione della Centrale non evidenzia relazioni tra le emissioni della Centrale ed i livelli di SO<sub>2</sub> rilevati dalla rete osservativa.</p>

### 1.1 L'impianto ENEL di Civitavecchia

La Centrale ENEL Torrevaldaliga Nord (di seguito TVN) è sita in località Torrevaldaliga, nel Comune di Civitavecchia (Roma), a circa 6 km in direzione NNW, rispetto al centro della città, a ridosso della costa. L'impianto occupa un'area di circa 600.000 m<sup>2</sup> ed ha una capacità totale di quasi 2000 MW distribuita su tre gruppi alimentati a polverino di carbone. Secondo il Decreto Ministeriale 114 del 2013, nel quale è stata rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), la Centrale è autorizzata a bruciare 4,5 Mt di carbone ogni anno e 150 MSm<sup>3</sup> di gas naturale. L'impianto include i sistemi di abbattimento degli inquinanti atmosferici quali denitrificatori, desolforatori e filtri a manica per il particolato. Le emissioni dallo stoccaggio del carbone sono limitate da cupole che coprono i due carbonili. Gli inquinanti sono espulsi in atmosfera attraverso una ciminiera di 250m in altezza composta da tre canne provenienti dai tre gruppi di produzione. Le canne hanno un diametro di 5,7 m per una portata massima complessiva (fumi tal quale) di 6.300.000 Nm<sup>3</sup>/h ed una temperatura di uscita di 130-140 °C. L'altezza fisica del camino, aggiunta alla spinta entalpica dei fumi, porta le sostanze emesse ad altezze ben superiori ai 250 m (altezza fisica del camino).

Le altre fonti di inquinamento presenti nell'impianto sono caratterizzate da emissioni al suolo che contribuiscono, in misura differenziata, ai livelli di qualità dell'aria. Tra queste fonti, ricordiamo la movimentazione di materiali e mezzi al servizio della Centrale che contribuisce all'emissione di inquinanti (principalmente polveri).

L'energia immessa in rete dalla centrale è di circa 12 milioni di MWh dalle tre unità termoelettriche da 660MW ciascuna. Il consumo di combustibile riguarda circa 4Mt di carbone e circa 100 Mm<sup>3</sup> di gas naturale che determinano l'emissione di inquinanti in atmosfera.

**Le emissioni degli inquinanti sono rilevate in continuo dalle apparecchiature dedicate di misura e, saltuariamente, mediante campagne di monitoraggio con prelievo manuale dei fumi. Sia le misure automatiche che quelle manuali si riferiscono agli standard correnti. La tabella seguente mostra i limiti di emissione, stabiliti dal suddetto DM 114/2013, per gli inquinanti atmosferici sia in**

**termini di concentrazione, che di flusso di massa. La tabella contiene anche le concentrazioni prescritte per i microinquinanti. La successiva**

Tabella 3 indica le emissioni totali analizzate a partire dai dati forniti dai sistemi di monitoraggio in continuo, per i tre gruppi di produzione dell'impianto. Dall'esame di tale tabella si può osservare che, per gli inquinanti considerati, non sono stati superati i limiti alle emissioni di cui al DM 114/2013 grazie all'adozione di tecniche correnti di depurazione dei fumi ovvero filtri, desolficatori e De-NOx (riportati in Tabella 4). L'energia immessa in rete nel 2018 è stata pari a 8720 GWh.

**Tabella 2. Limiti alle concentrazioni di emissione secondo il Decreto Ministeriale 114/2013**

INQUINANTE/MICRO INQUINANTE	VALORI LIMITE		
	Conc. Media Oraria (mg/Nm <sup>3</sup> )	Conc. Media Giorno (mg/Nm <sup>3</sup> )	Flusso Massa (t/anno)
<b>Polveri totali</b>	10	8	160
<b>Biossido di zolfo</b>	100	80	2100
<b>Ossidi di azoto</b>	100	80	3450
<b>Ammoniaca</b>	5	4	195
<b>Monossido di carbonio</b>	-	120	2000
<b>Mercurio*</b>	0,05	-	-
<b>Cadmio-Tallio (Σ Cd+Tl)*</b>	0,05	-	-
<b>Arsenico-Antimonio-Piombo-Cromo-Cobalto-Rame-Manganese-Nichel-Vanadio-Stagno (ΣAs+Sb+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn)*</b>	0,5	-	-
<b>Idrocarburi Policiclici Aromatici (ΣIPA)*</b>	0,01*	-	-
<b>PCDD-PCDF (Σ PCDD+PCDF)*</b>	0,1**	-	-
<b>Composti del Cloro (come HCl)*</b>	10	-	-
<b>Composti del Fluoro (come HF)*</b>	5	-	-

\*I limiti sono valori medi rilevati per un periodo di campionamento discontinuo

\*\* (ng/m<sup>3</sup> I-TEQ)

**Tabella 3. Emissioni della Centrale ENEL TVN nell'anno 2018.**

INQUINANTE	EMISSIONE (t/anno)
<b>Biossido di Zolfo</b>	1.784
<b>Ossidi di Azoto</b>	2.088
<b>Polveri totali</b>	39
<b>Monossido di Carbonio</b>	1.292
<b>Ammoniaca</b>	6.5
<b>Biossido di Carbonio</b>	8.081.026

**Tabella 4. Sistemi di abbattimento degli inquinanti disponibili**

Inquinante	Sistema di abbattimento	Principio chimico-fisico
<b>Polveri</b>	Filtri a manica	Le particelle sono filtrate mediante impianti che utilizzano filtri a manica periodicamente rigenerati
<b>Biossido di Zolfo</b>	DeSOx	I fumi reagiscono con calcare ed ossigeno per formare solfato di calcio quindi gesso
<b>Ossidi di Azoto</b>	DeNOx	Gli ossidi di azoto sono rimossi per reazioni catalitiche che li trasformano in azoto. Una prima riduzione è ottenuta con bruciatori LowNOx
<b>Monossido di carbonio</b>		Ottimizzazione del processo di combustione mediante controllo dei parametri.

Al fine di provvedere sia alla salvaguardia dell'ambiente sia al rispetto dei limiti di cui sopra, l'esercizio della Centrale prevede diverse prescrizioni che possono essere riassunte come segue:

- Attivazione e mantenimento di un sistema di monitoraggio alle emissioni (SME)
- Rilevamenti periodici alle emissioni per i microinquinanti
- Campagne di monitoraggio di microinquinanti in atmosfera ambientale
- Monitoraggio delle polveri diffuse (a livello del suolo)
- Campagne di biomonitoraggio.

L'ottemperanza a queste prescrizioni da parte della Centrale ENEL TVN è stata sempre totale ed è avvenuta con il controllo di ISPRA e ARPA Lazio.

## 1.2 Altri comparti emissivi

L'area circostante la Centrale, per un raggio di diversi chilometri, è pianeggiante ed è interessata dalle emissioni civili del Comune di Civitavecchia e dei comuni limitrofi (Santa Marinella, Monte Romano, Tolfa, Tarquinia, Allumiere). La popolazione di tali comuni è pari a circa 97000 abitanti (Tabella 5).

**Tabella 5. Popolazione residente comunale nel 2018 (fonte ISTAT)**

Comune	Prov.	Abitanti
Civitavecchia	Roma	51 781
Allumiere	Roma	4 005
Tolfa	Roma	5 010
Santa Marinella	Roma	18 200
Tarquinia	VT	16 181
Monte Romano	VT	1 968
<b>Popolazione totale</b>		<b>97 145</b>

Civitavecchia ospita un porto che si è sviluppato verso le grandi navi di crociera, stante la sua vicinanza a Roma ed all'area archeologica etrusca di Tarquinia. Il porto ha movimentato oltre 10 milioni di tonnellate di merci nel 2018 (fonte ISTAT) ed è un importante porto crocieristico del Mediterraneo con quasi 3 milioni di passeggeri nello stesso anno. Inoltre, l'area di Civitavecchia è interessata dalla strada statale SS1 (Aurelia) proveniente dalla Genova-Livorno che, verso Roma, si allaccia all'autostrada A12. La SS1 e la A12 costituiscono un percorso molto frequentato per il traffico proveniente da Nord. Nei periodi estivi il traffico veicolare aumenta notevolmente a causa di veicoli che raggiungono i siti turistico-balneari costieri e per gli imbarchi sui traghetti per raggiungere le grandi isole. Il traffico leggero è quindi più elevato nei mesi estivi. Nell'area

insistono anche altre attività industriali ed artigianali che contribuiscono all'emissione di inquinanti atmosferici. L'area circostante la Centrale ha inoltre una vocazione agricola che contribuisce ulteriormente all'emissione di inquinanti.

La conoscenza delle fonti e delle loro emissioni è dunque di fondamentale importanza sia per la valutazione della qualità dell'aria sia per l'individuazione delle politiche più adeguate di risanamento ambientale.

L'inventario delle emissioni è lo strumento che si propone di raccogliere tali informazioni mediante la raccolta, aggiornabile, di informazioni e di dati di varia provenienza atti ad individuare le quantità e le tipologie degli inquinanti emessi dalle attività presenti nel territorio in esame.

Nel presente paragrafo è illustrata una sintesi dei più recenti dati di inventario, utilizzati da Arpa Lazio per alimentare i propri sistemi operativi previsionali per le valutazioni di qualità dell'aria sulla Regione, riferito all'anno 2017 in quanto versione più aggiornata disponibile. Si riportano le emissioni annuali di alcuni inquinanti relative ai 6 Comuni del Comprensorio compresi nell'area di indagine (Civitavecchia, Santa Marinella, Monte Romano, Tolfa, Tarquinia, Allumiere) suddivise per macrosettore.

L'inventario emissivo è strutturato in modo da fornire informazioni specifiche circa la tipologia di sorgente, la localizzazione, l'entità e la tipologia delle emissioni; questo risultato si ottiene tramite la classificazione dei dati che segue la metodologia standard europea EMEP-CORINAIR, che definisce le attività in base alle categorie SNAP (Selected Nomenclature for Air Pollution), articolate secondo "macrosettori", "settori" ed "attività". I macrosettori sono undici e vengono così definiti:

1. **"produzione energetica"**: emissioni dovute ai processi di trasformazione dell'energia;
2. **"combustione non industriale"**: emissioni provenienti da impianti di riscaldamento commerciali ed istituzionali, residenziali ed agricoli stazionari;
3. **"combustione nell'industria"**: emissioni provenienti da impianti riscaldamento di capannoni e stabilimenti e da processi che necessitano la presenza di forni di fusione o cottura dei materiali;
4. **"processi produttivi"**: emissioni legate alla produzione di un determinato bene o materiale;
5. **"estrazione, distribuzione combustibili fossili/geotermico"**: emissioni derivanti da processi di produzione, distribuzione, stoccaggio di combustibile solido, liquido e gassoso e riguarda sia le attività sul territorio che quelle off-shore;
6. **"uso di solventi"**: emissioni derivanti da attività riconducibili all'uso di vernici, allo sgrassaggio alla lavorazione e sintesi dei prodotti chimici, etc.;
7. **"trasporti stradali"**: emissioni (esauste e non) prodotte da automobili, mezzi leggeri e pesanti, motocicli, nei diversi cicli di guida;
8. **"altre sorgenti mobili"**, emissioni derivanti da trasporto ferroviario, mezzi militari, traffico marittimo, aereo, mezzi agricoli, forestali e mezzi industriali;
9. **"trattamento e smaltimento rifiuti"**: emissioni derivanti da attività di incenerimento, spargimento, interrimento di rifiuti, e gli aspetti ad essi collaterali come il trattamento delle acque reflue, il compostaggio, la produzione di biogas, lo spargimento di fanghi, etc;
10. **"agricoltura"**: emissioni legate agli allevamenti, alle attività agricole (con e senza fertilizzanti e/o antiparassitari, pesticidi, diserbanti) ed all'incenerimento di residui effettuato in loco;
11. **"altre sorgenti di emissione ed assorbimenti"**: emissioni derivanti da attività non antropiche quali attività fitologica di piante, arbusti ed erba, fulmini, emissioni spontanee di gas, emissioni dal suolo, vulcani, combustione naturale, etc.

In Tabella 6 ed in Figura 1 sono rappresentati i valori assoluti e le percentuali emissive dei diversi macrosettori a livello comunale, che assumono una importanza diversa in base all'inquinante considerato. Le emissioni di ossidi di azoto risultano dominate dal macrosettore 7 ("Trasporti su strada") per tutti i Comuni considerati (mediamente 66%) eccetto per il comune di Civitavecchia dove emergono i contributi del settore energetico (62%) e portuale (35%).


Nella maggior parte dei comuni il particolato è prodotto quasi completamente (98%) dalla somma dei settori combustione non industriale, trasporto stradale e agricoltura, mentre su Civitavecchia emergono i contributi del settore energetico (27%) e portuale (48%).

Il macrosettore 10, che include tutte le attività legate al comparto agricolo, dagli allevamenti alle colture, produce la quasi totalità delle emissioni di ammoniaca eccetto per Civitavecchia dove compare un contributo significativo (34%) del comparto energetico.

Anche il biossido di zolfo ha le sue sorgenti principali per la maggior parte dei Comuni nel settore della combustione non industriale e trasporto stradale, mentre su Civitavecchia emerge il contributo della produzione energetica. Le emissioni di cui alla Tabella 6 derivano da sorgenti poste a diverse altezze; ad esempio, le emissioni attribuite al traffico veicolare e derivanti dall'impianto ENEL avvengono rispettivamente a livello del suolo ed a diverse centinaia di metri, per cui le concentrazioni degli inquinanti rilevate dalla rete di monitoraggio non sono direttamente relazionabili alle emissioni ma sono il risultato di complessi processi chimico-diffusivi che avvengono in atmosfera.

**Tabella 6. Emissioni prodotte nei Comuni del Comprensorio (t/anno) (fonte: Arpa Lazio 2017)**

Comune	NOX	PM <sub>2.5</sub>	PM <sub>10</sub>	CO	SO <sub>2</sub>	NMVOC	NH <sub>3</sub>
Allumiere	18.0	22.2	29.3	194.1	0.99	44.7	14.1
Civitavecchia	5430.3	228.7	266.8	2696.8	2114.01	527.0	58.6
Monte Romano	24.5	10.8	23.4	89.1	0.37	21.2	12.0
Santa Marinella	137.3	46.0	63.0	493.3	2.99	136.2	16.8
Tarquinia	155.0	55.7	92.2	570.1	2.22	168.0	126.9
Tolfa	111.6	41.8	64.4	424.6	2.0	94.7	27.3

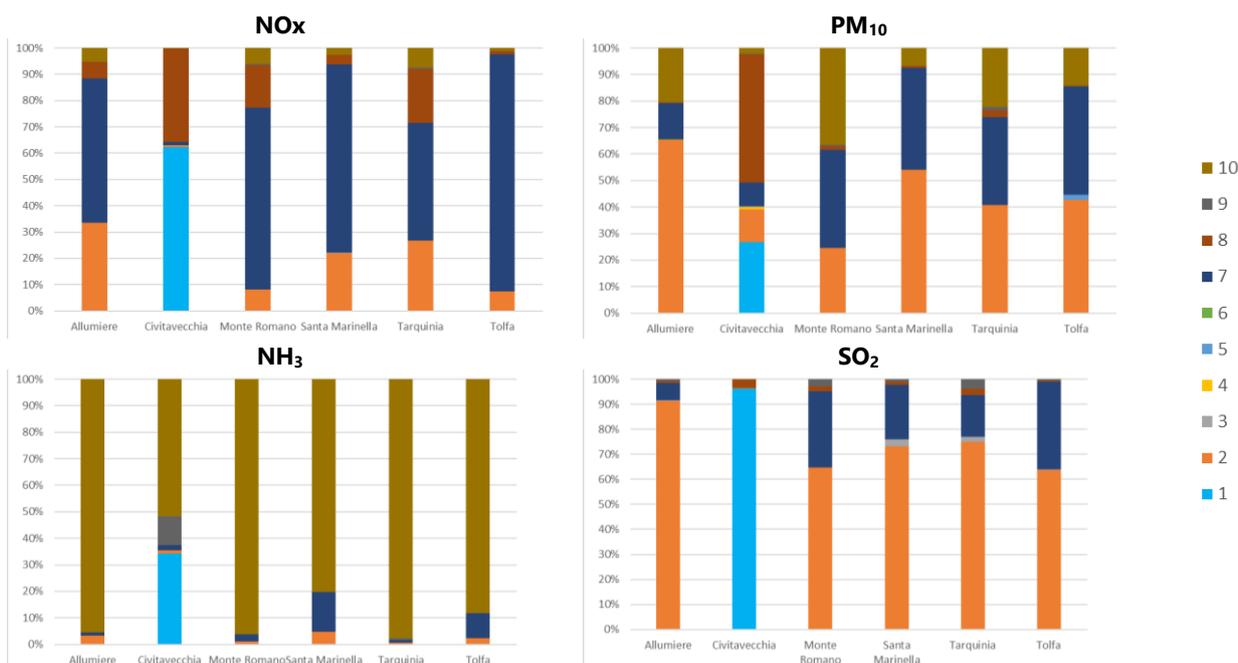


**Figura 1. Contributi emissivi % dei 10 macrosettori a livello comunale (fonte: Arpa Lazio 2017).**

## 2 Analisi meteorologica dell'area

Le caratteristiche meteorologiche dell'area interessata dalle emissioni della Centrale ENEL sono ben note, essendo state ampiamente studiate in occasione della pianificazione della Centrale e della valutazione del suo impatto ambientale. In questo rapporto, si mettono in evidenza le principali caratteristiche che contribuiscono, direttamente o indirettamente, alle ricadute al suolo degli inquinanti ed i relativi livelli di concentrazione. Queste informazioni sono molto utili per la previsione delle aree di ricaduta delle emissioni mediante l'applicazione di modelli di simulazione nei quali i parametri meteorologici giocano un ruolo fondamentale. In Appendice A vengono descritti i risultati di un'indagine realizzata dal Consorzio e CNR ISAC iniziata nel maggio 2015 e che, dopo alcune interruzioni, è proseguita dal novembre 2015 all'agosto 2016 presso la Riserva delle Saline di Tarquinia, situata sulla costa tirrenica e distante circa 10 km dalla Centrale. In questo sito, il CNR ha mantenuto operativo un sistema di monitoraggio di parametri meteorologici molto avanzato mediante il quale sono stati rilevati in continuo i parametri meteo e micrometeorologici che forniscono informazioni importanti relative allo sviluppo temporale e spaziale della circolazione di brezza nella zona di confine tra il mare e la superficie terrestre. Nel paragrafo seguente viene presentata l'analisi delle misure meteorologiche effettuate presso la Centrale nel corso del 2018

### 2.1 Analisi delle misure effettuate presso la Centrale


Presso la Centrale ENEL TVN sono installati strumenti per la misura di parametri meteorologici, fondamentali nella determinazione della dispersione dei pennacchi emessi dalle varie sorgenti al suo interno. La Figura 2 mostra la rosa dei venti annuale rappresentativa dei dati misurati a un'altezza di 10 m per l'anno 2018. I dati confermano quindi le caratteristiche anemologiche tipiche dell'area di Civitavecchia, con venti prevalenti da NE derivanti dalle brezze di terra e da S derivanti da una componente sinottica. Per i venti provenienti dai quadranti occidentali, il contributo è quello della brezza di mare.

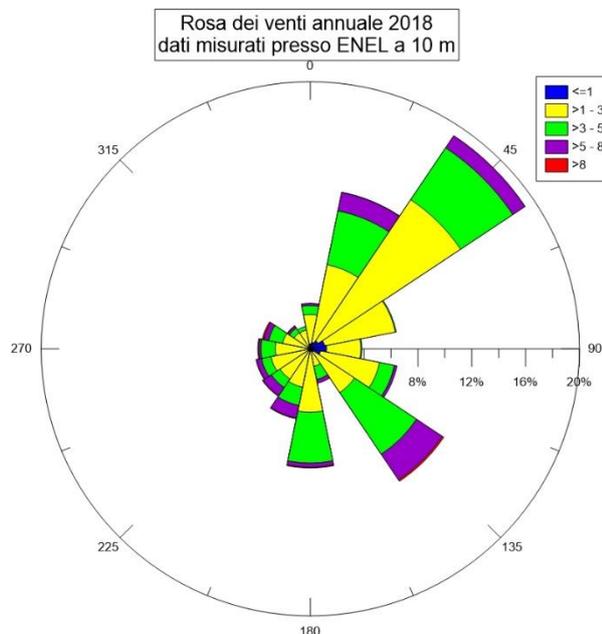

**Figura 2. Rosa dei venti annuale rappresentativa dei dati misurati presso la Centrale ENEL TVN a un'altezza di 10 m per l'anno 2018**


Le rose dei venti relative alle ore diurne e notturne (Figura 3) evidenziano una marcata prevalenza dei venti provenienti da NE durante le ore notturne. Questo fenomeno dipende dalla tipica

circolazione della brezza di monte, caratterizzata da masse d'aria più fredde che scendono lungo i pendii durante la notte. Durante il giorno, invece, si registra un aumento della componente di vento proveniente da W, legata alla brezza di mare, col vento che soffia dal mare verso la terra.

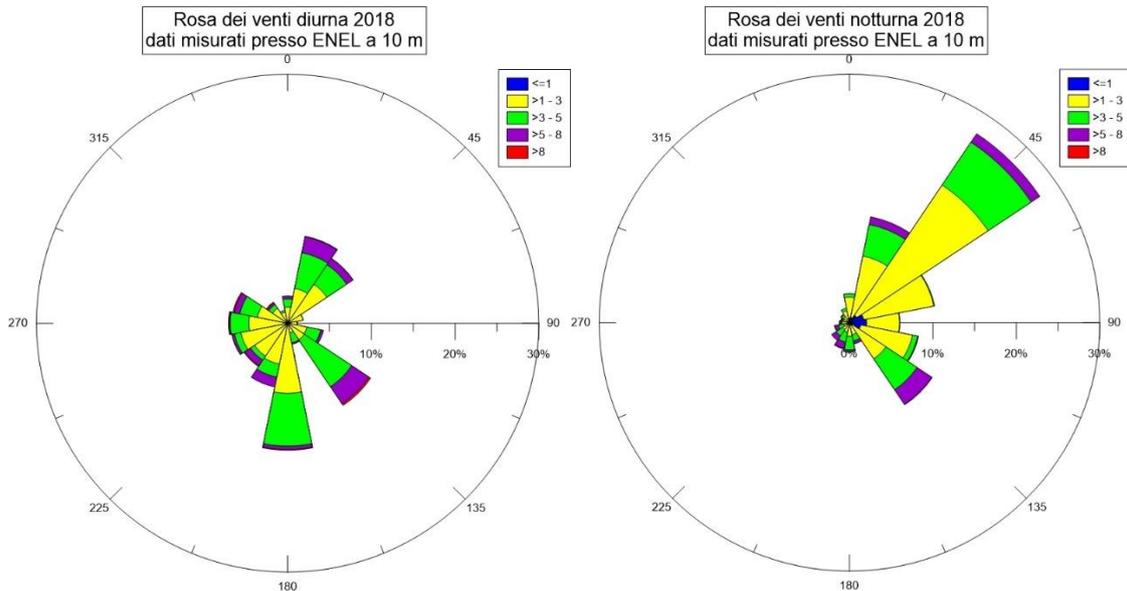

**Figura 3. Rosa dei venti diurna (a sinistra) e notturna (a destra) rappresentative dei dati misurati presso la Centrale ENEL TVN a un'altezza di 10 m per l'anno 2018**

La Figura 4 fornisce infine una rappresentazione dei dati misurati a una quota di 120 m per l'intero anno 2018. Quello che si nota è che su base annuale le direzioni di provenienza non subiscono variazioni significative rispetto a quelle al suolo. Tuttavia, si registra un incremento nella velocità del vento, che passa da una media annuale di circa 3 m/s a 10 m di altezza a una media annuale di circa 7 m/s a 120 m.

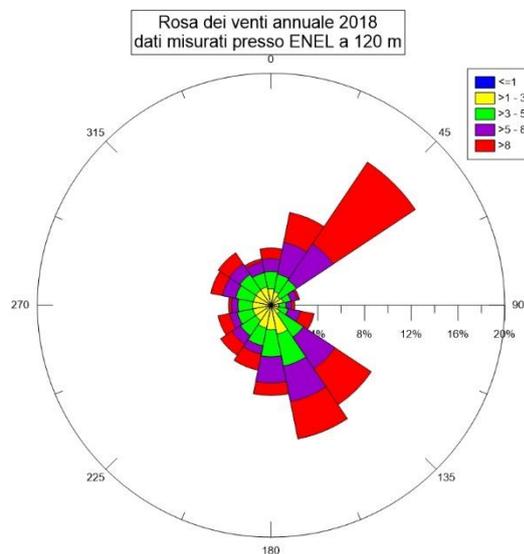

**Figura 4. Rosa dei venti annuale rappresentativa dei dati misurati presso la Centrale ENEL TVN a un'altezza di 120 m per l'anno 2018**

### 3 Limiti e standard di qualità dell'aria

Al fine di valutare nel dettaglio il possibile impatto ambientale delle sorgenti di inquinamento atmosferico, è necessario riferirsi ai valori limite ed ai valori guida previsti dalla legislazione vigente. Attualmente, la materia è regolata dal Dlgs 155/2010 che recepisce la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. La Direttiva, all'allegato IX riporta i valori limite per la protezione della salute umana da adottarsi in tutto il territorio dell'Unione che sono stati quindi recepiti dal Decreto Ministeriale 155/2010 (Tabella 7). Tali limiti sono stati sviluppati tenendo conto dei risultati di indagini effettuate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), e della possibilità tecnica di raggiungere tali limiti nel territorio dell'unione.

La Direttiva ha contribuito in modo notevole a migliorare la qualità dell'aria nelle aree urbane, industriali e nelle aree ove le caratteristiche orografiche e/o meteorologiche (es. bacino padano) favoriscono l'accumulo degli inquinanti nei bassi strati dell'atmosfera. Dalla data di pubblicazione della Direttiva, si è avuto tuttavia un notevole sviluppo della conoscenza dell'impatto degli inquinanti sulla salute. Da vari studi è, infatti, emerso che le concentrazioni al di sotto delle quali non si osservano effetti misurabili sulla salute, non sono coerenti con alcuni limiti tuttora in vigore.

Il Dlgs 155/2010 stabilisce inoltre che le stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria devono garantire una disponibilità minima dei dati pari al 90% su base annua. In altre parole, le stazioni di monitoraggio devono essere operative e fornire dati utili almeno 90% del tempo durante l'anno. Questo requisito è essenziale per assicurare che i dati sulla qualità dell'aria siano completi e rappresentativi, permettendo una corretta valutazione della situazione ambientale e la gestione delle politiche pubbliche relative alla protezione della salute e salvaguardia dell'ambiente.

In questo rapporto tecnico, i valori d'inquinamento atmosferico riscontrati nell'area d'interesse sono stati confrontati con i valori limite introdotti dal Dlgs 155/2010 relativamente ai seguenti inquinanti: PM<sub>10</sub>, PM<sub>2.5</sub>, NO<sub>2</sub>, O<sub>3</sub> e SO<sub>2</sub>.

**Tabella 7. Valori limite secondo il Dlgs 155 /2010**

Inquinante	Limite	Periodo di mediazione	Limite	Superamenti in un anno
PM <sub>10</sub> (µg/m <sup>3</sup> )	Valore limite sulle 24 ore per la protezione della salute umana	Media giornaliera	50 µg/m <sup>3</sup>	massimo 35
	Valore limite annuale per la protezione della salute umana	anno civile	40 µg/m <sup>3</sup>	
PM <sub>2.5</sub> (µg/m <sup>3</sup> )	Valore limite annuale per la protezione della salute umana	anno civile	25 µg/m <sup>3</sup>	
NO <sub>2</sub> (µg/m <sup>3</sup> )	Valore limite orario per la protezione della salute umana	Media massima oraria	200 µg/m <sup>3</sup>	massimo 18
	Valore limite annuale per la protezione della salute umana	anno civile	40 µg/m <sup>3</sup>	
O <sub>3</sub> (µg/m <sup>3</sup> )	Soglia d'informazione	Media massima oraria	180 µg/m <sup>3</sup>	
	Soglia d'allarme	Media massima oraria	240 µg/m <sup>3</sup>	
	Valore obiettivo	Media massima giornaliera calcolata su 8 ore	120 µg/m <sup>3</sup>	≤ 25 volte/anno come media su 3 anni
	Valore obiettivo per la protezione della vegetazione	AOT40, calcolato sulla base dei valori di 1 ora da maggio a luglio	18000 µg/m <sup>3</sup> come media su 5 anni	
CO (mg/m <sup>3</sup> )	Valore limite orario per la protezione della salute umana	Media massima giornaliera calcolata su 8 ore	10 mg/m <sup>3</sup>	
SO <sub>2</sub> (µg/m <sup>3</sup> )	Valore limite giornaliero	Media giornaliera	125 µg/m <sup>3</sup>	massimo 3
	Valore limite su 1 ora per la protezione della salute umana	Media massima oraria	350 µg/m <sup>3</sup>	massimo 24
Benzene (µg/m <sup>3</sup> )	Valore limite su base annua	anno civile	5 µg/m <sup>3</sup>	
Benzo(a)pirene (ng/m <sup>3</sup> )	Concentrazione presente nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno civile	anno civile	1 ng/m <sup>3</sup>	
Metalli pesanti (ng/m <sup>3</sup> )	Arsenico	anno civile	6 ng/m <sup>3</sup>	
	Cadmio	anno civile	5 ng/m <sup>3</sup>	
	Nichel	anno civile	20 ng/m <sup>3</sup>	
	Piombo	anno civile	0,5 µg/m <sup>3</sup>	

## 4 Rete di monitoraggio della qualità dell'aria


La rete di rilevamento della qualità dell'aria costituisce uno strumento essenziale per la valutazione dell'impatto determinato dalle emissioni in atmosfera delle sorgenti che insistono nell'area e per la verifica del rispetto dei limiti stabiliti dalla legislazione. La rete di monitoraggio della qualità dell'aria della Regione Lazio è costituita da 55 stazioni di monitoraggio di cui 46 incluse nel Programma di Valutazione della qualità dell'aria regionale approvato con D.G.R. n. 478 del 2016. Le centraline non incluse nel Programma di Valutazione sono: Boncompagni per l'Agglomerato di Roma e le restanti 8 in zona Litoranea: Civitavecchia Morandi, Civitavecchia Porto, Fiumicino Porto, Aurelia, San Gordiano, Santa Marinella, Allumiere e Tolfa (queste ultime 5 appartenenti alla rete "ex-ENEL").

Nel 2018 la rete di monitoraggio attorno alla Centrale ENEL TVN è costituita dalle stazioni fisse riportate nella Tabella 8 con le informazioni di posizione e inquinanti monitorati. Sono riportate sia le stazioni della rete di ARPA Lazio (Civitavecchia: via Togliatti e Porto) sia quelle storicamente d'interesse per le emissioni della Centrale ENEL gestite inizialmente dal Consorzio e quindi da ARPA dal 2016. Nel 2018 le centraline ex-ENEL Tarquinia e Santa Marinella non sono attive. La dislocazione delle stazioni di misura sul territorio regionale viene riportata in Figura 5.

**Tabella 8. Dati anagrafici della rete di monitoraggio. Anno 2018.**

ID	Nome stazione	Tipo	Elev	X	Y	NO <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	PM <sub>10</sub>	PM <sub>2,5</sub>	SO <sub>2</sub>	CO	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>
101	<b>Aurelia</b>	S	72	730375	4669000	•		•				
102	S. Agostino	S	16	726625	4671350	•	•	•				
103	Fiumaretta	I/U	1	730375	4665075	•		•	•	•	•	•
104	Faro	F/R	174	732900	4664650	•		•	•	•		
105	Campo Oro	F/R	74	733250	4663000	•		•	•	•		
106	S. Gordiano	F/R	87	733100	4661900	•		•				
107	<b>Allumiere via Aldo Moro</b>	I/R	467	739850	4671700	•	•	•	•	•		
108	<b>Tolfa</b>	I/R	576	742654	4671059	•		•				
111	Monte Romano	I/R	286	738750	4683875	•		•				
14	Allumiere via del Faggeto	F/R	532	740326	4671399	•	•	•		•		
15	via Togliatti (CV)	U	26	731771	4663747	•	•	•		•	•	
60	<b>Porto (CV)</b>	U	6	730578	4664294	•		•		•		
83	Villa Albani (CV)	T/U	34	731401	4664590	•	•	•				
84	<b>Via Morandi (CV)</b>	U	22	732117	4663222	•	•					
85	Via Roma (CV)	T/U	21	731176	4664008	•					•	


Legenda: tipologia: S= suburbana; I= industriale; U= urbana; F= Fondo urbano; R= rurale, T= traffico. L'elevazione è in metri s.l.m. X, Y coordinate in metri nella la proiezione universale trasversa di Mercatore (UTM) zona 32. In grassetto sono evidenziate le centraline non incluse nel Programma di Valutazione.

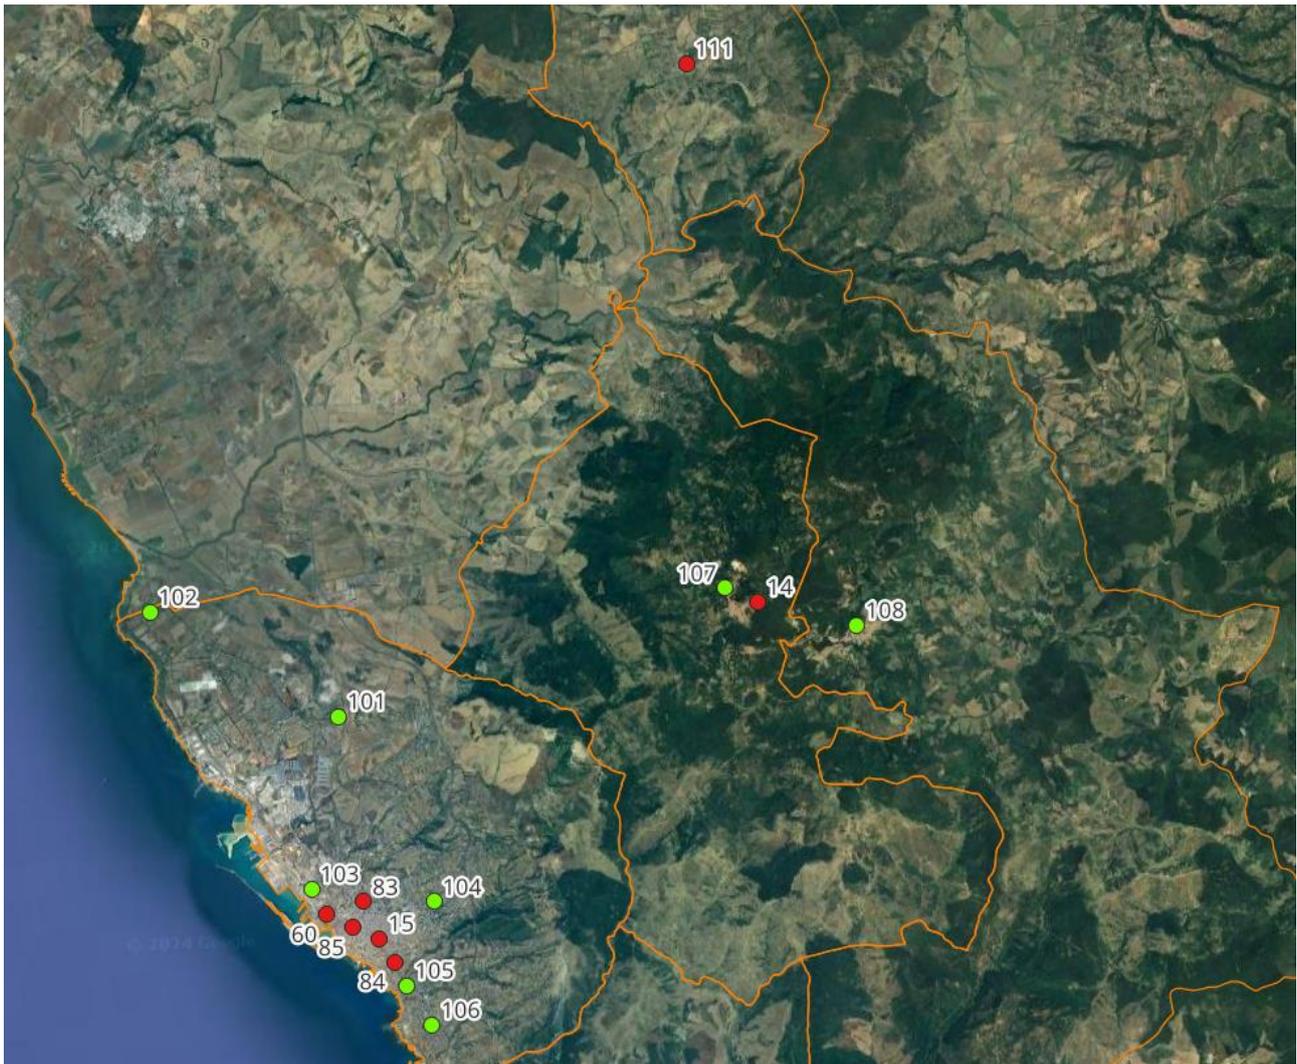


**Figura 5. Distribuzione spaziale della rete di monitoraggio nell'area di studio (in verde le stazioni ARPA Ex-ENEL, in rosso le stazioni appartenenti alle reti traffico-porto).**

La rete copre quindi un territorio che si estende per due provincie della Regione Lazio: Roma e Viterbo. L'aerofotogramma in figura mostra la dislocazione, sul territorio di interesse, delle postazioni. La rete di rilevamento si estende quindi fino ad una distanza di circa 22 km (Monte Romano) dal punto di emissione (Civitavecchia). Nella figura seguente viene presentata, utilizzando immagini da satellite, la collocazione ambientale e territoriale delle centraline considerando un'area di raggio pari a 1 km attorno alla stazione di misura.


**Aurelia**

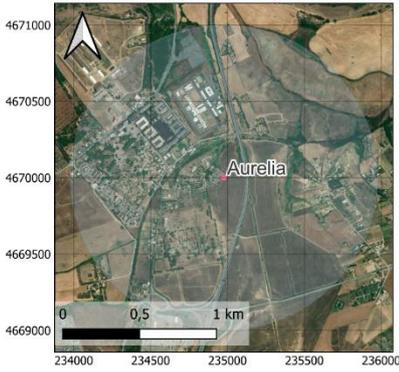


**S. Agostino**

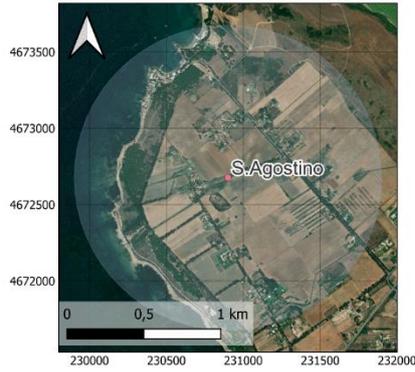


**Fiumaretta**

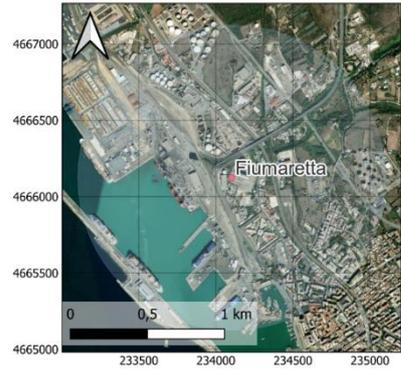


**Faro**

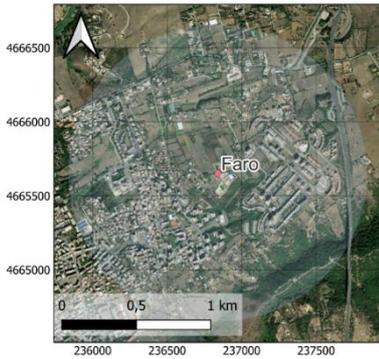


**Campo Oro**

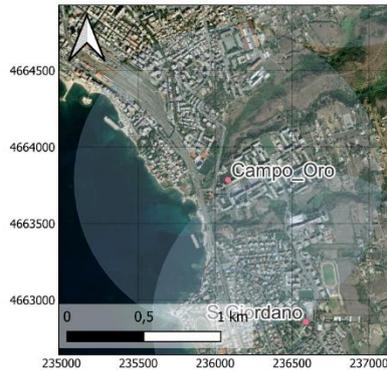


**S. Gordiano**

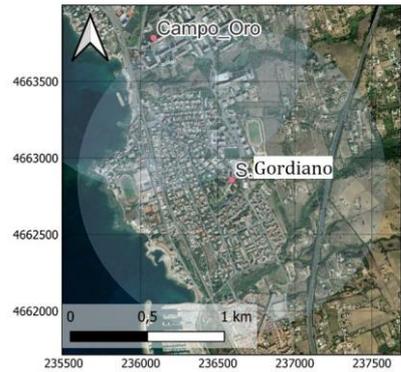


**Monte Romano**

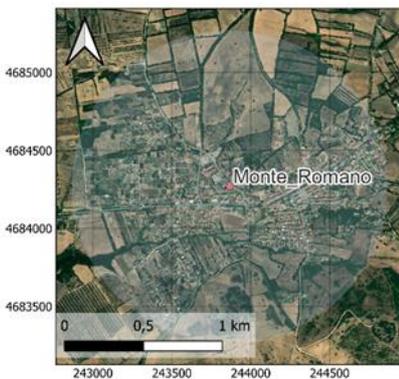


**Allumiere – V. Aldo Moro**

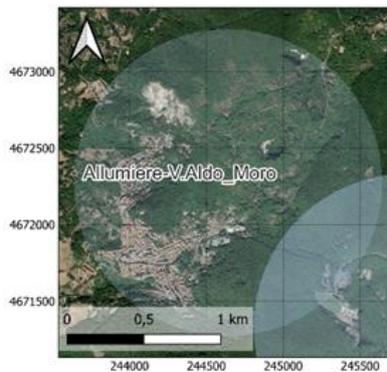

**Tofa**

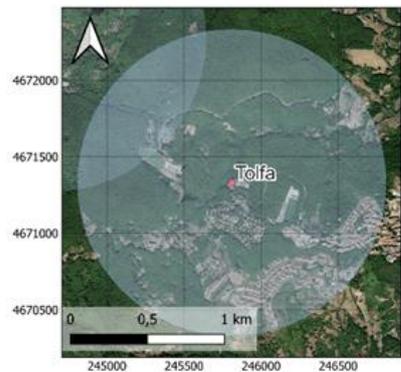

**Allumiere via del Faggeto**

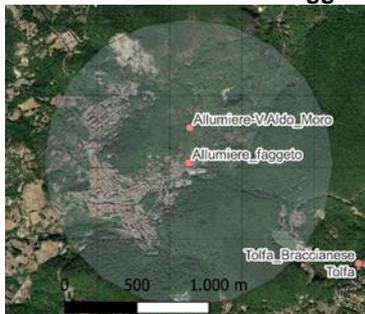

**Civitavecchia via Togliatti**



**Civitavecchia via Roma**



**Civitavecchia Villa Albani**

**Civitavecchia via Morandi**

**Civitavecchia Porto**



**Figura 6. Dettaglio delle centraline ottenuto mediante utilizzo di immagini satellitari. Il dettaglio è ingrandito per mostrare l'area circostante a ciascuna centralina entro un raggio di 1 km (Map data ©2015 Google).**

Da tali immagini emergono le seguenti informazioni relative alle diverse centraline:

- **Aurelia:** copre principalmente un'area suburbana, con una combinazione di edifici residenziali e aree agricole circostanti, caratterizzata dalla presenza di infrastrutture stradali primarie;
- **S. Agostino:** risulta localizzata prevalentemente in una zona rurale e costiera, con una copertura che include campi agricoli e aree naturali adiacenti alla costa;
- **Fiumaretta:** si trova in un'area mista, con una significativa presenza industriale dovuta alla vicinanza con un porto e zone di traffico commerciale. Include anche alcune aree urbane periferiche;
- **Faro:** copre una zona principalmente urbana, con edifici residenziali densi e infrastrutture stradali. La zona è rappresentativa di una tipica area periferica cittadina;
- **Campo Oro:** posta in un contesto urbano vicino alla costa; la copertura spaziale mostra un mix di aree residenziali e strade principali;
- **S. Gordiano:** copre un'area costiera con un mix di territorio urbano e rurale, comprendente sia edifici residenziali che spazi verdi e agricoli;
- **Allumiere – via Aldo Moro e via del Faggeto; Tolfa:** coprono prevalentemente aree boschive e montane, essendo localizzate in zone collinari a un'elevazione superiore rispetto alle altre stazioni. La loro posizione in contesti rurali e naturali le distingue dalle altre;
- **Monte Romano:** è situata in una zona rurale e agricola, con una vasta copertura di campi coltivati e aree naturali circostanti;
- **Civitavecchia - via Togliatti, via Roma, Villa Albani e via Morandi** sono poste all'interno dell'area urbana;
- **Civitavecchia Porto:** all'interno dell'area urbana in prossimità dell'area portuale.

#### 4.1 Metodi di misura

I metodi di misura impiegati per gli inquinanti considerati nel presente rapporto, conformi alla normativa tecnica, sono riportati nella seguente tabella.

**Tabella 9. Metodi di misura in accordo con la normativa vigente**

Inquinante	Standard di riferimento UNI	Metodo di misura	Incertezza espansa (%)
SO <sub>2</sub>	EN14212:2012	Misura per fluorescenza ultravioletta	15
NO e NO <sub>2</sub>	EN14211:2012	Misura per chemiluminescenza	25
PM <sub>10</sub> e PM <sub>2.5</sub>	EN2341:2014 EN 16450-2017	Misura di concentrazione di massa	25
O <sub>3</sub>	EN14625:2012	Misura per fotometria ultravioletta	15

Per quasi tutti gli inquinanti il limite minimo di rilevabilità è di circa  $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$  e quindi gli analizzatori impiegati nella rete, conformi alle norme di cui alla tabella, sono da considerarsi adeguati al monitoraggio in continuo. Il limite minimo di rilevabilità non è l'unico parametro importante in quanto, per ogni tipo di analizzatore, deve essere valutata anche l'incertezza espansa delle misure. Il parametro tiene conto non solo dell'incertezza intrinseca dello strumento, ma anche dalle condizioni di funzionamento. L'incertezza espansa è stabilita nell'Allegato I del Dlgs 155. La conformità degli strumenti di misura agli obiettivi di qualità previsti, viene dimostrata attraverso misure di calibrazione che vengono effettuate con regolarità utilizzando miscele standard.

Il Decreto autorizzativo della Centrale ENEL impone che tutte le strumentazioni impiegate nelle reti di rilevamento siano certificate conformemente agli standard di cui sopra. L'equivalenza al metodo standard dimostra che la qualità delle misure è conforme a quanto richiesto dal decreto stesso all'allegato I (Obiettivi di qualità dei dati). Da questo punto di vista, i dati forniti dalla rete sono da considerarsi in linea con la qualità richiesta dalla legislazione vigente.

## 5 Misure di concentrazione e verifica degli standard

In questo capitolo si riportano i valori osservati degli inquinanti relativi alle misure della rete di qualità dell'aria per l'anno 2018. Sono state elaborate le statistiche normate per tutte le stazioni della rete di ARPA Lazio (Tabella 15) I valori sono confrontati con i valori limite previsti dal Dlgs 155/2010 che derivano dalla Direttiva 2008/50/CE e che sono i valori limiti vigenti nell'annualità riferita a questo rapporto tecnico.

Inoltre, i dati rilevati vengono messi a confronto con quelli stimati dalle emissioni della Centrale al fine di valutare, nel limite del possibile, il contributo della Centrale rispetto a quello delle altre sorgenti di inquinamento.

Le valutazioni di cui sopra sono eseguite per i seguenti inquinanti:

- Materiale Particolato PM<sub>10</sub> e PM<sub>2.5</sub>;
- Biossido di azoto;
- Ozono;
- Biossido di zolfo.

Relativamente alle stazioni citate nel capitolo "rete di rilevamento", la tabella successiva mostra i valori di concentrazione degli inquinanti osservati nell'annualità 2018 ed elaborati secondo quanto richiesto dalla normativa vigente. Durante l'anno 2018 è stato registrato un superamento del limite orario per NO<sub>2</sub> nella centralina di via Roma (valore massimo orario pari a 223 µg/m<sup>3</sup>) probabilmente dovuto a un problema tecnico della centralina; non sono stati registrati superamenti dei limiti orario e giornaliero per il biossido di zolfo e delle soglie di informazione ed allarme per l'ozono.

**Tabella 10. Standard di qualità calcolati dalle misure rilevate alle stazioni (in grassetto superamenti del valore limite).**

Centralina	ID	PM <sub>10</sub>		PM <sub>2.5</sub>	NO <sub>2</sub>	SO <sub>2</sub>	O <sub>3</sub>	
		Media annuale	(> 50)	Media annuale	Media annuale	Media annuale	AOT40	(>120)
Aurelia	101	12.9	0	-	6.9	-	-	-
S. Agostino	102	15.4	0	-	4.6	-	8522	19
Fiumaretta	103	18.8	1	9.6	18.0	1.4	-	-
Faro	104	17.2	1	8.4	10.0	0.6	-	-
Campo Oro	105	18.7	3	9.1	12.3	0.9	-	-
S. Gordiano	106	18.7	2	-	14.2	-	-	-
Allumiere - via Aldo Moro	107	15.7	1	9.3	5.4	0.7	<b>21984</b>	<b>56</b>
Tolfa	108	15.3	2	-	9.4	-	-	-
Monte Romano	111	16.7	0	-	5.6	-	-	-
Allumiere - via del Faggeto	014	12.0	0	-	7.7	0.8	14189	<b>28</b>
CV - via Togliatti	015	18.4	1	-	19.6	0.8	2839	1
CV - Porto	060	22.7	3	-	25.3	0.9	-	-
CV - Villa Albani	083	23.0	6	-	22.8	-	5390	5
CV - via Morandi	084	-	0	-	24.7	-	1599	0
CV - via Roma	085	-	0	-	37.0	-	-	-

Legenda: Le concentrazioni medie annuali sono espresse in µg/m<sup>3</sup>; "-": dato non rilevato; PM<sub>10</sub> (>50): Numero di superamenti della media giornaliera del valore di 50 µg/m<sup>3</sup> (consentiti 35 superamenti); O<sub>3</sub> (>120): Numero di superamenti del valore limite di 120 µg/m<sup>3</sup> calcolato come massimo giornaliero della media mobile su 8 ore (valore obiettivo, massimo 25 superamenti); O<sub>3</sub> (AOT40): Sommatoria delle differenze tra le concentrazioni orarie di ozono superiori a 80 µg/m<sup>3</sup> e 80 rilevate da maggio a luglio in orario 8-20 (valore limite 18000 µg/(m<sup>3</sup> h) come media su 5 anni).

## 5.1 Particolato PM10

### 5.1.1 Sintesi dei dati

Nella tabella seguente sono riportate le elaborazioni conformi a quanto previsto dal Dlgs 155/2010. Al fine di evidenziare possibili eventi di inquinamento naturale (es. Polveri sahariane) nella tabella viene riportato il giorno corrispondente al valore massimo registrato nel corso del 2018.

**Tabella 11. Standard di legge relativi al PM<sub>10</sub> [µg/m<sup>3</sup>].**











Stazione	ID	% Dati Raccolti	Max media giornaliera	Data valore Max	Media annua	(>50)
Aurelia	101	91.0	38	22/11/2018	12.9	0
S. Agostino	102	97.5	45	27/02/2018	15.4	0
Fiumaretta	103	99.5	54	<b>15/04/2018</b>	18.8	1
Faro	104	95.9	63	<b>15/04/2018</b>	17.2	1
Campo Oro	105	98.9	55	29/10/2018	18.7	3
S. Gordiano	106	99.7	57	<b>15/04/2018</b>	18.7	2
Allumiere – via Aldo Moro	107	98.6	56	<b>15/04/2018</b>	15.7	1
Tolfa	108	96.7	57	<b>15/04/2018</b>	15.3	2
Monte Romano	111	98.4	47	03/07/2018	16.7	0
Allumiere - via del Faggeto	14	99.5	46	<b>16/04/2018</b>	12.0	0
CV - via Togliatti	15	95.3	53	<b>15/04/2018</b>	18.4	1
CV – Porto	60	95.6	62	02/03/2018	22.7	3
CV - Villa Albani	83	98.1	60	<b>15/04/2018</b>	23.0	6


Legenda: (>50): Numero di superamenti del valore di 50 µg/m<sup>3</sup> (consentiti 35 superamenti all'anno);

Tutte le stazioni hanno raccolto più del 90% dei dati disponibili. Le concentrazioni medie annuali variano tra 12 µg/m<sup>3</sup> (Allumiere - via del Faggeto) e 23.0 µg/m<sup>3</sup> (Civitavecchia - Villa Albani). I valori più elevati si registrano all'interno ed a ridosso dell'area urbana di Civitavecchia (centraline S. Gordiano e Campo Oro e Fiumaretta). Tali valori sono ampiamente al di sotto del limite di 40 µg/m<sup>3</sup> e corrispondono a valori compatibili con una buona qualità dell'aria. La legislazione, infatti, ammette un numero massimo di 35 superamenti della media giornaliera di 50 µg/m<sup>3</sup>. Il numero massimo di superamenti, pari a sei e quindi ampiamente al di sotto del valore limite, è stato registrato nell'area urbana di Civitavecchia (Villa Albani).

### 5.1.2 Andamento temporale

Nella figura seguente (Figura 7) sono presentate, per i diversi siti di misura, i grafici che riportano le serie temporali delle concentrazioni giornaliere di PM<sub>10</sub>, percentuale di dati disponibili e l'istogramma delle osservazioni.

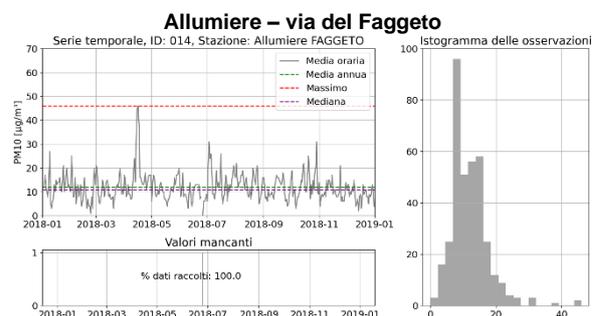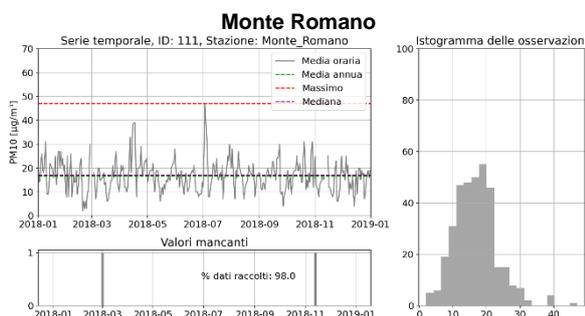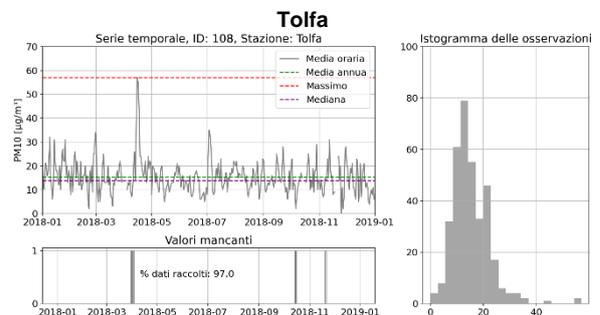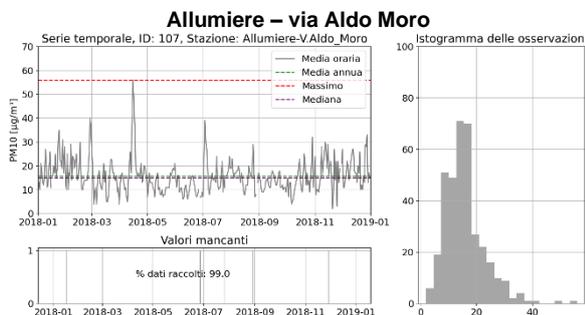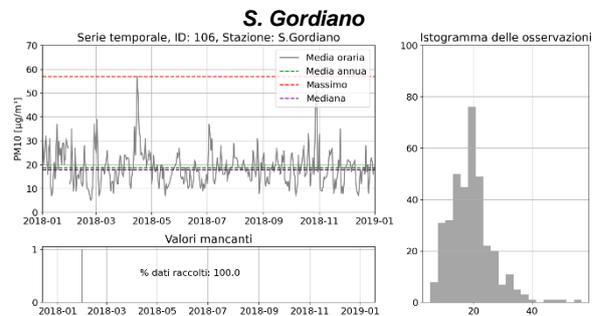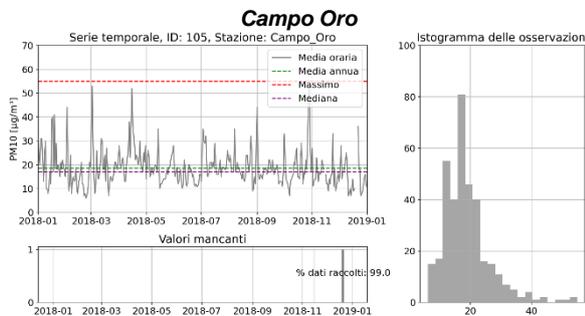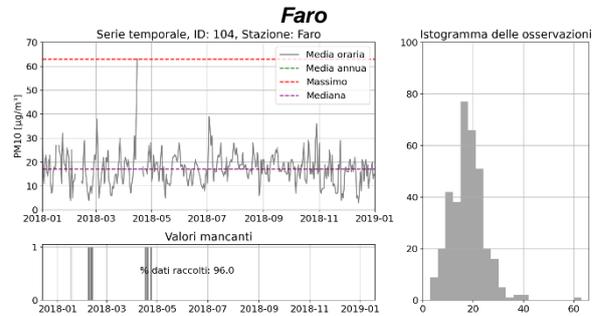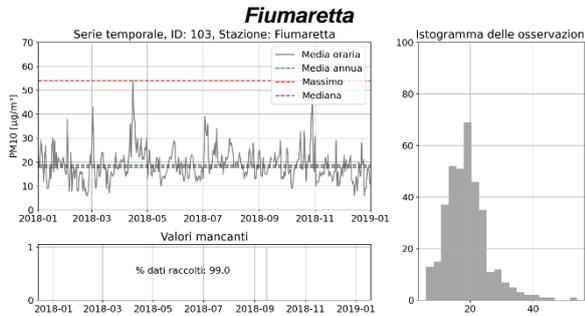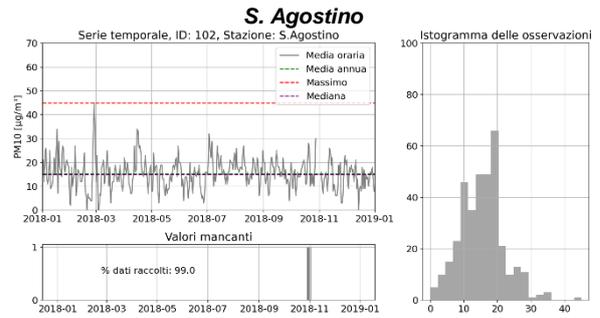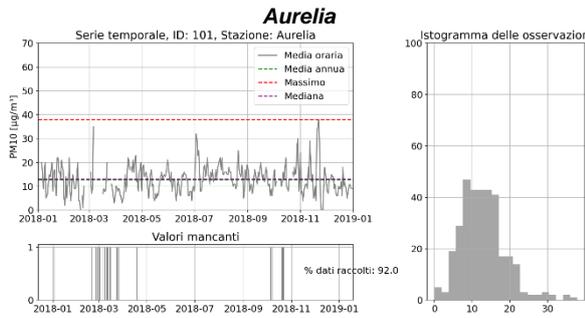


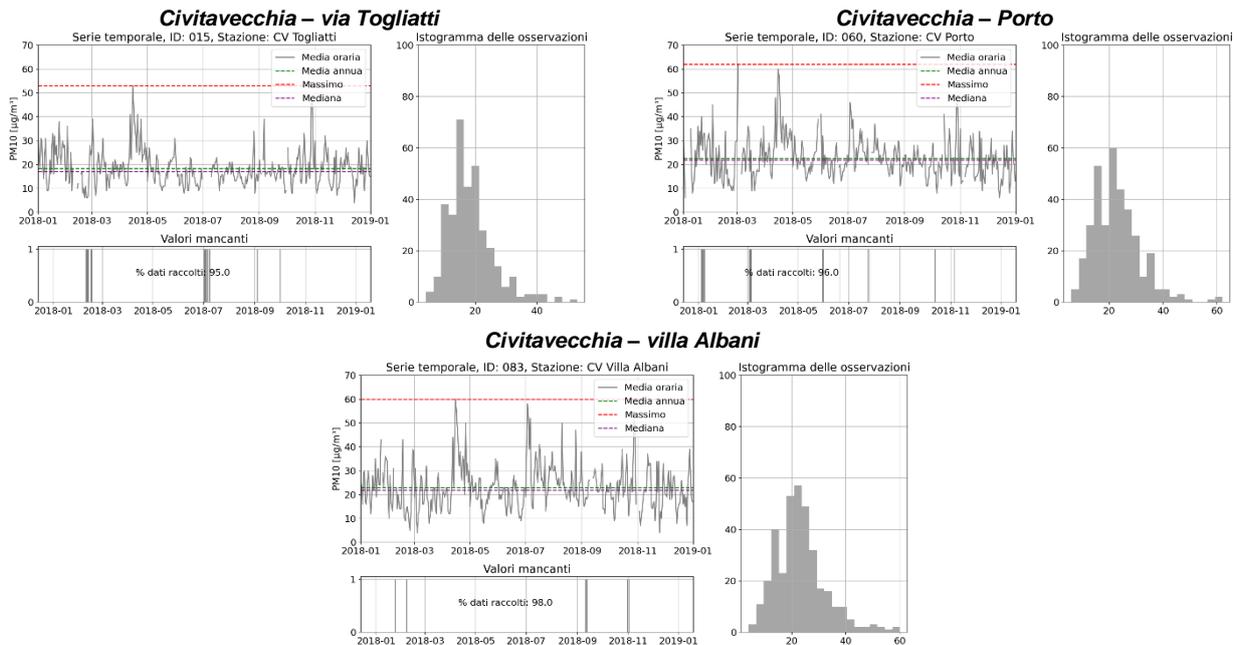


**Figura 7. PM<sub>10</sub>, anno 2018: serie temporale delle concentrazioni giornaliere (alto sx); percentuale di dati raccolti (basso sx); istogramma delle osservazioni (dx).**

Al fine di evidenziare eventi di inquinamento registrati contemporaneamente da più stazioni e quindi potenzialmente attribuibili ad eventi di trasporto di polveri a lunga distanza (es. polveri Sahariane), nella figura seguente (Figura 8) sono presentati i grafici “heatmap” delle osservazioni giornaliere dei livelli di PM<sub>10</sub> (in µg/m<sup>3</sup>) rilevate nel 2018. Mediante tale rappresentazione, i valori di PM<sub>10</sub> sono rappresentati cromaticamente, con colori che variano dal blu (valori bassi) al rosso (valori elevati); il colore viola indica le giornate nelle quali si è verificato un superamento del valore di 50 µg/m<sup>3</sup>. Le colonne rappresentano i giorni del mese e le righe i mesi dell'anno. L'esame di tale figura evidenzia picchi di concentrazione registrati dalla rete osservativa in aprile (dal 14 al 17), luglio (dal 3 al 6) e ottobre (28 e 29). Questi episodi sono riscontrati simultaneamente in tutte le stazioni e sono quindi indice di inquinamento diffuso non riconducibile ad una specifica sorgente. Infatti, tali episodi sono tipici di eventi di trasporto di sabbia proveniente dal Sahara in presenza di particolari condizioni meteorologiche. Per meglio identificare possibili episodi di inquinamento naturale di questo tipo, nel paragrafo seguente vengono esaminati congiuntamente i campi prodotti dal modello di rianalisi europeo CAMS ed i dati sperimentali forniti dalle centraline della qualità dell'aria.

### Aurelia

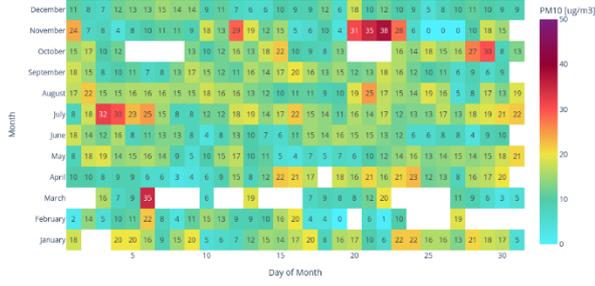

### S. Agostin

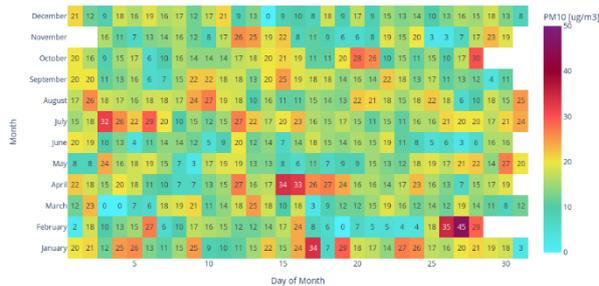

### Fiumaretta



### Faro




### Campo Oro




### S. Gordiano




### Allumiere – via Aldo Moro

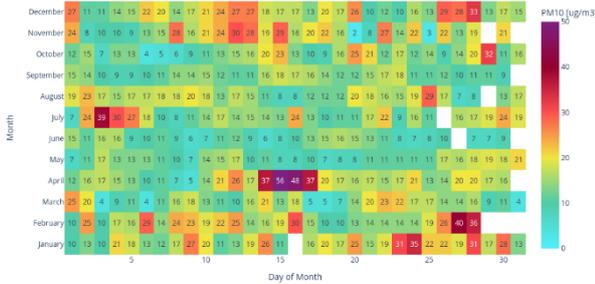


### Tolfa

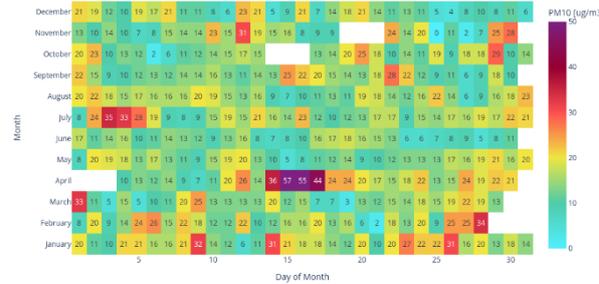

### Monte Romano

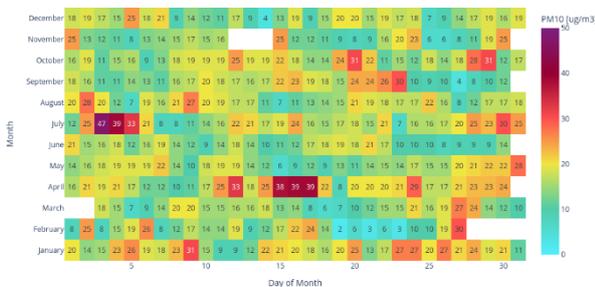

### Allumiere – via del Faggeto

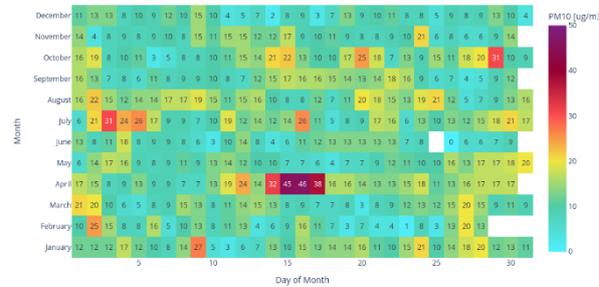

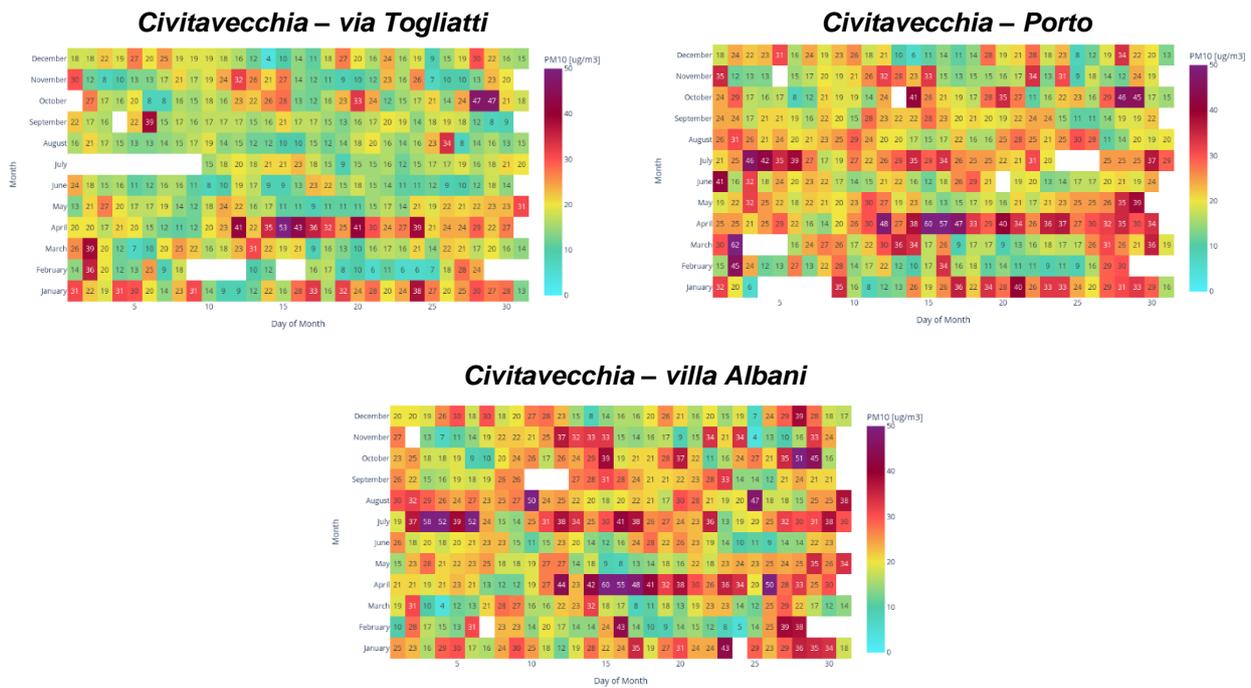


Figura 8. Grafici “heatmap” delle concentrazioni giornaliere di PM<sub>10</sub> [µg/m<sup>3</sup>].

### 5.1.3 Episodi di inquinamento naturale (Polveri sahariane)

La metodologia proposta, per l'identificazione degli episodi di avvezione di polveri sahariane, prevede l'utilizzo dei campi prodotti dal modello di rianalisi europeo di CAMS che includono il contributo delle polveri sahariane ai livelli di PM<sub>10</sub>. Successivamente, si procede alla valutazione della presenza di picchi di concentrazione nella rete di monitoraggio del comprensorio di Civitavecchia nelle date individuate.

La frazione di “dust” del PM<sub>10</sub> del modello è stata mediata nel dominio di studio e l'andamento temporale è riportato in Figura 9. I giorni interessati da possibili episodi di inquinamento naturale sono stati identificati selezionando quelli in cui la frazione “dust” nei dati di rianalisi di PM10 ha superato la soglia oraria di 10 µg/m<sup>3</sup>.

Le serie temporali delle stazioni sono state analizzate in corrispondenza dei giorni identificati e l'andamento è mostrato in Figura 10. È interessante notare come le stazioni seguano tutte lo stesso andamento nei giorni identificati ma con una variabilità piuttosto alta dei valori registrati alle varie stazioni con particolare evidenza del massimo maggiormente registrato presso la stazione di Civitavecchia - Porto e del minimo presso la stazione di Aurelia.













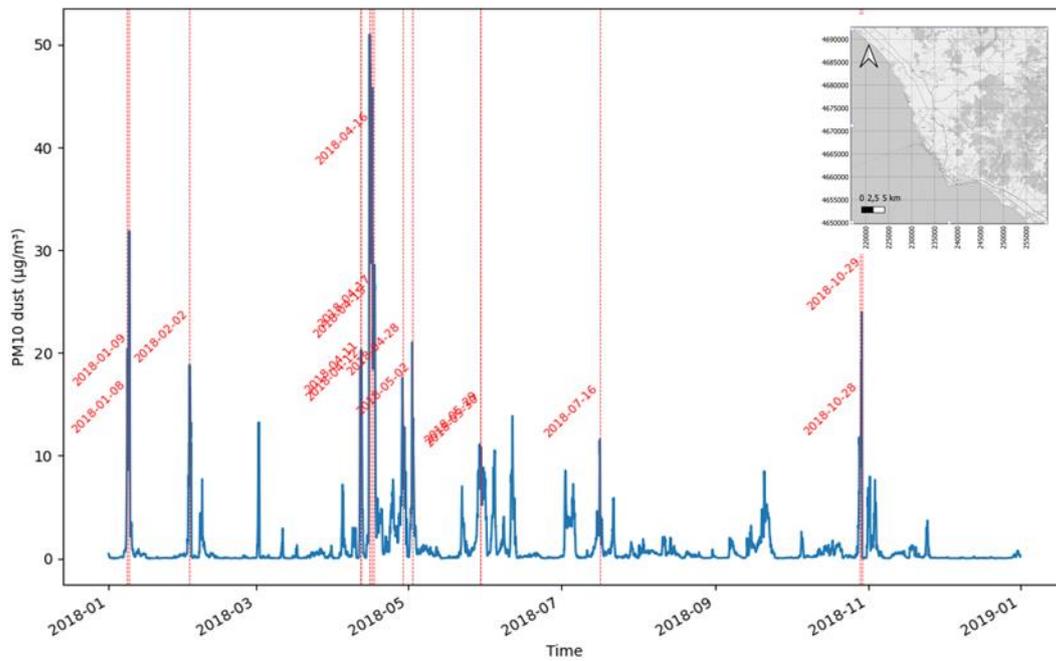


Figura 9. PM<sub>10</sub>, anno 2018: giorni interessati da possibili episodi di inquinamento naturale.

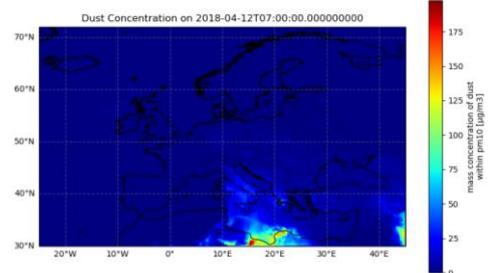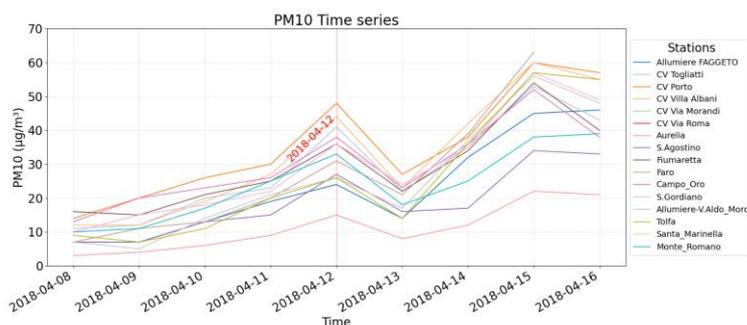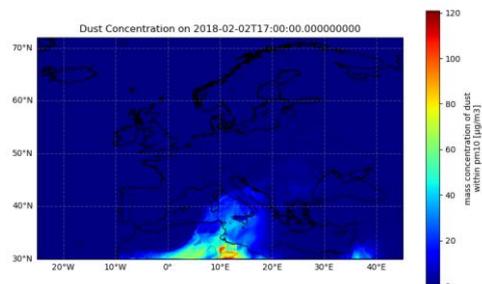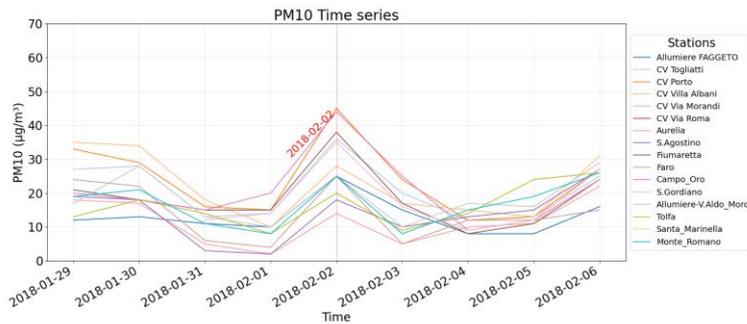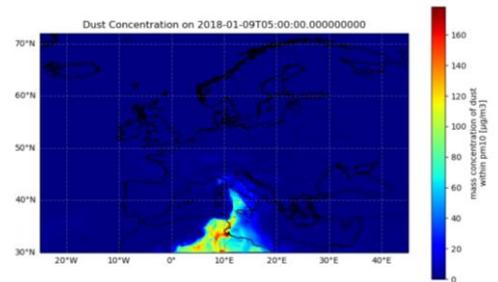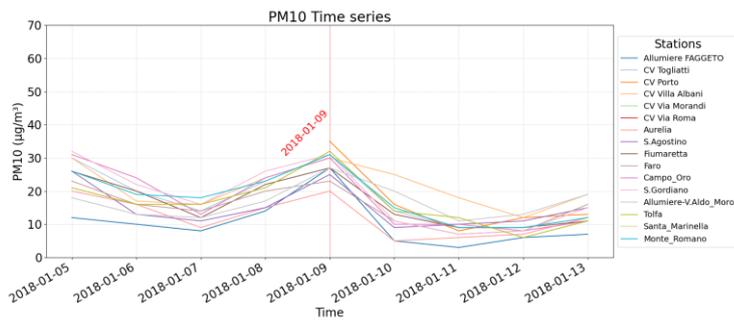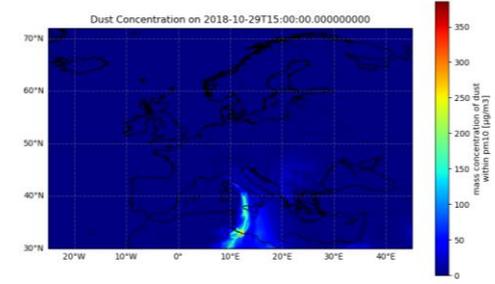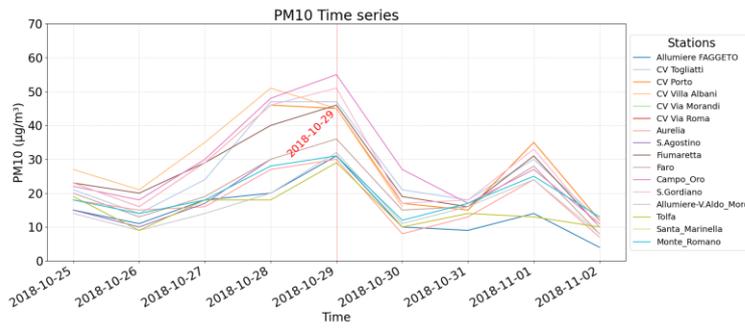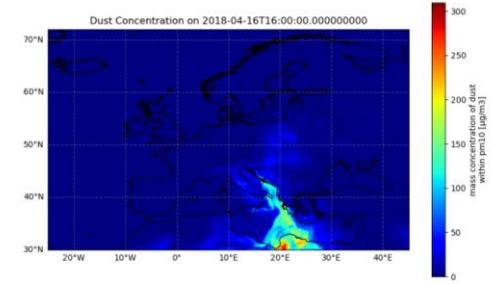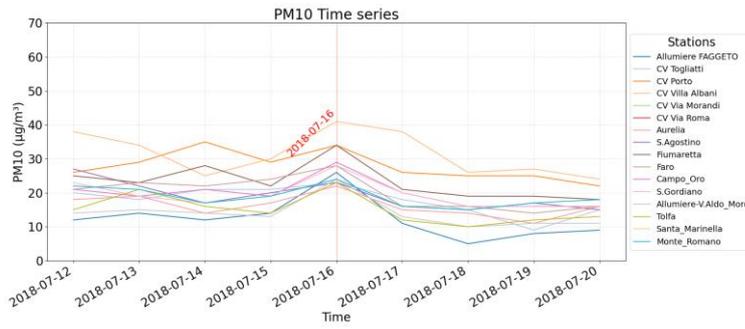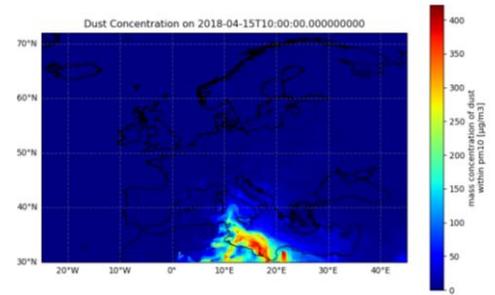

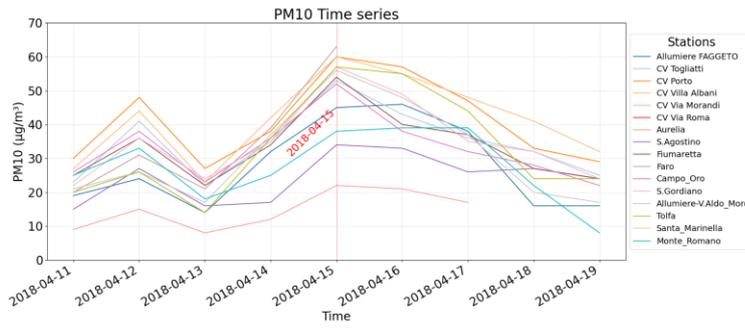

**Figura 10. Giorni interessati da possibili episodi di inquinamento naturale: andamenti temporali delle concentrazioni misurate e corrispondenti mappe di rianalisi.**

## 5.2 Particolato PM<sub>2.5</sub>

### 5.2.1 Sintesi dei dati


Nella tabella seguente sono riportate le elaborazioni conformi a quanto previsto dal Dlgs 155/2010.

**Tabella 12. Standard di legge relativi al PM<sub>2.5</sub> [µg/m<sup>3</sup>].**

Stazione	ID	% Dati Raccolti	Max media giornaliera	Data valore Max	Media annua
Fiumaretta	103	99.2	22	16/10/2018	9.6
Faro	104	91.2	21	28/02/2018	8.4
Campo Oro	105	98.9	19	27/02/2018	9.1
Allumiere - via Aldo Moro	107	97.5	36	27/02/2018	9.3

Analogamente a quanto osservato per il PM<sub>10</sub>, la frazione fine PM<sub>2.5</sub> non registra concentrazioni medie annue particolarmente elevate. Le concentrazioni medie annue risultano inferiori a 10 µg/m<sup>3</sup>, con una variabilità pari a circa il 10%, e quindi ampiamente al di sotto del valore limite del Dlgs 155, pari a 25 µg/m<sup>3</sup>. Nelle quattro stazioni ove sono disponibili misure sia di PM<sub>10</sub> sia di PM<sub>2.5</sub> le misure dei due parametri risultano essere coerenti ed il rapporto PM<sub>2.5</sub>/PM<sub>10</sub> è compreso tra il 48 ed il 57%.

Nella seguente Figura 11 sono rappresentati i rapporti PM<sub>2.5</sub>/PM<sub>10</sub> per le quattro stazioni in cui sono disponibili misure di entrambi i parametri. In tale figura non vengono considerate osservazioni per le quali tale rapporto è maggiore ad uno. Il rapporto più elevato tra i due parametri si osserva nella stazione di Allumiere - Aldo Moro, situata a 467 m s.l.m. in una zona montuosa e distante dal mare. Tale risultato è attribuibile a diversi fattori quali il minor contributo dei composti derivanti sia dal sale marino sia dal traffico veicolare. Tale risultato è confermato dalla figura seguente (Figura 12), nella quale viene mostrata la ripartizione tra la frazione fine (PM<sub>2.5</sub>) e grossolana (PM<sub>2.5-10</sub>) nelle quattro centraline, che evidenzia valori simili per la frazione fine ed il minore contributo di quella grossolana nella stazione di Allumiere.

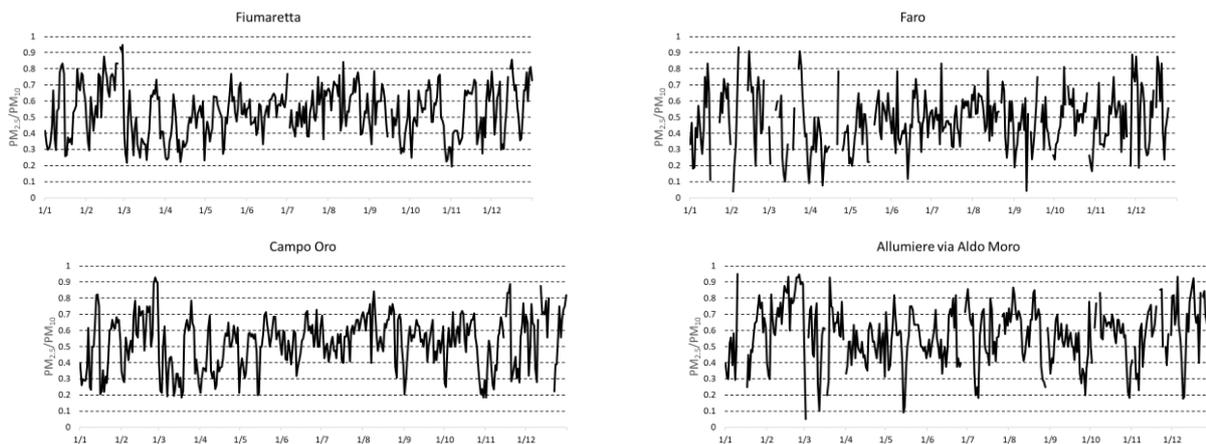

**Figura 11. PM<sub>2.5</sub>, anno 2018: serie temporale dei valori giornalieri del rapporto PM<sub>2.5</sub>/PM<sub>10</sub>.**

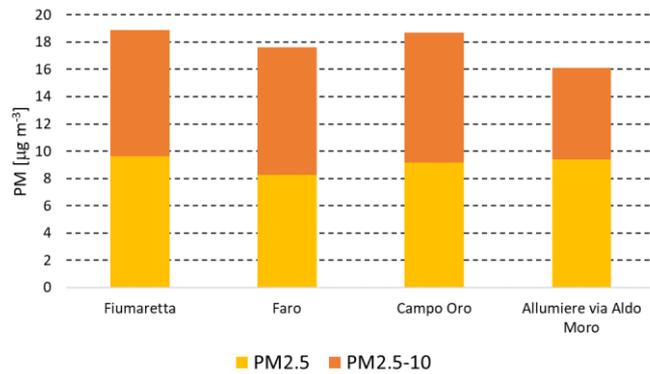


Figura 12. Ripartizione tra la frazione fine PM<sub>2.5</sub> e grossolana PM<sub>2.5-10</sub>

Le serie temporali correlate di istogrammi delle osservazioni e al grafico dei dati mancanti per ciascun sito sono riportate nella figura seguente (Figura 13).

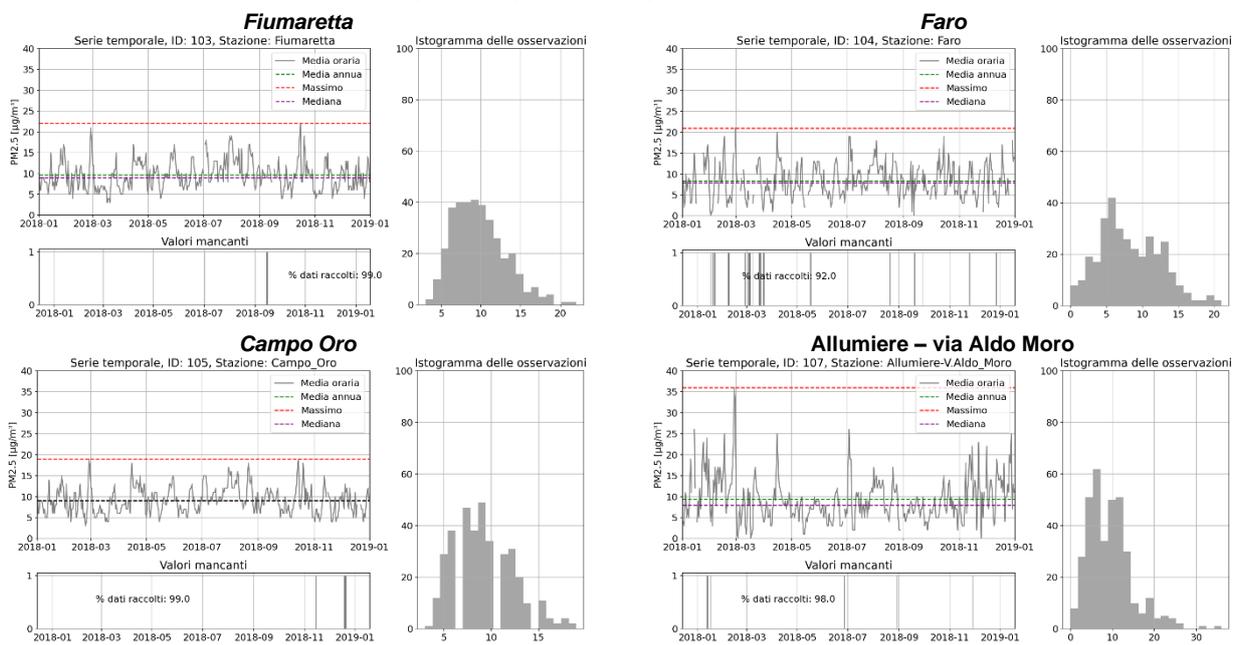


Figura 13. PM<sub>2.5</sub>, anno 2018: serie temporale delle concentrazioni giornaliere (alto sx); percentuale di dati raccolti (basso sx); istogramma delle osservazioni (dx).

## 5.3 Biossido di azoto

### 5.3.1 Sintesi dei dati

I dati di Biossido di Azoto sono sintetizzati nella tabella seguente che riporta le elaborazioni conformi a quanto previsto dal Dlgs 155/2010.

**Tabella 13. Standard di legge relativi a NO<sub>2</sub> [µg/m<sup>3</sup>].**

Stazione	ID	% Dati Raccolti	Media annua
<i>Aurelia</i>	101	86.1%	6.9
<i>S. Agostino</i>	102	70.6%	4.6
Fiumaretta	103	91.9%	18.0
Faro	104	94.1%	10.0
Campo Oro	105	95.2%	12.3
S. Gordiano	106	98.5%	14.2
Allumiere - via Aldo Moro	107	99.8%	5.4
Tolfa	108	93.8%	9.4
Monte Romano	111	92.1%	5.6
Allumiere - via del Faggeto	14	90.0%	7.7
CV – via Togliatti	15	93.0%	19.6
CV - Porto	60	94.9%	25.3
CV - Villa Albani	83	92.5%	22.8
CV - via Morandi	84	93.9%	24.7
CV - via Roma	85	94.9%	37.0

Legenda: I dati relativi alle centraline Aurelia e S. Agostino sono mostrati in corsivo perché la percentuale di dati raccolti è inferiore a quella richiesta pari al 90%.

Le concentrazioni medie annue di biossido di azoto mostrano valori compresi tra 5.6 e 37 µg/m<sup>3</sup> dove il livello minimo è registrato a Monte Romano, posta in area remota, mentre i valori più elevati sono quelli registrati nelle stazioni all'interno del Comune di Civitavecchia.

Ciò è in linea con la natura di questo inquinante che è prodotto da una grande variabilità di sorgenti di NO a livello del suolo che insieme contribuiscono alla formazione di NO<sub>2</sub>. In particolare, la sorgente più intensa al livello del suolo è quella dovuta a traffico veicolare. La variabilità dei dati è superiore a quella verificata per le componenti nel materiale particolato. Ciò non deve meravigliare tenendo conto della variabilità delle sorgenti di emissione del precursore NO e della variabilità dei processi che portano alla formazione ed alla rimozione di NO<sub>2</sub>.

I dati sono tutti conformi al Dlgs 155 che prevede un limite di 40 µg/m<sup>3</sup> quale media annua. Il secondo limite stabilito per questo inquinante (200 µg/m<sup>3</sup> da non superare per più di 24 volte l'anno) potrebbe essere stato superato una volta nella centralina di via Roma ove è stata raggiunta la concentrazione massima oraria pari a 223 µg/m<sup>3</sup> alle ore 18 del giorno 27 settembre. Il dato comunque appare non affidabile, infatti, dopo qualche ora la centralina ha smesso di fornire dati e probabilmente è entrata in manutenzione.


### 5.3.2 Processi chimico-fisici che coinvolgono il biossido di azoto

Con il termine ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>) si intende la somma dei due ossidi (NO ed NO<sub>2</sub>), ossia l'ossido e il biossido di azoto. Poiché la specie NO non comporta problemi per l'ambiente, l'attenzione viene limitata al biossido di azoto che, invece, costituisce uno degli inquinanti più importanti. L'importanza del biossido di azoto in relazione alla salute dei soggetti esposti è testimoniata da numerosi studi epidemiologici recenti. Questa specie, al pari dell'ozono, è un inquinante

secondario. Infatti, esso viene emesso in basse quantità dalle sorgenti di emissione che, invece, emettono grandi quantità di NO. Le principali sorgenti di emissione sono quelle ove si realizzano combustioni; quindi, esse sono costituite da traffico veicolare, riscaldamento domestico ed industrie, ossia da un'ampia variabilità di sorgenti. Reazioni di ossidazione in atmosfera trasformano l'ossido in biossido di azoto. Queste reazioni sono provocate principalmente dall'ozono e da radicali perossido (R-O<sub>2</sub>•) che vengono anche essi prodotti nel ciclo fotochimico di produzione dell'ozono. Oltre alle reazioni di formazione, le concentrazioni di biossido di azoto sono anche dipendenti dalle reazioni di rimozione. Tra queste, assumono particolare importanza le reazioni con il radicale OH• che trasformano il biossido in acido nitrico che, in presenza di ammoniaca, dà luogo alla formazione di nitrato di ammonio e quindi di particolato inorganico secondario. Questa sorgente di particolato è significativa nei mesi invernali, in quanto nei mesi estivi il nitrato di ammonio si dissocia nuovamente nei suoi precursori.

Le concentrazioni ambientali di biossido di azoto sono dunque il risultato di complessi processi di emissione, formazione e di rimozione che sono strettamente legate alla presenza di perossidi e quindi di inquinamento fotochimico. È però possibile fornire alcune indicazioni di massima circa l'evoluzione di questo inquinante: la sua concentrazione raggiunge valori più elevati quando maggiore è la stabilità atmosferica. Questa condizione si realizza nelle prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio. Tra questo intervallo temporale prevalgono invece condizioni di instabilità atmosferica che portano al suolo masse d'aria precedentemente stazionanti in quota. In queste condizioni, la diluizione degli inquinanti porta le concentrazioni di NO<sub>2</sub> ai livelli minimi. Tali condizioni si verificano sia nei mesi invernali che estivi come mostrato nella figura seguente relativamente alle centraline di Allumiere (via Aldo Moro, tipologia: Industriale/rurale) e Civitavecchia (via Togliatti, tipologia: traffico/urbana). Nel periodo invernale, la finestra di stabilità tra il mattino ed il tardo pomeriggio è più ridotta. Il biossido di azoto presenta due picchi di concentrazione al mattino ed al pomeriggio inoltrato. I due picchi al mattino ed al pomeriggio inoltrato sono separati da un tempo che nei mesi invernali è più ridotto. Ciò è causato dalla presenza di turbolenze verticali che si innescano a causa del riscaldamento della superficie e che trasporta masse d'aria da quote più elevate. Queste masse d'aria non sono inquinate e quindi provocano una riduzione dei livelli di inquinamento. La finestra di riduzione è quindi più elevata nei mesi estivi. Nel tardo pomeriggio, le condizioni di stabilità atmosferica tornano a prevalere con il conseguente aumento della concentrazione di biossido di azoto. Il terzo picco rilevato nelle ore centrali della giornata è attribuibile ad emissioni locali quali il traffico veicolare


I picchi rilevati dalla stazione di Civitavecchia durante le condizioni di stabilità atmosferica serale/notturna non sono attribuibili alle emissioni della Centrale perché i pennacchi da essa emessi restano al di sopra dello strato rimescolato e non arrivano al suolo. È quindi evidente che le concentrazioni osservate, peraltro molto basse, sono dovute essenzialmente ad emissioni locali a livello del suolo quali quelle dovute a traffico veicolare.

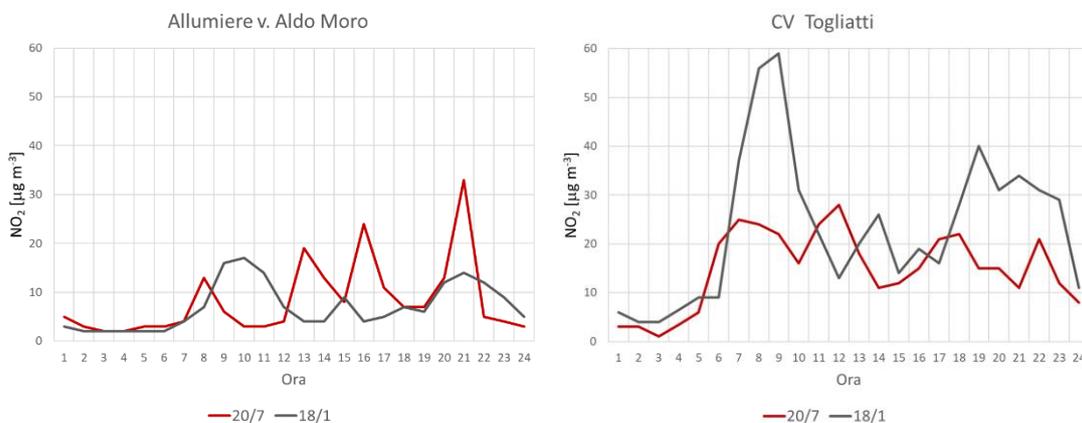

**Figura 14. Andamento medio giornaliero di NO<sub>2</sub> [µg/m<sup>3</sup>] in un giorno tipo invernale ed estivo nelle stazioni Allumiere (via Aldo Moro) e Civitavecchia (via Togliatti) .**

Al fine di considerare le complesse reazioni fotochimiche che coinvolgono gli ossidi di azoto e l'ozono (si veda l'Allegato C) viene introdotta una nuova specie, detta "OX" ossidante totale, che è definita come la somma di ozono e biossido di azoto. Questo parametro consente di rappresentare la produzione fotochimica di ozono perché i ratei di produzione/rimozione di tale parametro sono indipendenti dalle reazioni fotochimiche, veloci, che convertono O<sub>3</sub> in NO<sub>2</sub>.

Il grafico successivo (Figura 15) mostra l'andamento delle concentrazioni di NO<sub>2</sub>, O<sub>3</sub> ed Ox nelle due centraline di Allumiere (via Aldo Moro) e Civitavecchia (via Togliatti) durante i due giorni tipo invernale ed estivo. L'esame di tale figura evidenzia, come atteso, che le concentrazioni del biossido di azoto e dell'ozono sono anti-correlate: nei periodi in cui i livelli di biossido di azoto sono bassi, le concentrazioni di ozono mostrano i valori più elevati e viceversa. L'andamento dell'ossidante totale (OX) mostra lievi variazioni nel corso della giornata durante il periodo invernale una più marcata modulazione temporale durante il periodo estivo con valori più elevati durante le ore centrali in cui è più intensa l'attività fotochimica.

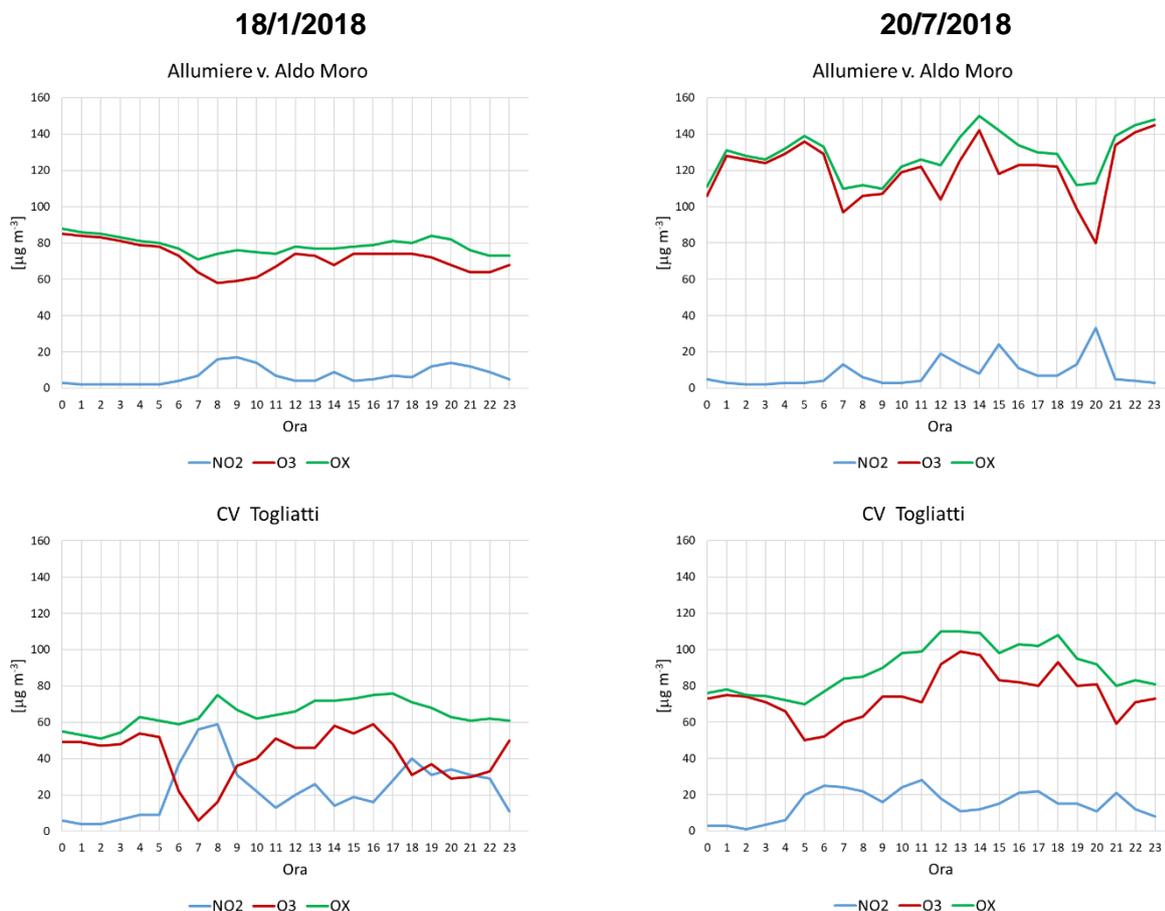













**Figura 15. Andamento delle concentrazioni orarie di NO<sub>2</sub>, O<sub>3</sub> ed OX nelle due centraline di Allumiere (via Aldo Moro) e Civitavecchia (via Togliatti) durante i due giorni tipo invernale ed estivo**

### 5.3.3 Andamento temporale del biossido di azoto

Nella figura seguente (Figura 16) sono presentate, per i diversi siti di misura, i grafici che riportano le serie temporali delle concentrazioni giornaliere di NO<sub>2</sub>, percentuale di dati disponibili e l'istogramma delle osservazioni.


Aurelia

S. Agostino

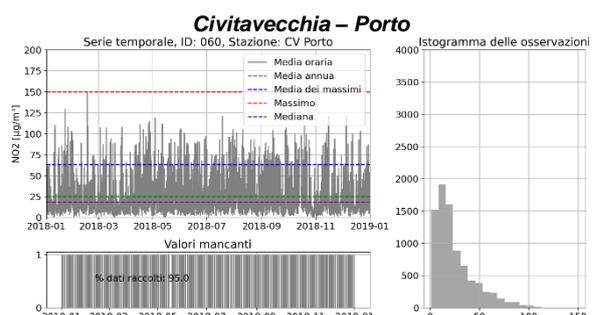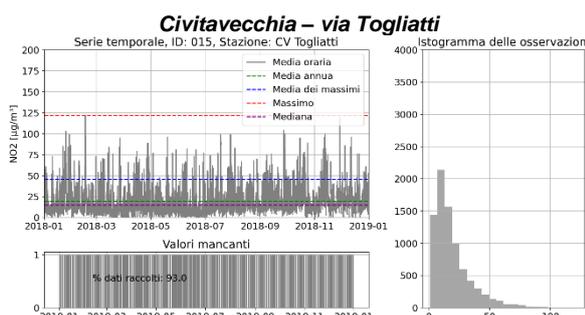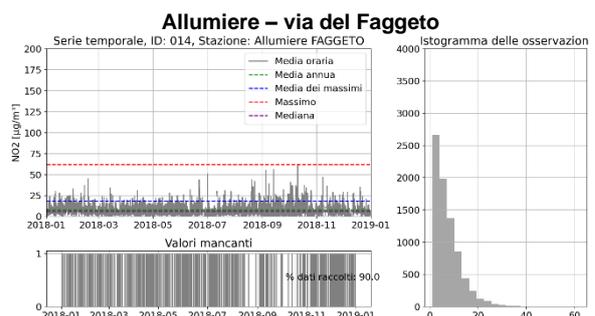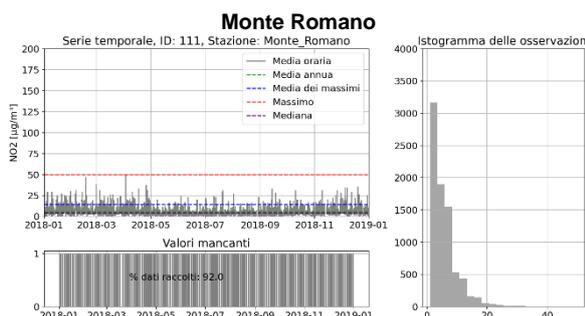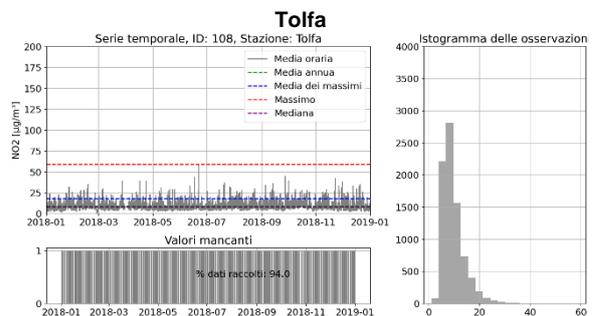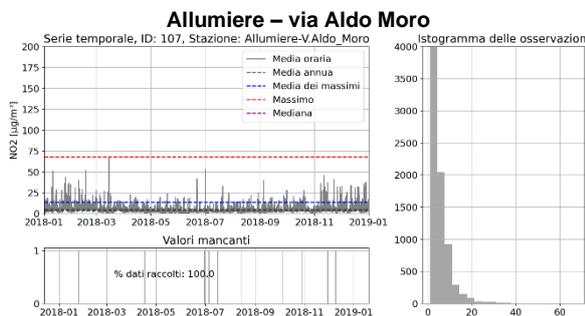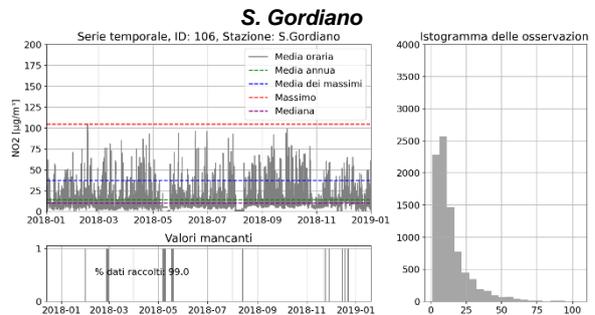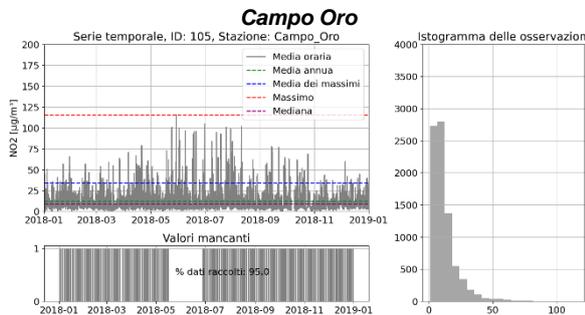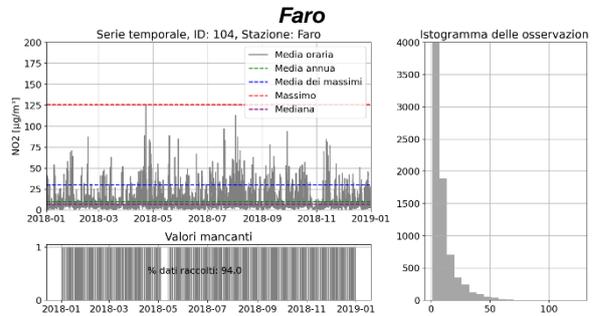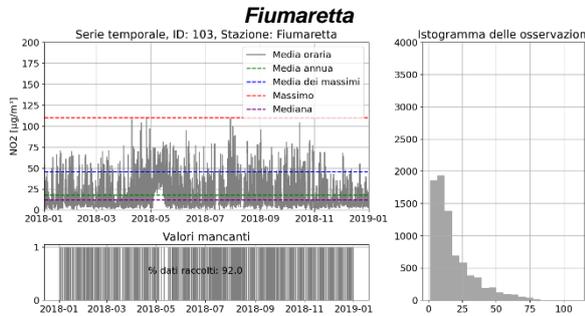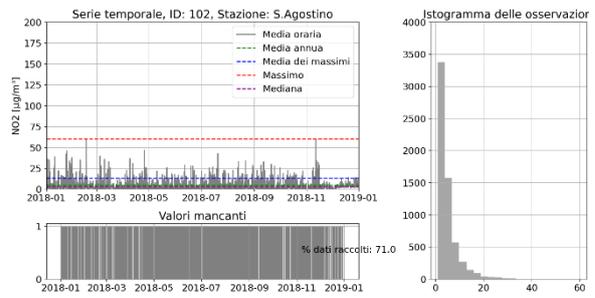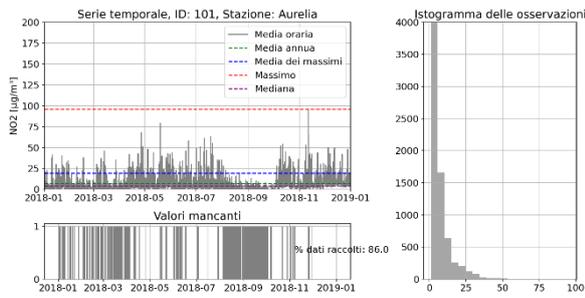

**Civitavecchia – villa Albani**

**Civitavecchia – via Morandi**

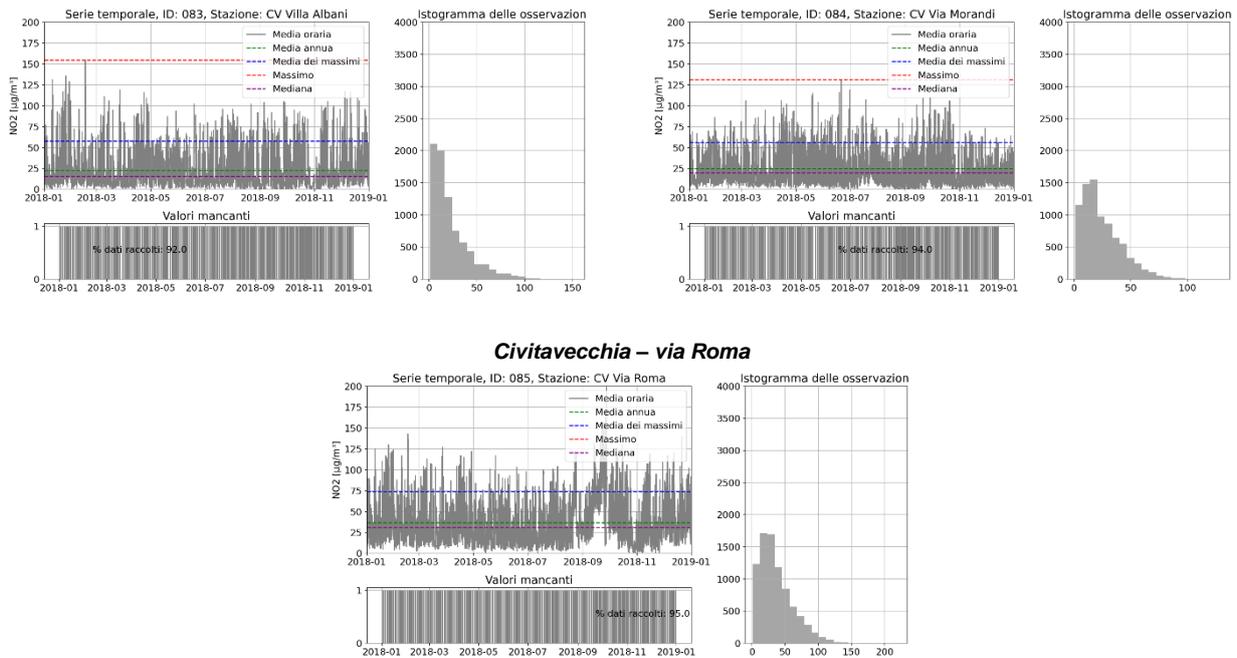

**Figura 16. NO<sub>2</sub>, anno 2018: serie temporale delle concentrazioni giornaliere (alto sx); percentuale di dati raccolti (basso sx); istogramma delle osservazioni (dx).**

Per comprendere gli andamenti temporali di cui alla figura precedente, è stata condotta un'analisi di decomposizione della serie temporale sull'intera finestra temporale del 2018. Tale analisi si basa sul seguente modello di decomposizione:

$$y_t = T_t + S_{t24} + S_{t168} + R_t$$

ove  $y_t$  è la serie temporale di partenza,  $T_t$ ,  $S_{t24}$ ,  $S_{t168}$  (168=24·7) e  $R_t$  indicano le componenti di tendenza (trend) rispettivamente annuale, stagionale giornaliera, settimanale e residua.

Nella figura seguente (Figura 17) viene presentata, per la stazione S. Gordiano, l'analisi di decomposizione della serie temporale riferita al mese di ottobre. Si nota una variazione del trend con concentrazioni più elevate nelle settimane centrali e un calo netto durante l'ultima settimana, attribuibile a fattori climatici come la temperatura e la variazione dell'altezza dello strato limite. Infatti, se si osserva l'andamento dell'altezza di mescolamento, ricavata dalle re-analisi di clima prodotte dal modello ERA5<sup>1</sup> durante la stessa finestra temporale (Figura 18), si nota che nelle settimane centrali si riscontra un valore più basso e di conseguenza si manifestano concentrazioni più alte.


Il comportamento giornaliero evidenzia i due tipici picchi di traffico legati alle attività lavorative e scolastiche in ambito urbano, mentre la componente settimanale mostra un calo delle concentrazioni durante il fine settimana, con un andamento regolare nei giorni feriali.

Nella figura seguente (Figura 19) si analizza l'andamento temporale della concentrazione oraria di NO<sub>2</sub> presso la stazione di Allumiere-Aldo Moro a carattere rurale. L'andamento della tendenza è simile a quello ricavato per la stazione di S. Gordiano, indicando che il comportamento di questa componente è dipendente dal comportamento dell'altezza di mescolamento. Meno evidente, invece è la distinzione tra giorni feriali e festivi indicata dalla componente di stagionalità settimanale dovuta alla tipologia della stazione, meno influenzata dal traffico veicolare.


Mediante la decomposizione delle serie temporali è possibile verificare inoltre l'impatto delle attività portuali durante il periodo estivo caratterizzate da alto traffico portuale. L'analisi è stata condotta presso la stazione di CV Porto, posizionata nell'area portuale (Figura 6), durante la settimana 24

<sup>1</sup> Il modello ERA5 è il quinto modello della serie di modelli "ERA" (European Reanalysis), prodotti dal Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Periodo (ECMWF). ERA5 è stato sviluppato per fornire una rappresentazione globale e dettagliata delle condizioni atmosferiche a partire dal 1950 fino al presente. È una re-analisi climatica che utilizza i dati storici di osservazione (stazioni meteorologiche, satellitari e altre fonti) per "ricostruire", il più accuratamente possibile, le condizioni atmosferiche passate.


luglio - 1° agosto 2018 (Figura 20). L'esame di tale figura evidenzia che le concentrazioni tendono a seguire il traffico portuale, con picchi significativi al mattino presto (tra le 6:00 e le 8:00) e la sera (tra le 19:00 e le 20:00) senza un calo significativo durante il giorno. Questo comportamento è evidente anche durante il fine settimana, segnalato nella figura dalle aree a sfondo blu, e dove i picchi e l'andamento descritto persistono.

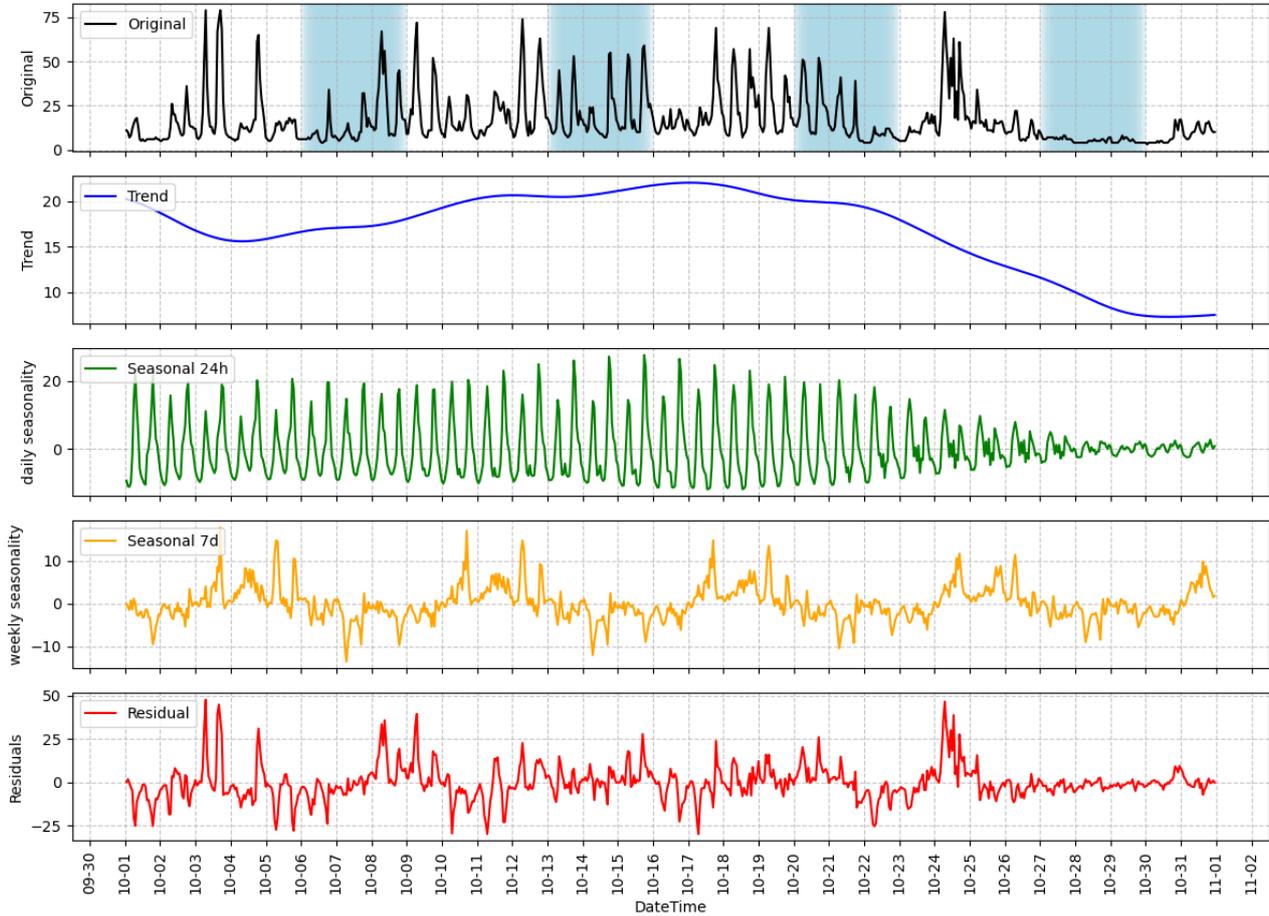

**Figura 17. Stazione S. Gordiano, ottobre 2018: decomposizione della serie temporale di NO<sub>2</sub>; le aree in blu corrispondono ai fine settimana.**

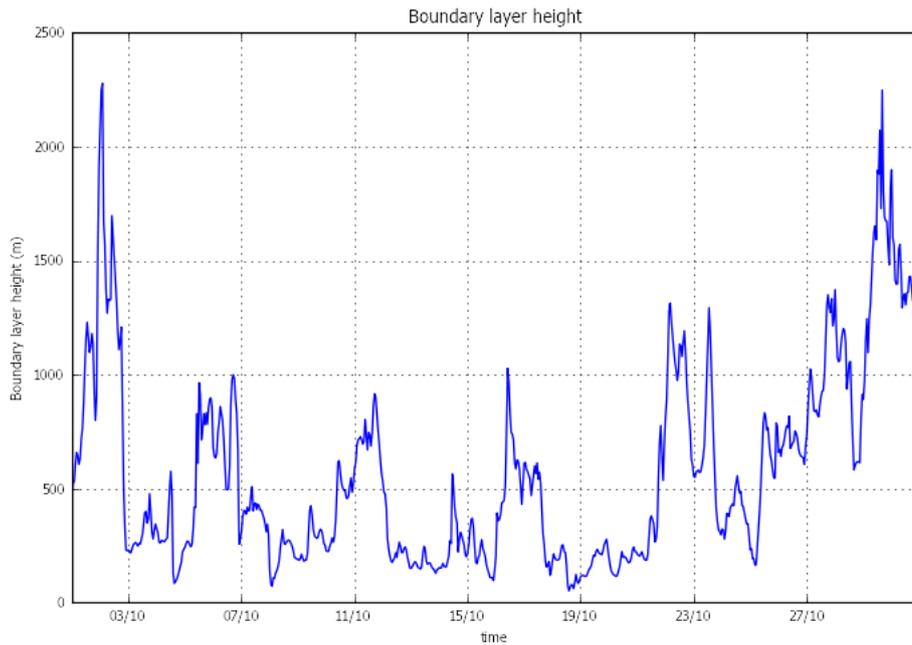


**Figura 18. Profilo altezza di rimescolamento (Boundary layer height) estratto dalle re-analisi di ERA5 a risoluzione 0.1 ° X 0.1°, ottobre 2018.**

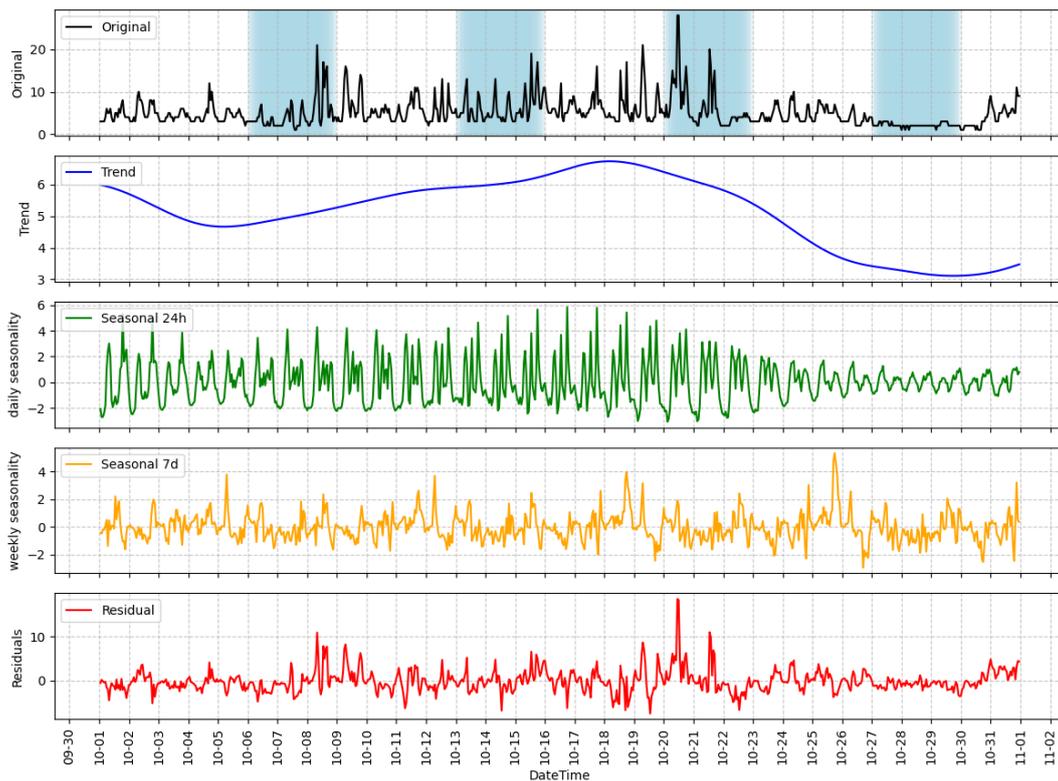

**Figura 19. Stazione Allumiere Aldo Moro, ottobre 2018: decomposizione della serie temporale di NO<sub>2</sub>; le aree in blu corrispondono ai fine settimana.**

Time series decomposition 060 - CV\_Porto NO2 2017

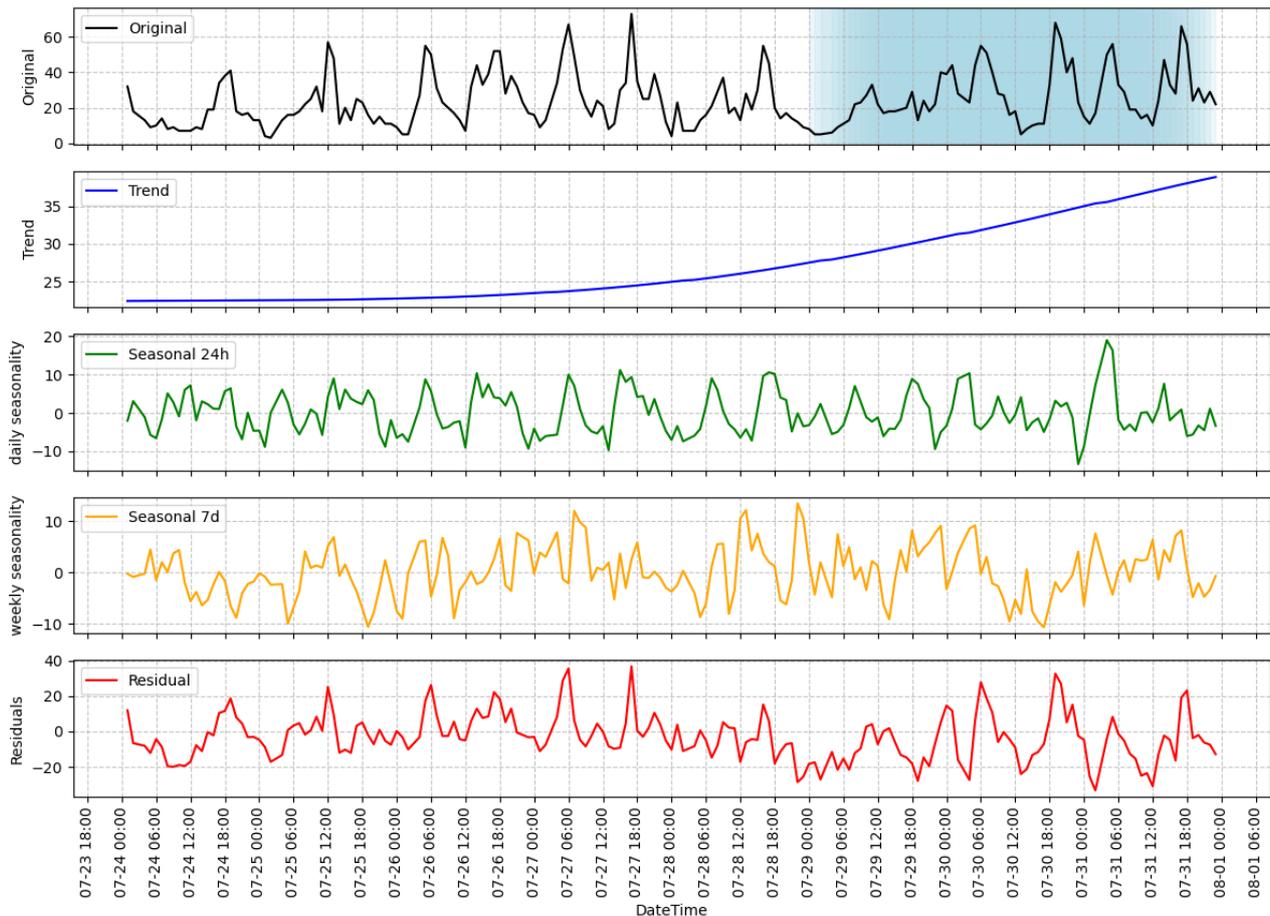

**Figura 20 Stazione Civitavecchia Porto (060), 24 luglio - 1° agosto 2018: decomposizione della serie temporale di NO<sub>2</sub>; le aree in blu corrispondono ai fine settimana.**


### 5.3.4 Rose di concentrazione di NO<sub>2</sub>

Avendo a disposizione sia i dati di concentrazione misurati presso le stazioni di qualità dell'aria, sia i dati meteorologici raccolti presso la Centrale ENEL, è possibile mettere in relazione le due informazioni per realizzare delle rose di concentrazione. Questi grafici consentono di evidenziare variazioni delle concentrazioni di NO<sub>2</sub> in funzione della direzione del vento ed associare, ad esempio concentrazioni più elevate a specifiche direzioni di provenienza del vento e conseguentemente a sorgenti poste lungo tali direzioni.

Quest'analisi è stata condotta utilizzando le misure di concentrazione di NO<sub>2</sub> per l'anno 2018, disponibili su base oraria e quindi riconducibili al dato meteorologico orario misurato presso ENEL. In particolare, sono state selezionate le stazioni più vicine alla Centrale con l'obiettivo di verificare se, nei momenti in cui queste si trovano sottovento rispetto all'impianto, si registra un incremento significativo delle concentrazioni rilevate. Inoltre, selezionando le stazioni più prossime, si può considerare rappresentativo il dato meteorologico misurato presso ENEL.

Come analisi preliminare, la Figura 21 mostra una mappa delle stazioni di qualità dell'aria con una rappresentazione della rosa dei venti ottenuta dai dati misurati presso la Centrale nell'anno 2018, collocata in corrispondenza della Centrale stessa. Considerando che i venti prevalenti sono quelli che provengono dalla direzione NE, si può dedurre che i pennacchi prodotti dalla Centrale non abbiano un'influenza preponderante sulle concentrazioni misurate presso le stazioni vicine. Questi venti trasportano infatti i pennacchi verso il mare. In particolare, la stazione che risulta sottovento per la maggior parte del tempo rispetto alla Centrale è quella di S. Agostino, sottovento per il 10%

del tempo. A seguire, Aurelia e poi Fiumaretta, sottovento rispettivamente per il 7% e per il 5% del tempo.

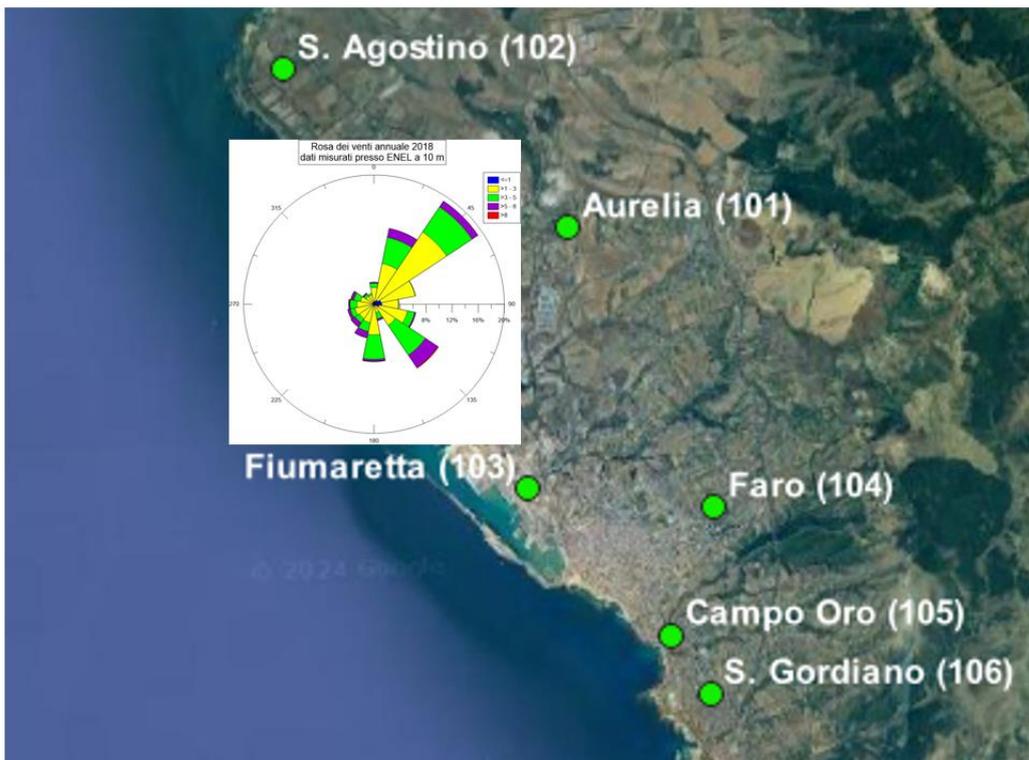

**Figura 21. Mappa della rete di monitoraggio della qualità dell'aria, con la rosa dei venti elaborata dai dati raccolti presso la Centrale a 10 m di altezza nel 2018, mostrata in corrispondenza della stessa Centrale.**

Di seguito in Figura 22 si riportano le rose di concentrazione ottenute dai dati misurati presso le tre stazioni più prossime. Le rose sono raffigurate in corrispondenza delle stesse stazioni, per una migliore visualizzazione dell'effetto della Centrale rispetto alla posizione delle stazioni di misura. Considerando quindi S. Agostino e Aurelia, non si osservano incrementi di concentrazione significativi per le direzioni che portano le stazioni ad essere sottovento rispetto alla Centrale ENEL. Le concentrazioni orarie più alte, superiori a  $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , si verificano in entrambi i casi con venti provenienti dai quadranti a S e NE. Questo può essere dovuto all'effetto combinato della molteplicità di sorgenti che insistono sul territorio. L'altra stazione, quella di Fiumaretta, è una stazione da traffico e presenta valori di concentrazione più elevati rispetto alle precedenti, con una percentuale di dati misurati superiori a  $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$  di circa il 19%. In questa stazione emerge quindi l'effetto di sorgenti locali e non risulta possibile individuare un evidente contributo relativo alla Centrale.

In Figura 23 si riportano nel dettaglio le rose di concentrazione di  $\text{NO}_2$  per le tre stazioni in prossimità della Centrale, per l'anno 2018.

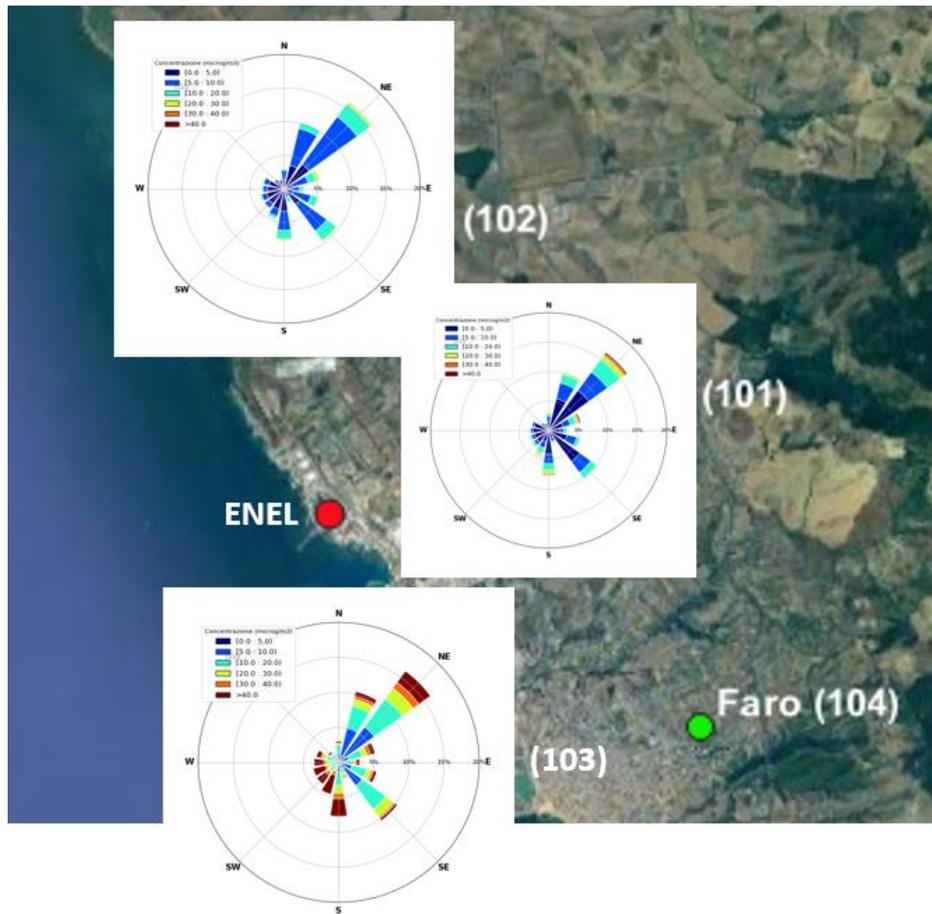


Figura 22. Rose di concentrazione ricavate dai dati di NO<sub>2</sub> raccolti dalle stazioni di Aurelia (101), S. Agostino (102) e Fiumaretta (103) nel 2018 in corrispondenza delle stesse stazioni.

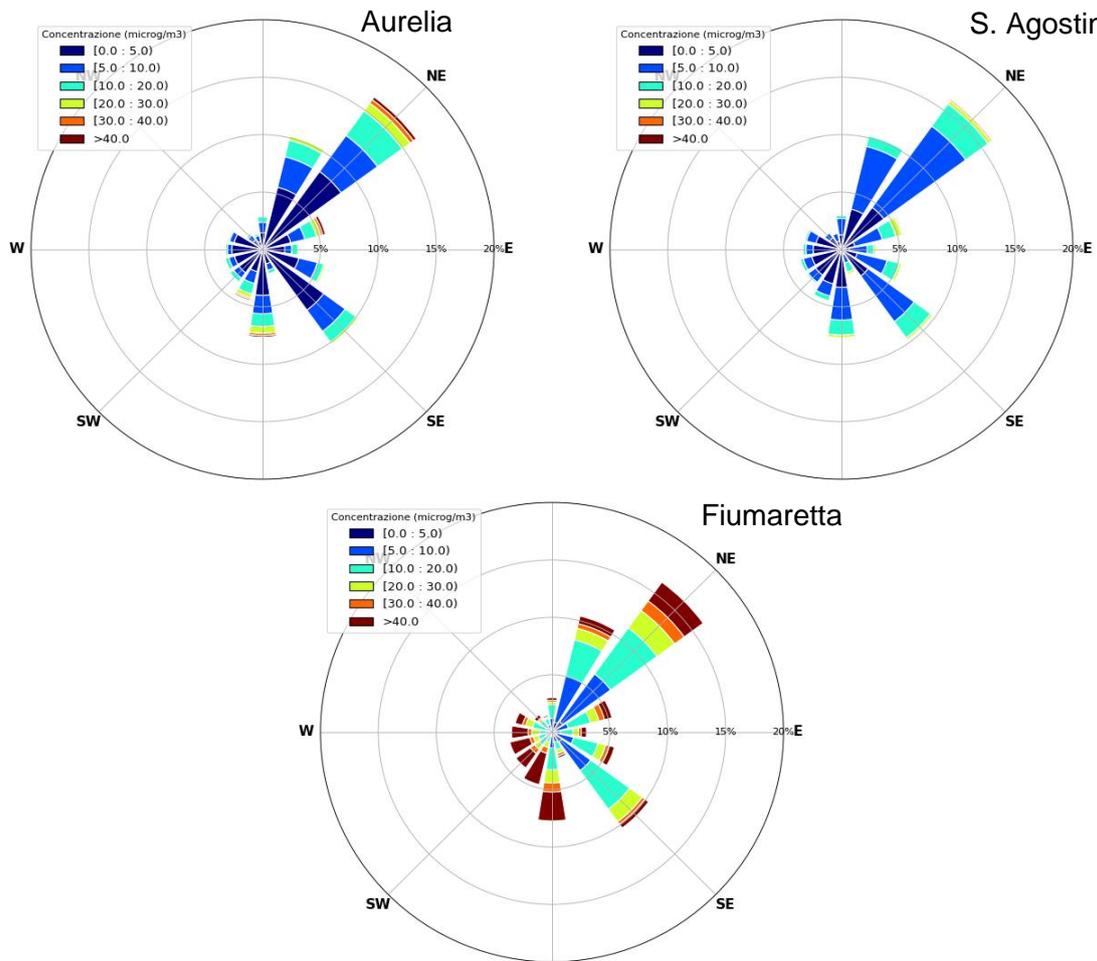


Figura 23. Dettaglio delle rose di concentrazione ricavate dai dati di NO<sub>2</sub> raccolti dalle stazioni di Aurelia, S. Agostino e Fiumaretta nel 2018.

## 5.4 Ozono

### 5.4.1 Sintesi dei dati


I dati di Ozono sono sintetizzati nella tabella seguente che riporta le elaborazioni conformi a quanto previsto dal Dlgs 155/2010. Premesso che in nessuna stazione sono stati rilevati superamenti della soglia di informazione e di allarme, rispettivamente pari a 180 e 240  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , la rete di rilevamento ha mostrato superamenti del valore obiettivo (120  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  della media mobile di 8 ore da non superare per più di 25 volte l'anno) nelle centraline poste nell'area di Allumiere, e del parametro AOT40 nella centralina Allumiere - Via Aldo Moro (pari a 18.000  $\mu\text{g m}^{-3} \text{h}^{-1}$  come media su 5 anni che comunque non è un limite, ma un valore obiettivo, in particolare per quanto riguarda possibili danni alla vegetazione).

**Tabella 14. Standard di legge relativi all'ozono.**

Stazione	ID	Dati Raccolti %	Media annuale ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	Superamenti Valore Obiettivo	AOT40 ( $\mu\text{g m}^{-3} \text{h}^{-1}$ )
<i>S. Agostino</i>	<i>102</i>	<i>87.8</i>	<i>69.2</i>	<i>19</i>	<i>8522</i>
<i>Allumiere - Via Aldo Moro</i>	<i>107</i>	<i>87.3</i>	<i>86.8</i>	<b>56</b>	<b>21984</b>
Allumiere - via del Faggeto	14	98.5	81.7	<b>28</b>	14189
CV via Togliatti	15	98.9	60.3	1	2839
CV Villa Albani	83	97.7	62.9	5	5389
CV via Morandi	84	99.7	58.8	0	1598

Legenda: I dati relativo alle centraline S. Agostino e Allumiere - Via Aldo Moro sono mostrati in corsivo perché la percentuale di dati raccolti è inferiore a quella richiesta pari al 90%.

Il rendimento delle centraline S. Agostino e Allumiere - Via Aldo Moro è inferiore al 90% perché non attive dal 20 novembre fino alla fine dell'anno; tali periodi non sono tuttavia significativi per questo inquinante che presenta i valori più elevati durante la stagione estiva. Il numero di superamenti del valore obiettivo per tali stazioni è rispettivamente pari a 19 e 56. Nella figura seguente si riporta, a titolo di esempio, l'andamento orario della concentrazione di ozono nelle due stazioni relative al giorno 15 agosto 2018:

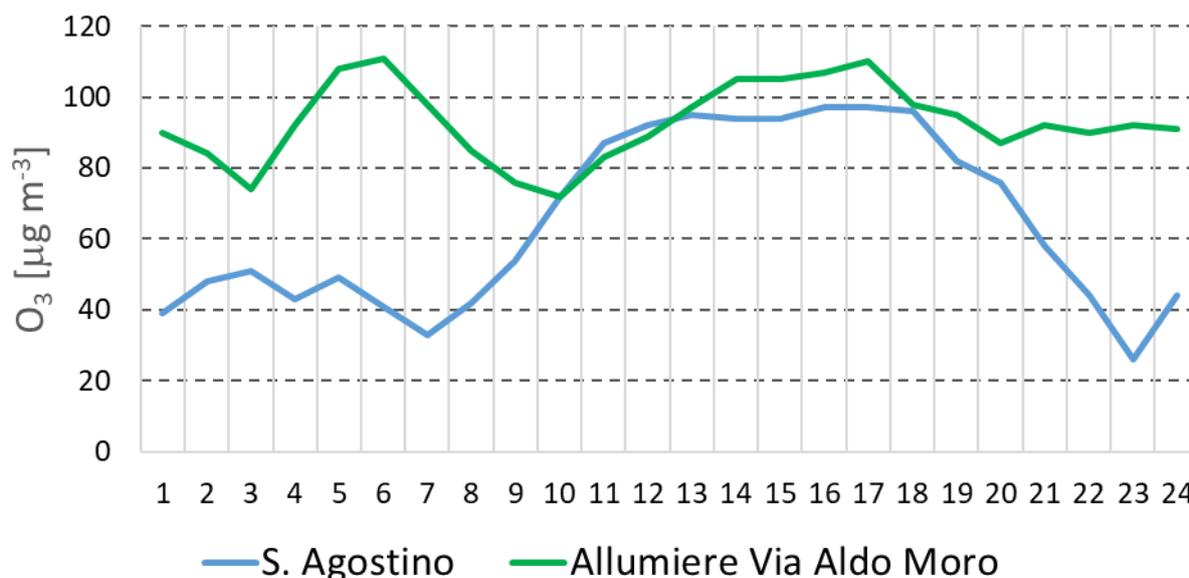

**Figura 24. Andamento delle concentrazioni orarie di  $\text{O}_3$  a S. Agostino e Allumiere il 18/7/2018**

Nelle ore notturne, l'ozono è costantemente più elevato nella stazione di Allumiere, mentre a S. Agostino la concentrazione è inferiore a causa delle reazioni chimiche che consumano ozono nello strato rimescolato. Il persistente valore più elevato nelle ore notturne causa un incremento della

concentrazione media che, infatti, è più elevata ad Allumiere. L'analisi dei gradienti di ozono mostra che l'aumento della concentrazione a S. Agostino si nota dalle primissime ore del mattino, mentre ad Allumiere l'aumento è posticipato di 2-3 ore. È quindi evidente che nelle prime ore del mattino prevalgono le reazioni fotochimiche all'interno del PBL di S. Agostino, mentre la stazione di Allumiere denota un aumento della concentrazione di ozono solo nelle ore nelle quali si instaura il rimescolamento verticale causato dalla turbolenza atmosferica. I due effetti si sommano nella stazione S. Agostino che quindi misura elevati durante le ore centrali della giornata.

In conclusione, si può affermare che la presenza di ozono nell'ambiente atmosferico del territorio è in gran parte dovuta ai fenomeni di trasporto verticale che avvengono quando si innescano fenomeni di turbolenza. Per le stazioni, come quelle di S. Agostino, sensibili alle emissioni locali al livello del suolo, vi sono fenomeni di formazione che si innescano nelle prime ore della mattinata, ossia quando vi è completo disaccoppiamento tra lo strato limite e la troposfera libera. Appare evidente che, in queste condizioni, l'apporto della Centrale sulla qualità dell'aria è molto limitato, oppure assente.


#### **5.4.2 Andamento temporale dell'ozono**

Nella figura seguente (Figura 25) sono mostrati gli andamenti temporali delle concentrazioni medie giornaliere di ozono misurate nelle diverse centraline di qualità dell'aria. Analizzando più in dettaglio tale figura si evidenziano valori generalmente più elevati nelle stazioni di Allumiere, valori intermedi nella stazione S. Agostino e valori inferiori nelle centraline poste nell'area urbana di Civitavecchia ove le maggiori emissioni di ossidi di azoto, emessi prevalentemente dal traffico veicolare, limitano la concentrazione di ozono.

#### **5.4.3 Protezione della vegetazione (AOT40)**

L'indicatore AOT40 esprime l'esposizione cumulata all'ozono al di sopra della soglia di concentrazione di 40 ppb ( $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) per la vegetazione e culture. Il valore obiettivo previsto dal Dlgs 155 è pari a  $18000 \mu\text{g m}^{-3} \text{h}^{-1}$  come media su 5 anni.

I valori più elevati calcolati per tale indice, relativamente all'anno 2018 (Tabella 14), sono stati pari a 21984 e  $14189 \mu\text{g m}^{-3} \text{h}^{-1}$  nelle due stazioni poste ad Allumiere. Il valore calcolato per la stazione Allumiere – Via Aldo Moro è superiore al valore obiettivo ed è dovuto alla persistenza di concentrazioni relativamente elevate in tutte le ore della giornata, come mostrato nella Figura 24, evidenziando possibili criticità riguardo alla protezione di tali recettori.

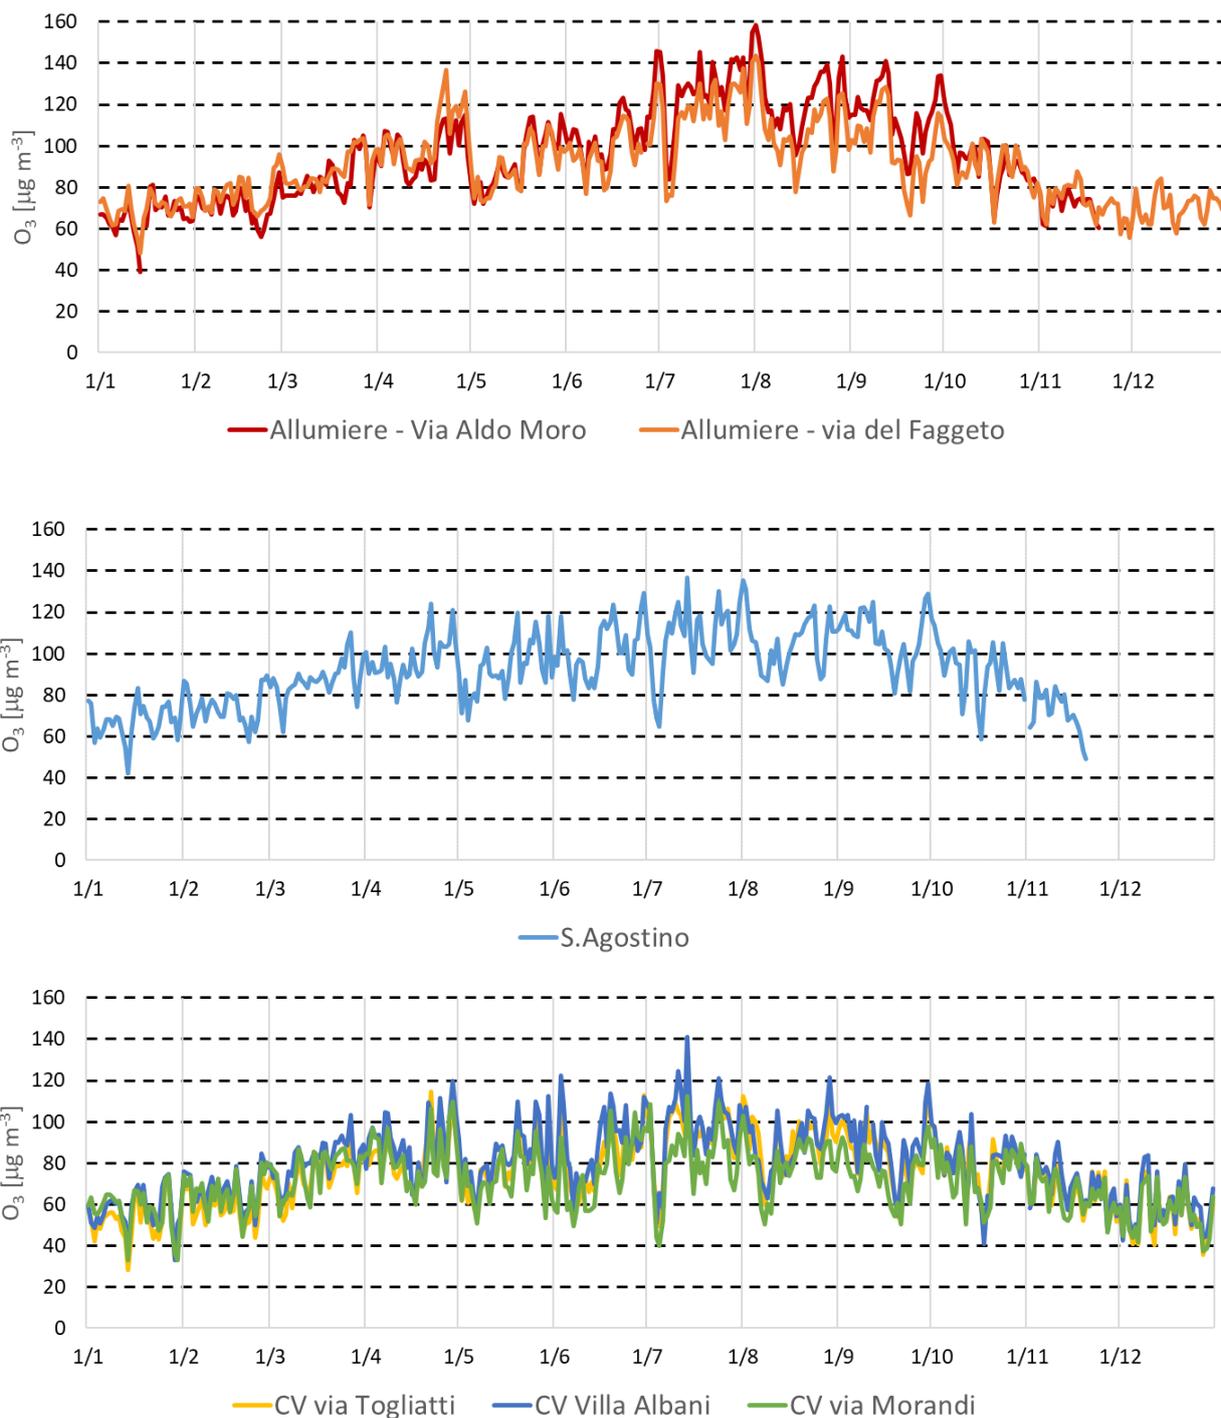

**Figura 25. Concentrazione media massima giornaliera di ozono calcolata su 8 ore misurata nelle centraline.**

## 5.5 Biossido di zolfo

### 5.5.1 Sintesi dei dati

I dati di Biossido di Zolfo sono sintetizzati nella tabella seguente che riporta le elaborazioni conformemente a quanto previsto dal Dlgs 155/2010 per le stazioni di rilevamento attive. Non è inclusa la stazione S. Agostino perché durante il 2018 la percentuale di dati disponibili è risultata pari al 57.3%.

**Tabella 15. Standard di legge relativi a SO<sub>2</sub>.**

ID	Descrizione	Dati Raccolti %	Media annuale [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ].	Massimo media oraria [ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ].
103	Fiumaretta	93.8	1.4	48.4
104	Faro	92.4	0.6	16.6
105	Campo Oro	91.4	0.9	26.2
107	Allumiere - via Aldo Moro	95.4	0.7	32.5
014	Allumiere- via del Faggeto	94.0	0.8	25.7
015	CV – via Togliatti	71.6	0.8	14.2
060	CV - Porto	91.3	0.9	25.3

Per quanto riguarda questo inquinante, si osserva che i valori misurati sono molto vicini al limite di rilevabilità dello strumento, aspetto da tenere in considerazione per valutare l'affidabilità del dato acquisito. Non sono stati osservati superamenti dello standard  $125 \mu\text{g}/\text{m}^3$  (valido su base giornaliera) e  $350 \mu\text{g}/\text{m}^3$  valido su base oraria. I valori medi rilevati sono dell'ordine del valore di concentrazione minima rivelabile dal sistema di rilevamento di biossido di zolfo. A tali livelli le misure sono affette da incertezze che riducono l'affidabilità delle misure effettuate. Poiché i dati mostrano concentrazioni molto al di sotto dei valori limite, tale inquinante non costituisce un problema ambientale.

### 5.5.2 Andamento temporale del biossido di zolfo

L'andamento temporale del biossido di zolfo nelle centraline Fiumaretta, Faro, Campo Oro e Allumiere - via Aldo Moro è presentato in Figura 26. Come si può osservare, le concentrazioni rilevate sono spesso ben inferiori a  $2 \mu\text{g}/\text{m}^3$  con una frequente mancanza di dati regolari durante tutto l'anno, probabilmente dovuta alla prossimità del limite di sensibilità della strumentazione. Il valore massimo osservato nella stazione di Fiumaretta ( $48.4 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) si è verificato alle ore 12 del giorno 1° settembre quando il biossido di zolfo da  $1.4 \mu\text{g}/\text{m}^3$  (ore 10) è cresciuto nelle ore successive a 15.5 per raggiungere  $48.4$  alle 12:00 per poi tornare nelle due ore successive a 16,0 e  $2,2 \mu\text{g}/\text{m}^3$  rispettivamente.

Nella figura seguente (Figura 27) sono mostrati i grafici a dispersione che mostrano i rapporti NOX/SO<sub>2</sub> misurati nelle diverse centraline in funzione del rapporto alle emissioni di NOX/SOX dai 3 gruppi di produzione della Centrale. L'esame di tale figura unitamente ai dati riportati nella tabella successiva evidenziano l'assenza di relazione lineare tra le due variabili. Tali risultati confermano la presenza di fenomeni complessi che interessano le specie emesse dalla Centrale e l'impossibilità di correlare l'esercizio della Centrale e i livelli di qualità dell'aria misurati.

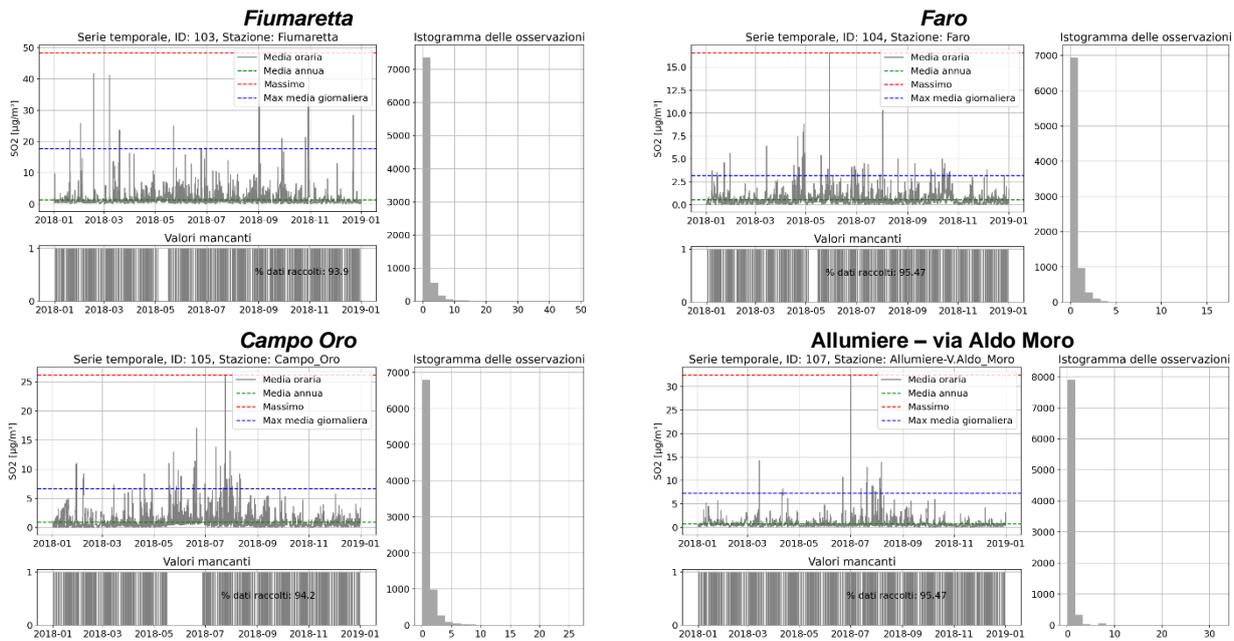


Figura 26. SO<sub>2</sub>, anno 2018: serie temporale delle concentrazioni giornaliere (alto sx); percentuale di dati raccolti (basso sx); istogramma delle osservazioni (dx).

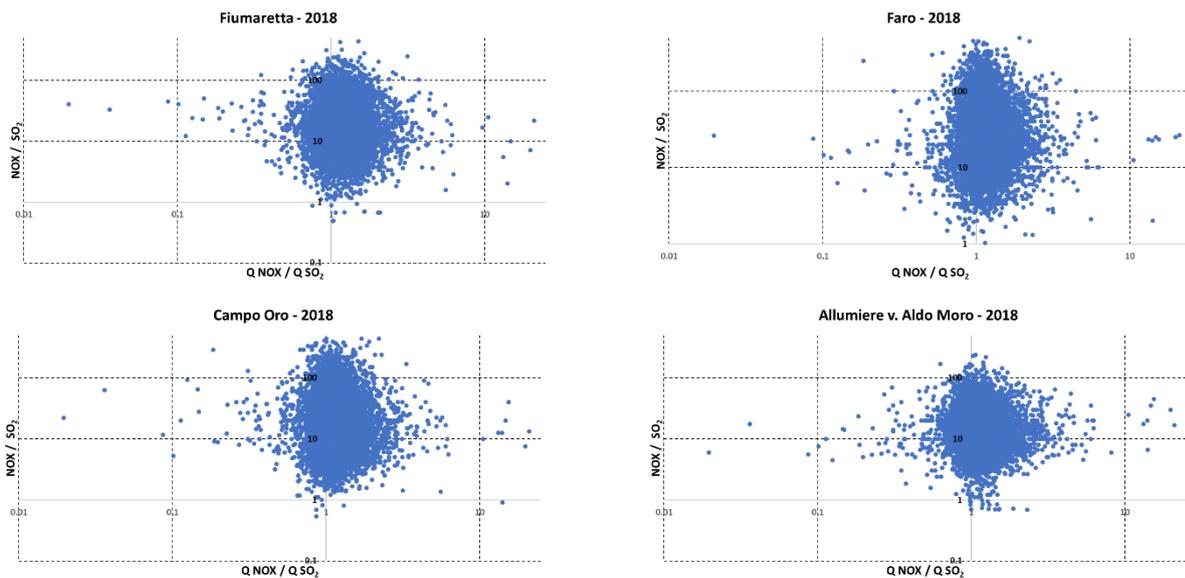


Figura 27. Rapporti NOX/SO<sub>2</sub> misurati nelle diverse centraline in funzione del rapporto delle emissioni NOX/SOX dai 3 gruppi di produzione della Centrale. I rapporti sono rappresentati in scala logaritmica.

Tabella 16. Analisi di correlazione tra i rapporti NOX/SO<sub>2</sub> misurati nelle diverse centraline ed il rapporto delle emissioni NOX/SOX dai 3 gruppi di produzione della Centrale.

Centraline	NOX/SO <sub>2</sub>	Correlazione	Dati disp.	QNOX/QSOX
Fiumaretta	25.6	-0.028	90.6%	1.2
Faro	40.2	-0.032	86.4%	
Campo Oro	32.8	-0.045	86.7%	
Allumiere v. Aldo Moro	18.2	-0.023	94.3%	


## 5.6 Cluster Analysis ( $PM_{10}$ e $NO_2$ )

L'analisi di clustering è stata utilizzata per raggruppare le stazioni di monitoraggio di  $PM_{10}$  ed  $NO_2$  in base all'andamento delle loro concentrazioni nel tempo. I dati sono stati standardizzati (normalizzati ad 1) per uniformare le diverse stazioni e ridotti dimensionalmente tramite l'Analisi delle Componenti Principali (PCA), che ha semplificato le serie temporali in due componenti principali. Per individuare il numero ottimale di cluster, è stato applicato, sulle componenti della PCA, l'algoritmo K-means, che provvede a raggruppare le stazioni con andamenti simili. È stato quindi scelto il numero di cluster in base alla misura di coesione all'interno dei gruppi. Infine, le stazioni sono state assegnate ai rispettivi cluster, mostrando come i valori medi variano tra i gruppi.


La Figura 28 presenta i tre cluster identificati per la rete osservative del  $PM_{10}$ . Il Cluster 2, che comprende un'unica stazione (Aurelia), mostra valori mancanti nei mesi di marzo e aprile e valori più bassi rispetto ai Cluster 0 e Cluster 1 a gennaio e febbraio. Gli altri due cluster evidenziano andamenti più simili ad indicare il carattere ubiquitario del  $PM_{10}$  nell'area di studio. Va inoltre precisato che la somiglianza tra le varie stazioni è sicuramente influenzata dalla presenza di episodi di polveri sahariane particolarmente visibili ad Aprile ed Ottobre.

La successiva Figura 29 presenta i cinque cluster identificati per la rete osservative del biossido di azoto. I cluster 0 (Fiumaretta) e 3 (S. Gordiano) hanno andamento tipico delle stazioni di traffico; queste due stazioni non sono state raggruppate poiché, tra aprile e giugno 2018, la stazione di Fiumaretta presenta dati registrati piuttosto alti che si discostano dai livelli rilevati dalla stazione S. Gordiano. Il Cluster 4 (Aurelia, Allumiere – via Aldo Moro e Monte Romano) identifica il gruppo di stazioni a carattere di fondo rurale mentre i cluster 1 (Faro, Campo Oro, Tolfa) e 3 (S. Agostino) identificano stazioni di fondo urbano. La stazione S. Agostino non è inclusa nel cluster 1 perché presenta dati dissimili da quelli delle stazioni presenti in tale gruppo nel mese di dicembre.

Le differenze tra i cluster di  $PM_{10}$  e  $NO_2$  risultano particolarmente utili per comprendere la natura dei due inquinanti: mentre il  $PM_{10}$  è maggiormente influenzato da episodi stagionali ed eventi naturali, quali polveri sahariane, il biossido di azoto è più influenzato da a fonti di inquinamento locali (es. traffico veicolare).

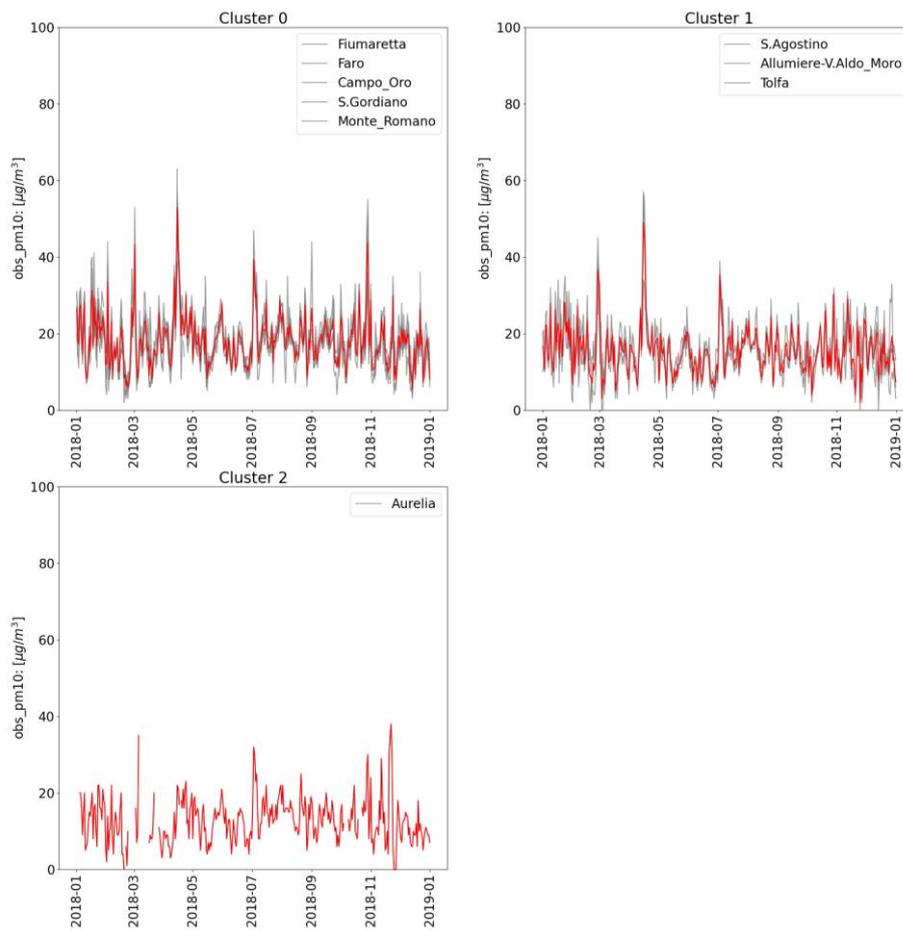

**Figura 28. Andamento delle concentrazioni di PM<sub>10</sub> per i tre cluster identificati mediante l’algoritmo “K-means”. Ogni pannello mostra le stazioni incluse in ciascun cluster, evidenziando similitudini nei pattern temporali delle concentrazioni.**

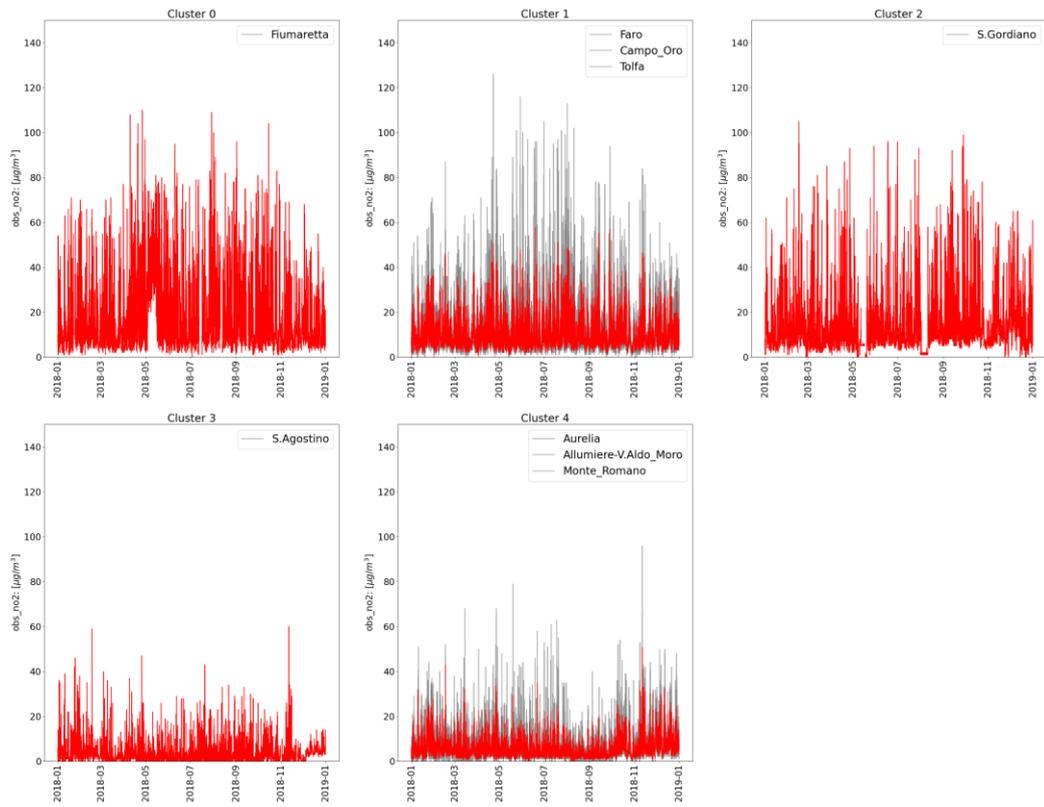

**Figura 29. Andamento delle concentrazioni di NO<sub>2</sub> per i cinque cluster identificati mediante l’algoritmo “K-means”. Ogni pannello mostra le stazioni incluse in ciascun cluster, evidenziando similitudini nei pattern temporali delle concentrazioni.**

## 6 Valutazione della distribuzione dell'inquinamento in aree non coperte o coperte parzialmente dalla rete di rilevamento

La distribuzione dell'inquinamento in aree non coperte dalla rete di rilevamento ex-ENEL è stata elaborata mediante l'utilizzo dell'algoritmo *machine learning* denominato *Random Forest* (Breiman, 2001), nel seguito RF, per produrre corrispondenti mappe di qualità dell'aria sul dominio di studio, alla risoluzione spaziale di 500 m nelle due direzioni x: Ovest-Est e y: Sud-Nord nel sistema di coordinate UTM WGS84 - zona 33. I parametri della griglia di calcolo relativa a tale dominio sono i seguenti: centro della cella a SW del dominio:  $x = 223293$  m,  $y = 4656210$  m (longitudine 11.659, latitudine 42.01); centro della cella a NE del dominio:  $x = 253293$  m,  $y = 4686210$  m (longitudine 12.01, latitudine 42.29); passo di griglia lungo x e y: 500 m; numero di celle in x e y: 60. Il dominio di calcolo con la posizione delle stazioni utilizzate per addestrare il modello è riportato in Figura 30.

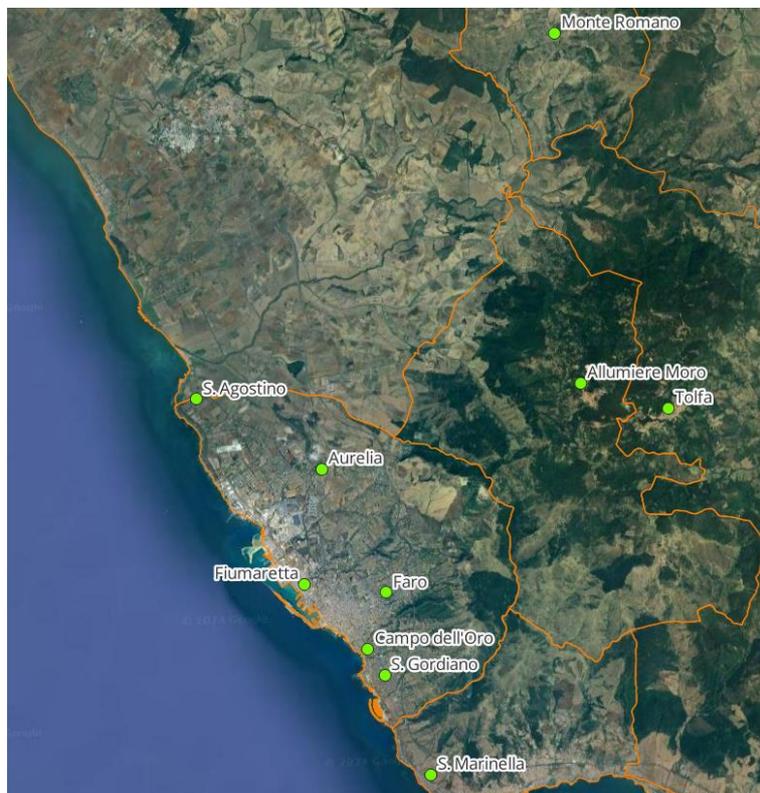



Figura 30. Distribuzione spaziale della rete di monitoraggio attiva nel 2018


L'algoritmo ML-RF consiste in un insieme di alberi decisionali (da cui "foresta") adatto a risolvere problemi di classificazione (separazione dei dati in classi) e di regressione. Esso è stato sviluppato per risolvere gli errori di *over-fitting* (si verificano quando un modello raggiunge buoni risultati sui dati di addestramento ma scarse performance sui dati di controllo) e di alta varianza tipici di un singolo albero decisionale. Ogni albero, viene costruito con un *bootstrap* dei dati di input e ad ognuno viene assegnato casualmente un sottoinsieme di predittori (Liaw e Wiener, 2002). L'*output* finale dell'insieme è calcolato facendo la media degli output di ogni singolo albero.

L'applicazione dell'algoritmo ML-RF si articola in due fasi: la prima finalizzata al suo addestramento, ovvero alla sua capacità di riprodurre le concentrazioni osservate nei siti di

monitoraggio (fase di training) sulla base di un insieme di predittori. La seconda, detta di inferenza o generalizzazione, è volta a stimare le concentrazioni nelle celle della griglia dove non sono disponibili osservazioni.

Nel caso in esame, il ML-RF utilizzato ricorda un approccio geostatistico simile al kriging per stimare i valori di una variabile presso una stazione/cella basandosi sui dati delle stazioni vicine. In fase di addestramento, per ogni stazione, viene calcolata una variabile che rappresenta una combinazione ponderata a partire dalle misurazioni delle stazioni vicine. Le dipendenze tra le stazioni possono essere descritte in vari spazi metrici, come quello delle coordinate spaziali (distanza geografica) o di uso del suolo (ad esempio, utilizzando il Corine Land Cover – CLC. Anno riferimento 2018, il più recente disponibile al momento della redazione del presente report di qualità dell'aria 2018). Questa variabile di 'lag spaziale' viene successivamente usata come predittore nei punti non misurati. Nel caso in esame la variabile *lag spaziale* si basa sul Corine Land Cover basato su nove classi di uso: Tessuto urbano (CRNurfa); Unità industriali, commerciali e di trasporto (CRNinco); aeroporti (CRNairp); altre superfici artificiali (CRNoart); aree agricole (CRNagri); foreste (latifoglie, conifere o miste, CRNfore); prati, aree arbustive, pianura brulla, spiagge naturali (CRNnatu); masse d'acqua (CRNwate). Le mappe di CLC sono riportate in Figura 31.

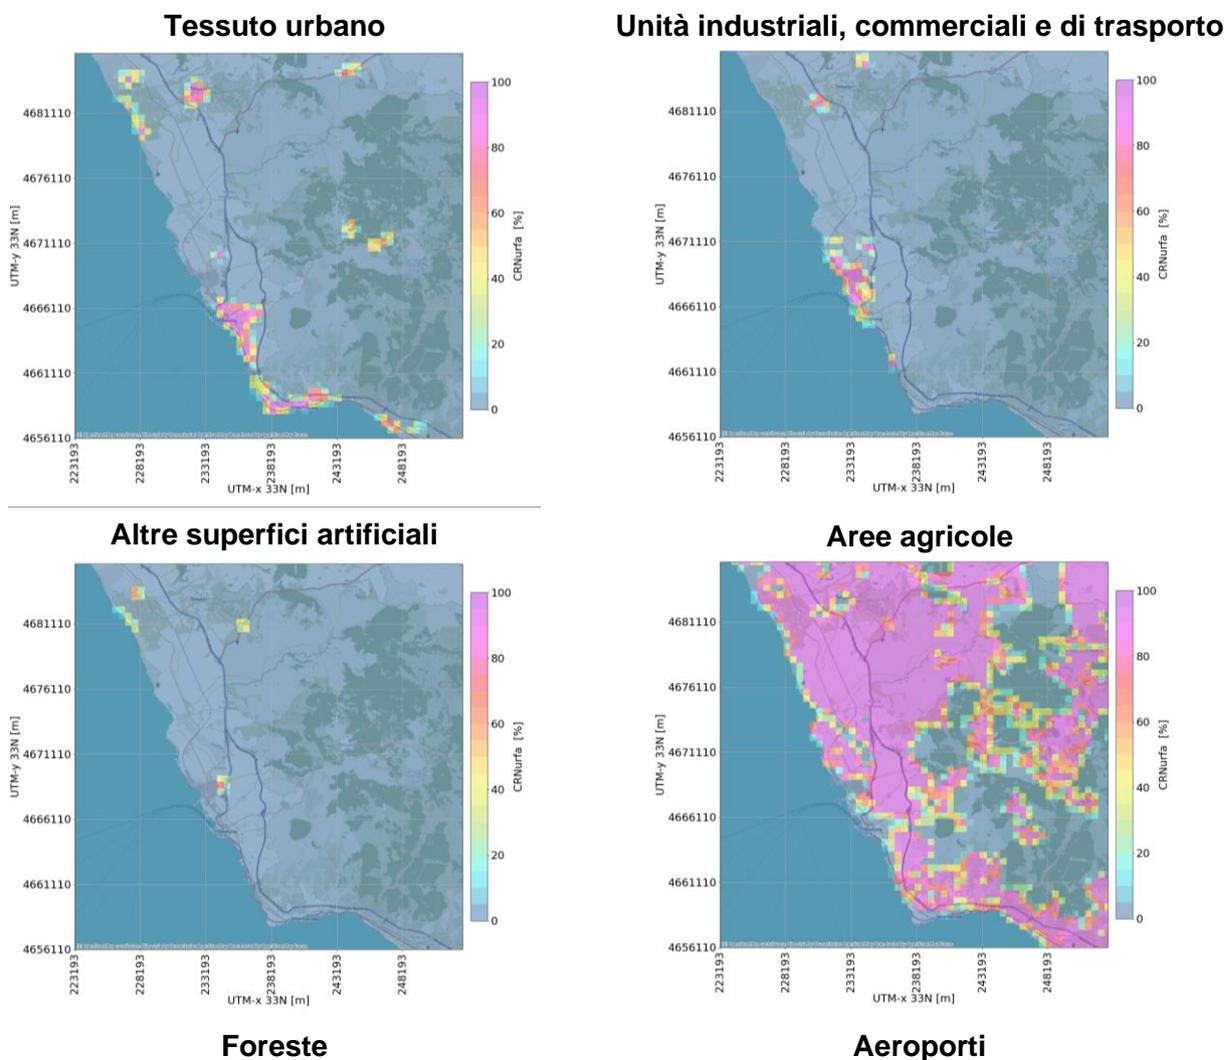

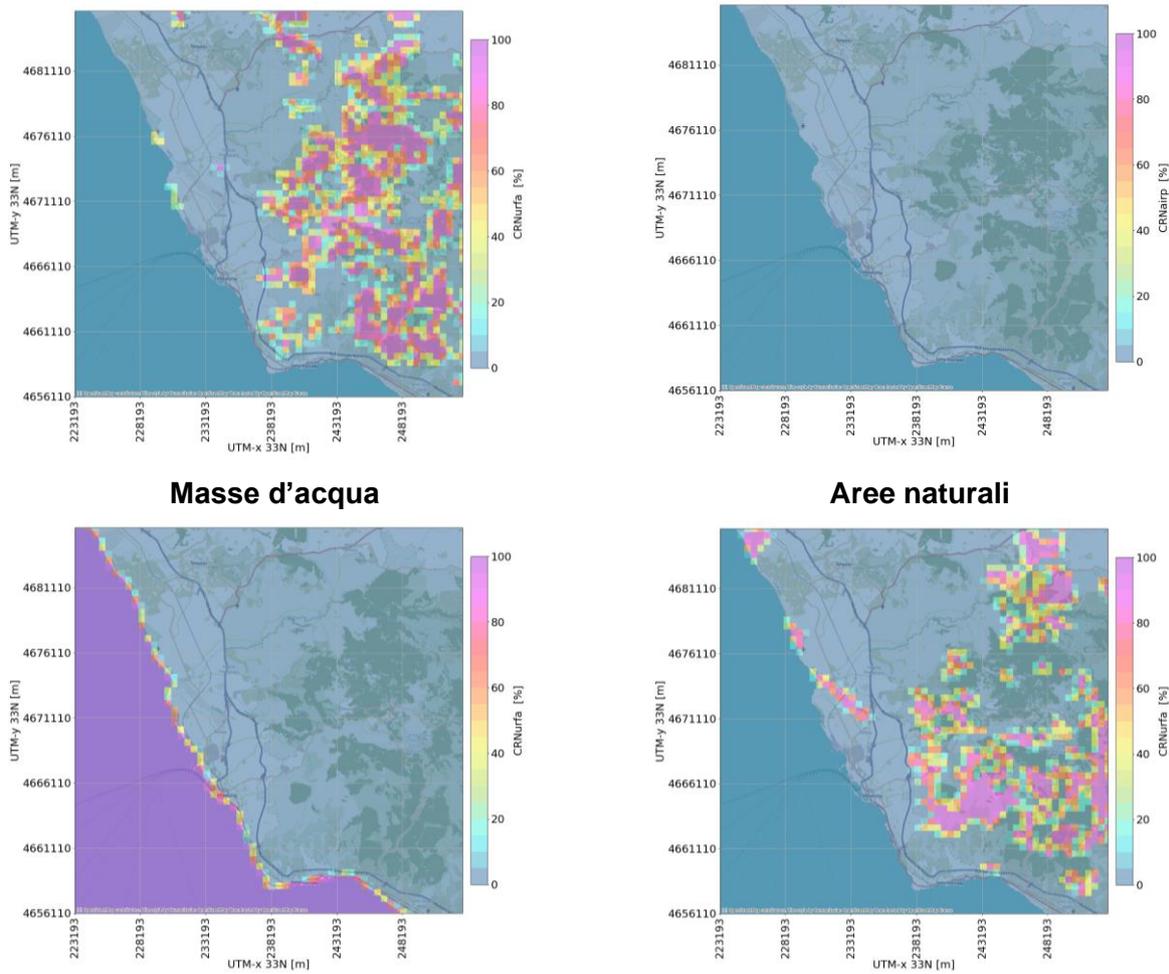

**Figura 31. Predittori di copertura del suolo secondo Corine Land Cover 2018. Risoluzione 500m**


Il predittore 'lag spaziale' è prodotto nel seguente modo: un modello di "K-Nearest Neighbors" (KNN) individua le stazioni più vicine a quella di interesse nello spazio metrico scelto. Per ciascuna stazione, viene quindi calcolato un peso per le stazioni vicine, basato su una funzione esponenziale che dipende dalla correlazione tra le serie temporali delle stazioni stesse. In questo modo, le stazioni con una correlazione più forte e più vicine influenzano maggiormente la previsione, consentendo di stimare valori più accurati per la stazione target.

Per valutare l'incertezza dei risultati generati dal modello, vengono addestrati due ulteriori modelli di RF, una per il quantile 0.159 e l'altra per il quantile 0.841. Questi modelli vengono poi utilizzati per fornire un intervallo di confidenza, che rappresenta la gamma di possibili valori che la previsione potrebbe assumere, aiutando così a quantificare l'incertezza nelle stime.

In aggiunta al predittore di lag spaziale sono stati utilizzati:

- il predittore di elevazione media (ELEV, Figura 32) ottenuta dal Servizio Copernicus Land Monitoring Service (CLMS) – European Digital Elevation Model è stato impiegato per tenere conto della differente quota delle stazioni di misura;
- il giorno dell'anno, o giorno giuliano, che va da 1 (il primo gennaio) a 365 (il 31 dicembre, 366 negli anni bisestili), viene spesso usato come indicatore della stagione. In questo lavoro, il giorno giuliano non viene usato direttamente come predittore, perché distingue maggiormente tra il 31 dicembre e il primo gennaio, che sono date consecutive, che tra il primo gennaio e il primo luglio, che hanno stagionalità opposte. Si è scelto di usare invece il seno e il coseno del giorno giuliano moltiplicato per  $2\pi/365$  (*julianday\_x*, *julianday\_y*), perché questa coppia di indicatori è ciclica. Analogamente sono stati definiti il seno e il coseno dei giorni della settimana moltiplicati per  $2\pi/7$  (*dayofweek\_x*, *dayofweek\_y*), di modo di invitare il modello a tenere conto

della differenza tra giorni feriali e giorni festivi. Infine, nel caso di variabili orarie si è scelto di usare il seno e il coseno dell'ora del giorno moltiplicato per  $2\pi/24$  ( $hours_x$ ,  $hours_y$ ).

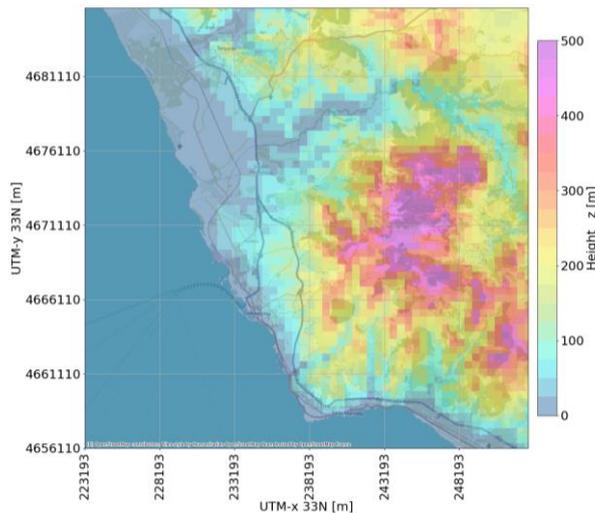

**Figura 32. Predittore di elevazione media EU-DEM.**

L'algoritmo è stato impiegato per i seguenti inquinanti:  $PM_{10}$  e  $NO_2$  per i quali sono disponibili informazioni fornite da un numero sufficiente di stazioni per effettuare l'analisi.

I due modelli di ML-RF, allenati per gli inquinanti con le principali informazioni, sono riportati in Tabella 17.

**Tabella 17. Informazioni dei modelli di RF per  $PM_{10}$  e  $NO_2$**

	<b>Iper-parametri</b>	<b>Predittori</b>
<b><math>PM_{10}</math></b>	n_estimators: 200 criterion: squared_error, max_depth:200, min_samples_split:2, min_samples_leaf:3, max_features:0.85, max_leaf_nodes:100	dayofweek_x, dayofweek_y, julianday_x, julianday_y, lag_landuse_distance_obs_pm10, ELEV
<b><math>NO_2</math></b>	n_estimators: 200 criterion: squared_error, max_depth:200, min_samples_split:2, min_samples_leaf:3, max_features:0.85, max_leaf_nodes:100	dayofweek_x, dayofweek_y, julianday_x, julianday_y, lag_landuse_distance_obs_no2, ELEV, hours_x, hours_y

In Figura 33 sono riportate le mappe relative alle concentrazioni media annuale ad i rispettivi intervalli di confidenza per il PM<sub>10</sub> ed il biossido di azoto. L'intervallo di confidenza quantifica l'incertezza nelle stime ed è stato calcolato utilizzando due modelli RF addestrati per i quantili 0.159 e 0.841. L'interpretazione combinata delle due mappe consente di valutare la distribuzione spaziale sia delle concentrazioni medie annuali sia della robustezza delle stime. Per quanto riguarda il PM<sub>10</sub>, le zone urbane presentano non solo le concentrazioni più elevate, ma anche una relativa sicurezza nei valori stimati, come dimostrato dalla minore incertezza nel secondo grafico. Tuttavia, nelle aree rurali o meno densamente monitorate, nonostante le concentrazioni di PM<sub>10</sub> siano basse, l'incertezza nelle previsioni aumenta, suggerendo una minore precisione del modello in quelle aree. Per quanto riguarda il biossido di azoto si riscontrano concentrazioni più elevate a sud e lungo la costa ma allo stesso tempo maggiore incertezza da parte del modello nello stimare alti valori di concentrazione, come mostrato dalla relativa mappa di incertezza.

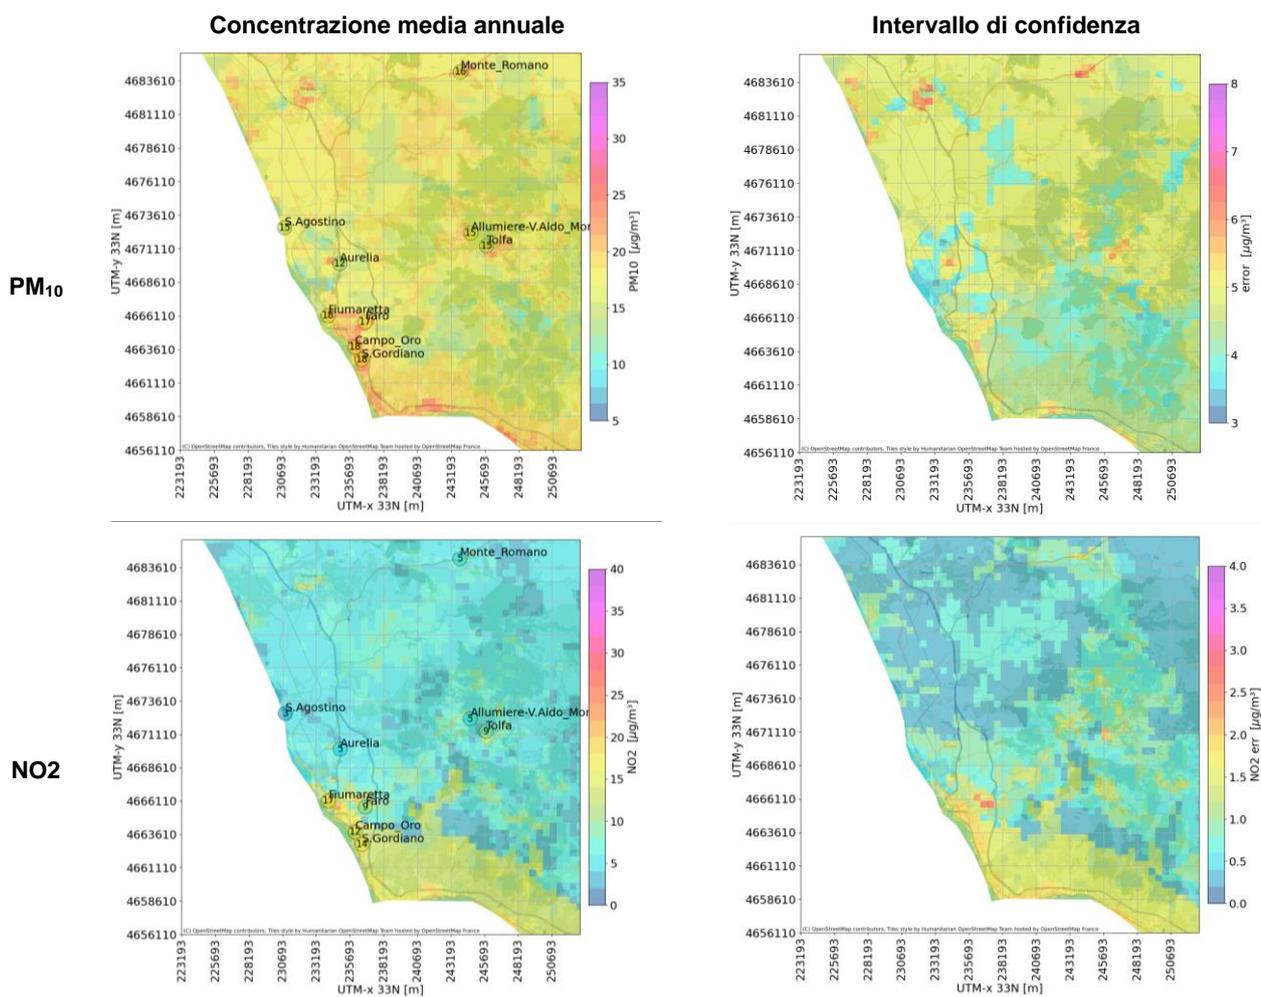


Figura 33. PM<sub>10</sub> ed NO<sub>2</sub>: mappe di concentrazione media annuale ed intervallo di confidenza.

### 6.1 Scores e validazione

Per valutare il successo degli algoritmi nell'avvicinare la stima ai dati è stato usato l'indice statistico Root-Mean-Square Error (RMSE), ovvero la radice quadrata dello scarto quadratico medio tra stima e osservazioni. Tale metrica è stata usata anche per selezionare gli iper-parametri dei modelli.

La procedura di validazione utilizzata è la cross-validazione innestata, che consiste nell'eseguire una cross-validazione a 5-fold "esterna" e, per ciascuna fold, un'altra cross-validazione "interna" per l'ottimizzazione degli iper-parametri. Lo score complessivo è quindi la media degli score di ciascuna fold del loop esterno. Sebbene sia più esosa in termini di tempi di calcolo, tale procedura garantisce una maggiore robustezza dei risultati, rispetto ad una cross-validazione standard. Nella


Tabella 18 sono riportati la media e la Deviazioni Standard di RMSE relativi all'algoritmo ML-RF con la procedura di validazione.

**Tabella 18. Media e Deviazioni Standard di RMSE [ $\mu\text{g m}^{-3}$ ] per i Modelli RF<sub>GRID</sub>**

MODELLO		NO <sub>2</sub>	PM <sub>10</sub>
RF – validazione	Media	5.3	3.1
	Dev. Std	1.2	1.8


## 6.2 Analisi della rappresentatività della rete per le successive indagini epidemiologiche

La Figura 34 presenta la composizione percentuale delle diverse classi di copertura del suolo (CLC) all'interno di un raggio di 1 km attorno a ciascuna stazione di monitoraggio. Le categorie di uso del suolo secondo la classificazione Corine Land Cover includono: aree urbanizzate (URFA), aree industriali e commerciali (INCO), aeroporti (AIRP), aree agricole (AGRI), foreste (FORE), aree naturali (NATU), acque (WATE) e altri usi del suolo (OART). Si nota una variabilità significativa nella composizione del territorio attorno alle diverse stazioni con una predominanza di aree agricole e una presenza variabile di aree forestali, naturali ed urbanizzate. Ad eccezione della stazione di S. Agostino, la maggior parte delle stazioni è situata in prossimità di centri urbani, mentre soltanto Aurelia e Fiumaretta coprono aree industriali nel raggio esaminato. L'analisi della distribuzione delle aree industriali, mostrata nella figura del CLC, evidenzia come queste siano concentrate principalmente nei pressi dell'impianto ENEL, con la stazione di Fiumaretta che copre solo parzialmente tale area. Tuttavia, l'analisi meteorologica in termini di direzioni di dispersione atmosferica suggerisce che la posizione attuale di questa stazione non sia ideale per monitorare adeguatamente le emissioni dell'impianto, in quanto si trova in una posizione sfavorevole rispetto alle correnti prevalenti. Per migliorare l'efficacia del monitoraggio, sarebbe consigliabile collocare una stazione a nord dell'impianto, garantendo una migliore rappresentatività delle condizioni di dispersione. Infine, si può notare come le stazioni Allumiere – via Aldo Moro e Tolfa abbiano una simile impronta d'uso del suolo così come Tarquinia e Monte Romano.

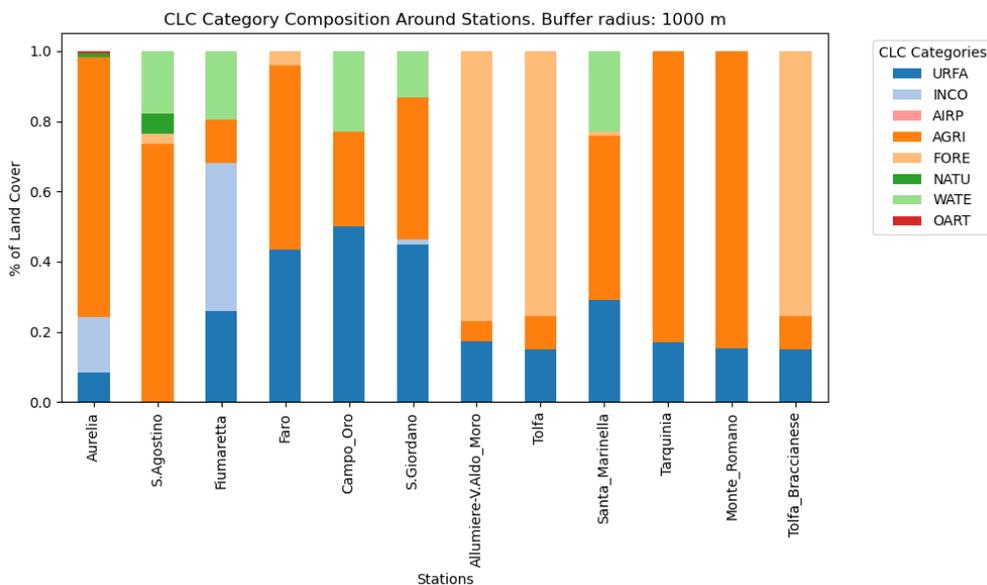


**Figura 34. Composizione dell'uso del suolo nell'area di 1 km di raggio intorno a ciascuna stazione.**

La composizione della copertura del suolo complessiva sia nel dominio di Civitavecchia che attorno le stazioni in un raggio di 1 km è mostrata nelle successive Figura 35 e Figura 36. La composizione totale sul dominio evidenzia che le aree agricole (49.8%) e forestali (31.0 %) costituiscono la maggior parte del territorio. Il confronto con le sole stazioni evidenzia che la classe prati, aree arbustive, pianura brulla, spiagge naturali (NATU) è sottorappresentata.

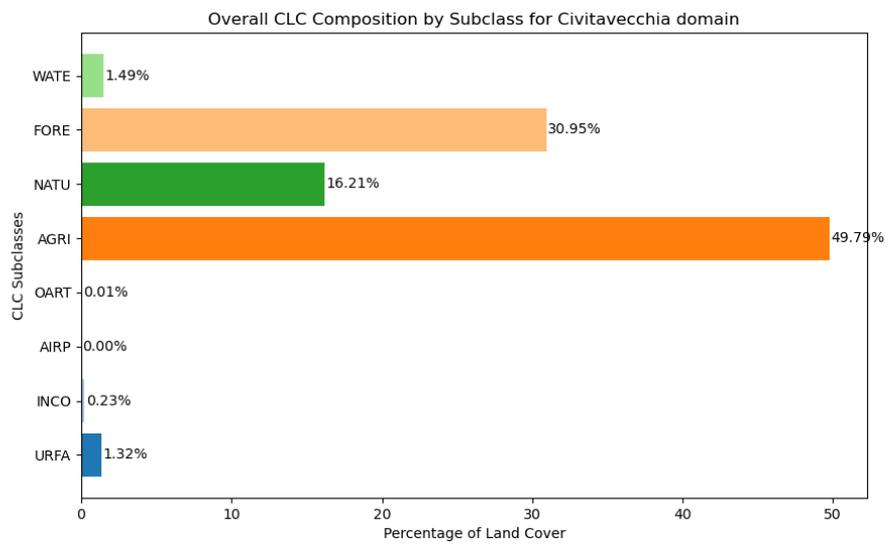

**Figura 35. Composizione dell'uso del suolo nel dominio di Civitavecchia.**

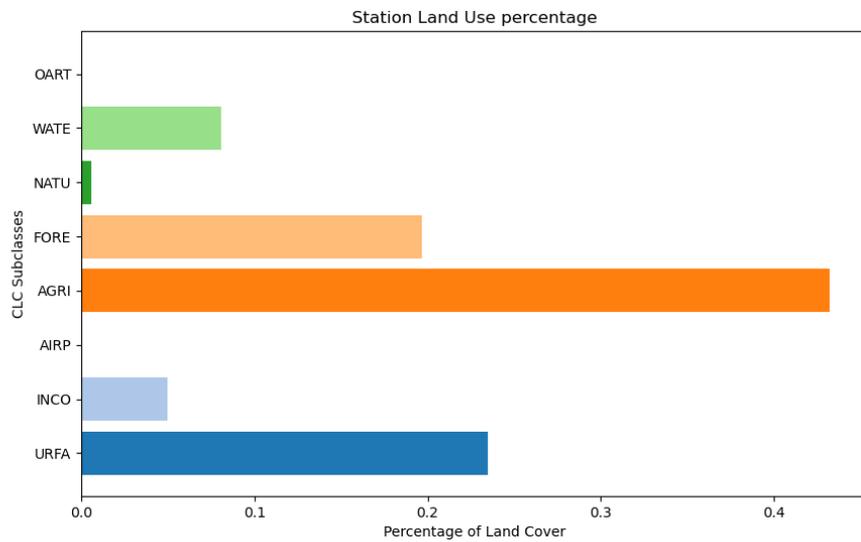

**Figura 36. Composizione dell'uso del suolo attorno le stazioni in un raggio di 1 km.**

## 7 Conclusioni

Questo documento riporta i risultati di uno studio finalizzato alla valutazione della qualità dell'aria nell'area circostante la Centrale ENEL Torvaldaliga relativa all'anno 2018. Tale area comprende i Comuni facenti parte del Consorzio per la gestione dell'Osservatorio Ambientale. Lo studio è stato effettuato utilizzando le misure di concentrazione di biossido di zolfo ( $\text{SO}_2$ ), biossido di azoto ( $\text{NO}_2$ ), ozono ( $\text{O}_3$ ) e particolato ( $\text{PM}_{10}$ ,  $\text{PM}_{2.5}$ ) ottenute dagli analizzatori automatici presenti nelle stazioni di misura della rete regionale della qualità dell'aria gestita da ARPA Lazio. Le concentrazioni misurate sono state quindi confrontate con gli standard di legge relativi al d.lgs. 155/2010, e analizzati anche rispetto ai dati di emissione della suddetta centrale ed alle misure meteorologiche indicative di fenomeni di trasporto.

Lo studio ha cercato di approfondire il legame tra inquinamento atmosferico ed emissioni della Centrale, arrivando ad escludere una correlazione evidente tra i valori medi o di picco degli inquinanti misurati e l'esercizio della centrale. Al fine di meglio interpretare i dati osservati, nel presente rapporto sono fornite informazioni relative alla complessità dei processi chimico-fisici che determinano i fenomeni di inquinamento atmosferico, alternando spiegazioni teoriche e dimostrazioni grafiche realizzate sulla base dei dati locali.

Sulla base dei dati di inquinamento atmosferico disponibili per l'anno 2018 è possibile riassumere i punti seguenti.

La Centrale ENEL TVN è un impianto termoelettrico a polverino di carbone costituito da tre gruppi funzionanti aventi capacità produttiva di circa 2000 MW attraverso la combustione di circa 4,5 milioni di tonnellate l'anno di carbone. L'entità della produzione potrebbe avere effetti sul territorio, se non fosse mitigata sia dai dispositivi di controllo delle emissioni installati, con i quali vengono trattati i gas di scarico e dunque le emissioni, sia dalla notevole altezza dei punti di rilascio dei fumi in atmosfera. L'efficacia degli impianti di riduzione degli inquinanti principali (polveri, biossido di zolfo e ossidi di azoto) è costantemente controllata tramite un sistema di monitoraggio continuo nel camino (SME). L'altezza reale delle emissioni si ottiene sommando l'altezza fisica del camino, che è di 250 metri, e la spinta entalpica dei fumi, influenzata dalla loro temperatura e dalla velocità di uscita, la quale porta a un'altezza di emissione dei fumi che supera di molto l'altezza del camino. L'insieme dei dispositivi di controllo dell'inquinamento e l'altezza del camino, consentono ai fumi delle emissioni di raggiungere fattori di diluizione molto elevati, riducendo così l'impatto sulla qualità dell'aria sul territorio circostante.

La situazione meteorologica dell'area è inoltre caratterizzata da stabilità atmosferica che si riscontra nelle ore serali e antimeridiane; durante tali ore vi è un disaccoppiamento tra le masse d'aria in quota e quelle al suolo; gli inquinanti emessi al suolo vengono confinati nei bassi strati dell'atmosfera dando luogo al loro accumulo. Normalmente, le condizioni di stabilità vengono meno nelle ore pomeridiane durante le quali vi è un rimescolamento tra le masse d'aria in quota ed al suolo con conseguente diluizione degli inquinanti emessi al suolo. Durante tali ore le concentrazioni di biossido di azoto si riducono e parallelamente risulta un aumento dei livelli di ozono a seguito del trasporto verso il suolo di masse d'aria in quota ricche di ozono. Durante tali ore, inoltre, il regime prevalente dei venti è di brezza di monte che determina il trasporto dei fumi emessi dalla centrale al largo verso il mare.

Queste semplici considerazioni portano alla conclusione che la Centrale non impatta in modo rilevante e diretto sul territorio circostante, aspetto che viene tuttavia verificato considerando le misure sperimentali effettuate nelle stazioni di monitoraggio.

La rete di monitoraggio dell'inquinamento dell'atmosfera nell'area di Civitavecchia e dintorni copre un elevato numero di siti rappresentativi delle diverse aree del territorio in esame ed è quindi idonea per valutare il possibile impatto delle emissioni della centrale ENEL. La rete di rilevamento è gestita inoltre in accordo con i criteri di qualità stabiliti dalla legislazione corrente (Dlgs 155/2010 derivante dal recepimento della Direttiva 50/2008 sulla qualità dell'aria).

L'insieme dei dati rilevati dalle stazioni di monitoraggio mostra che le concentrazioni degli inquinanti al suolo sono molto contenute. Esse non solo sono conformi ai limiti legislativi, ma nella quasi totalità dei casi sono molto distanti dalle soglie fissate. Tutti gli inquinanti considerati non raggiungono i livelli limite e considerati come obiettivo a lungo termine stabiliti dalla legislazione corrente. La qualità dell'aria nel territorio in esame, ove risiedono circa 100.000 abitanti, non presenta quindi particolari criticità.

L'analisi delle concentrazioni giornaliere di PM<sub>10</sub> mediante la rappresentazione "heatmap" fornisce utili indicazioni circa la simultaneità di picchi di concentrazione attribuibili ad eventi particolari quali incendi e eventi di trasporto di polveri provenienti dal Sahara. La disponibilità di campi prodotti dal modello di rianalisi europeo CAMS, che includono il contributo delle polveri sahariane ai livelli di PM<sub>10</sub>, ha consentito di identificare episodi di avvezione di polveri sahariane che hanno dato luogo a picchi di concentrazione per tale inquinante. I livelli di PM<sub>10</sub> e PM<sub>2.5</sub> si mantengono ben al di sotto degli standard di qualità dell'aria.

Analoghe conclusioni possono essere tratte per quanto riguarda un altro inquinante importante per la tutela della salute pubblica, ossia il biossido di azoto. Anche questo inquinante non supera mai i limiti imposti e la sua concentrazione si mantiene molto al di sotto dei limiti stessi che tutelano la salute della popolazione esposta. L'analisi delle rose di concentrazione nelle stazioni prossime alla centrale conferma l'effetto combinato della molteplicità di sorgenti che insistono sul territorio e non evidenzia il contributo diretto delle emissioni della centrale. L'ulteriore analisi volta a verificare possibili relazioni tra i rapporti NOX/SO<sub>2</sub> misurati nelle diverse centraline e i corrispondenti rapporti NOX/SOX all'emissione dai 3 gruppi di produzione della Centrale non ha evidenziato alcuna relazione tra le due variabili considerati. Tali risultati confermano la presenza di fenomeni complessi che interessano le specie emesse dalla Centrale e dalle sorgenti presenti nel territorio in esame e l'impossibilità di correlare l'esercizio della Centrale e i livelli di qualità dell'aria misurati.

Per quanto riguarda i livelli di ozono, si osserva che la dinamica di formazione e trasporto di questo inquinante è molto complessa ed è molto difficile stabilire un nesso di causalità tra emissioni e concentrazioni. Tra l'altro, i precursori dell'ozono sono anche di origine naturale e questo ne complica l'attribuzione alle varie sorgenti. I livelli di ozono osservati nell'area di Civitavecchia si pongono agli stessi livelli di quelli osservati in altre aree sia costiere sia interne dimostrando così la natura regionale ed interregionale di questo inquinante. Per questo inquinante, la rete di rilevamento ha mostrato superamenti del valore obiettivo (120 µg/m<sup>3</sup> della media mobile di 8 ore da non superare per più di 25 volte l'anno) nelle centraline poste nell'area di Allumiere e del parametro AOT40 nella centralina Allumiere - Via Aldo Moro.

Per quanto riguarda infine il biossido di zolfo, i valori misurati sono risultati molto vicini al limite di rilevabilità dello strumento.

L'analisi dei dati rilevati nell'anno di riferimento 2018 non mostra criticità e si allinea con le realtà ambientali di altri siti della Regione Lazio dimostrando così lo scarso impatto atmosferico della Centrale ENEL sul territorio circostante.

Mediante l'utilizzo di un algoritmo *machine learning* denominato *Random Forest* sono state prodotte mappe di concentrazione media annuale di PM<sub>10</sub> e NO<sub>2</sub> e relative incertezze su un dominio di dimensioni pari a 30 x 30 km<sup>2</sup> attorno alla Centrale ENEL TVN alla risoluzione spaziale di 500 m. In tal modo è possibile estendere l'informazione fornita dalla rete osservativa ad aree ove non sono disponibili informazioni sperimentali. Per quanto riguarda il PM<sub>10</sub>, le zone urbane presentano non solo le concentrazioni più elevate, ma anche una relativa sicurezza nei valori stimati, come dimostrato dalla minore incertezza. Tuttavia, nelle aree rurali o meno densamente monitorate, benché le concentrazioni di PM<sub>10</sub> siano inferiori, l'incertezza nelle previsioni aumenta, suggerendo una minore precisione del modello in tali aree. Per quanto riguarda il biossido di azoto si riscontrano concentrazioni più elevate a sud e lungo la costa associate, tuttavia, ad una maggiore incertezza.

I risultati prodotti in questo studio possono costituire infine una utile premessa per ulteriori valutazioni sanitarie.

## 8 Allegati

## A. Campagna sperimentale meteorologica

L'indagine sperimentale realizzata dal Consorzio e CNR ISAC, presso la Riserva delle Saline di Tarquinia, situata sulla costa tirrenica e distante circa 10 Km dalla Centrale, ha fornito informazioni utili alla caratterizzazione meteorologica dell'area interessata dalle emissioni della Centrale ENEL. Tale indagine è iniziata nel maggio 2015 e, dopo alcune interruzioni, proseguita dal novembre 2015 all'agosto 2016. Nel sito di misura, CNR-ISAC ha mantenuto operativo un sistema di monitoraggio di parametri meteorologici molto avanzato mediante il quale sono stati rilevati in continuo i parametri meteo e micrometeorologici che forniscono informazioni importanti relative allo sviluppo temporale e spaziale della circolazione di brezza nella zona di confine tra il mare e la superficie terrestre. In particolare, sono state prodotte informazioni rilevanti riguardo la:

- struttura verticale della turbolenza termica;
- struttura tridimensionale del campo di vento;
- altezza dello strato rimescolato;
- parametri che caratterizzano la turbolenza atmosferica;
- radiazione ad onda corta e lunga (bilancio radiativo).

I risultati di tale campagna forniscono indicazioni molto attendibili circa la meteorologia locale e, pur tenendo conto della inter-variabilità annuale, sono molto rappresentativi della meteorologia della costa tirrenica e possono essere estese anche agli anni successivi la loro acquisizione.

### *a) Analisi anemologica*


Di seguito vengono riassunte le caratteristiche più significative dei dati anemologici e le implicazioni relative alla qualità dell'aria per i diversi mesi:

- durante il mese di novembre la velocità del vento è risultata inferiore a 3 m/s, ad eccezione di alcuni giorni durante i quali ha raggiunto valori relativamente elevati. Nei periodi di minore intensità, il vento proviene prevalentemente dalla direzione E a causa della brezza di monte; mentre nei periodi con maggiore intensità, i venti provengono da W a causa delle brezze di mare. Velocità elevate sono in corrispondenza di eventi turbolenti, con venti provenienti dai quadranti N e W, in condizioni di bassa pressione, durante i quali si assiste ad una elevata varianza della componente verticale del vento e dell'energia cinetica turbolenta. In queste condizioni, l'atmosfera è molto rimescolata;
- nel mese di dicembre si osserva un lungo periodo di calma di vento. La direzione prevalente è sempre E, mentre durante il giorno, la direzione tende a stabilizzarsi da N-W. La temperatura subisce un leggero calo, mentre gli eventi di elevata varianza della velocità verticale sono rari, segno questo di marcata stabilità atmosferica.
- al contrario, in gennaio si nota un breve periodo di stabilità, mentre nella maggior parte dei casi si osservano elevate velocità del vento (>8 m/s) proveniente dai quadranti meridionali e orientali. L'elevata varianza della velocità verticale è segno evidente di forte turbolenza con rimescolamento dell'atmosfera molto attivo. Ciò è evidentemente causato da perturbazioni che contribuiscono a disperdere efficacemente gli eventuali inquinanti presenti sia in quota che a livello del suolo;
- a febbraio si notano elevate velocità del vento che spesso supera i 5 m/s ed in alcuni casi supera il valore di 8 m/s. Non si osserva la regolarità tipica dei periodi di stabilità. La temperatura non subisce variazioni di rilievo, mentre la turbolenza atmosferica, appare costantemente elevata in tutto il periodo;
- nel mese di marzo la temperatura comincia ad aumentare, mentre la velocità del vento si mantiene su valori relativamente elevati con picchi che superano i 10 m/s. Anche in questo caso la varianza della velocità verticale risulta molto elevata, segno di turbolenza atmosferica

molto attiva. Le velocità del vento più contenute sono associate alla brezza di terra con direzione E, mentre le più elevate sono caratteristiche di provenienze occidentali;

- ad aprile la temperatura non mostra un aumento dei gradienti giorno/notte (circa 10°C) dovuti all'aumentata radiazione solare, mentre la velocità del vento si attesta generalmente al di sotto dei 6 m/s, con direzione prevalente da E di notte e da W di giorno a causa del regime di brezza che prevale in queste condizioni. La varianza della velocità verticale del vento mostra valori molto bassi di notte e relativamente elevati nel corso della giornata quando si sviluppano fenomeni di spiccata turbolenza con venti prevalenti dai quadranti occidentali;
- tale situazione è anche caratteristica del mese di maggio quando la temperatura media aumenta di circa 6-8 °C causa un aumento consistente dell'irraggiamento solare. La velocità media del vento aumenta e, in alcuni casi, supera 8 m/s con provenienza prevalente dai quadranti meridionali. Nelle giornate di relativa calma di vento, l'incremento della velocità del vento si nota nel corso delle ore diurne con provenienze dai quadranti occidentali. In questo periodo si osservano valori elevati della velocità verticale e quindi di turbolenza;
- nel mese di giugno la temperatura è in aumento fino a 30 °C dovuta ad un ulteriore aumento dell'irradiazione solare che raggiunge i 230 W/m<sup>2</sup>. La velocità media del vento si riduce e mantiene le caratteristiche di brezza, ossia provenienza da occidente nelle ore centrali della giornata e da oriente nelle ore notturne. Nelle ore diurne si osservano netti fenomeni di turbolenza con elevati valori della varianza della velocità verticale e quindi di efficiente rimescolamento.
- a luglio, l'irradiazione solare è molto elevata: la velocità del vento non supera generalmente 3 m/s (venti da sud), e, in alcuni giorni, 6 m/s (venti da ovest). I valori meno elevati si osservano di notte in corrispondenza dei venti da Est (brezza di terra). La temperatura si stabilizza a valori elevati (30 °C), mentre le turbolenze atmosferiche si accentuano nelle ore diurne;
- agosto vede un cambiamento della situazione in quanto mentre alcune giornate mostrano il comportamento osservato a luglio, in altre giornate la velocità del vento assume valori più elevati in corrispondenza di provenienze orientali. Questi eventi sono associati ad un elevata turbolenza, quindi ad un profondo rimescolamento verticale. Le velocità meno intense sono osservate di notte in presenza di venti da est (brezza di terra), quelle più intense di giorno quando prevalgono venti da sud e da ovest. L'andamento generale di entrambi i parametri è caratteristico di un sistema di circolazione locale a mesoscala, come quello di brezza. La temperatura si stabilizza a valori elevati, ma in discesa rispetto ai valori di inizio mese.

Nella figura seguente viene mostrata la rosa dei venti relativa al periodo di studio, caratterizzata da venti prevalenti da NE, quale risultato delle brezze di monte, e dai quadranti meridionali risultanti dalla componente sinottica. Sono anche evidenti le componenti occidentali, la maggior parte delle quali dovute alla brezza di mare.

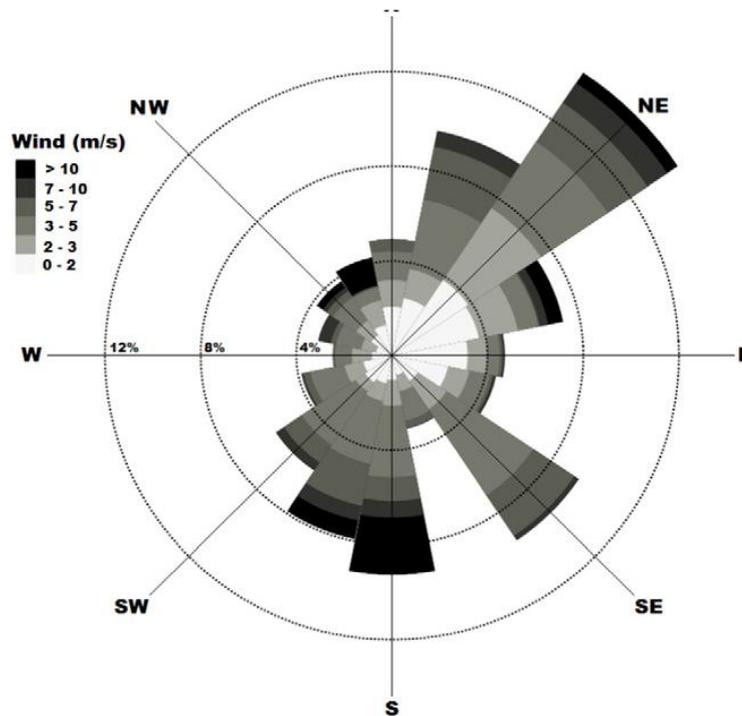

**Figura A1. Rosa dei venti relativa all'indagine realizzata dal Consorzio e CNR ISAC**

#### ***b) La struttura verticale dell'atmosfera***

L'impiego di strumentazione SODAR ha permesso di valutare le caratteristiche dell'atmosfera in quota e, conseguentemente, di meglio valutare l'impatto di inquinanti emessi da sorgenti elevate quali quelli prodotti dalla Centrale ENEL. Ciò offre la possibilità di osservare il campo di vento a diverse quote e, soprattutto, di valutare l'evoluzione dell'altezza dello strato rimescolato (PBL).

Per quanto riguarda la componente verticale del campo di vento, durante il periodo invernale la velocità del vento alla quota più bassa generalmente non supera 4 m/s, i valori massimi (8 m/s) sono osservati durante le ore centrali della giornata in corrispondenza della brezza di mare. La velocità del vento aumenta con la quota a tutte le ore arrivando fino a 12 m/s. Le circolazioni prevalenti, oltre la brezza di terra (provenienza orientale), sono le circolazioni alla scala sinottica da sud e da nord responsabili dei venti di maggiore intensità. A terra, è evidente il passaggio dalla brezza di terra (venti da E) alla brezza di mare (venti da O - SO). A partire dalla quota di 80 m, oltre alla brezza di terra prevalgono le circolazioni alla scala sinottica da sud e da nord alle quali corrispondono le velocità del vento più elevate. Nel corso della primavera, si osserva che i venti aumentano di intensità con la quota con i venti di provenienza meridionale che sono responsabili dei valori più alti della velocità del vento. Il regime di brezza è quindi difficilmente rilevabile in quanto prevalgono i flussi a scala sinottica che provocano un aumento della velocità nei settori NE, SE e NW,

Nei mesi estivi, il vento si mantiene a livelli di velocità contenuti con valori più elevati nel corso delle ore diurne in corrispondenza della brezza di mare e dei venti di scala sinottica provenienti dalla direzione S. Le misure in quota dimostrano l'esistenza di due campi di vento. Il primo associato al regime di brezza, ed il secondo associato alla scala sinottica.

I dati SODAR consentono di stabilire le condizioni dello strato rimescolato, e quindi le condizioni di stabilità della atmosfera, mediante l'analisi del profilo termico. Nelle ore più calde del giorno, si osserva una forte instabilità termica dovuta ad un chiaro gradiente verticale negativo della temperatura. In queste condizioni vi è un notevole rimescolamento dell'atmosfera che disperde efficacemente gli inquinanti emessi al suolo; mentre ricadono gli inquinanti emessi in quota anche se diluiti. In condizioni di neutralità termica, si osserva una transizione verso le condizioni di stabilità. Questa si osserva tipicamente nelle ore notturne in presenza di condizioni sinottiche anticicloniche con conseguente condizioni di dispersione verticale ridotte praticamente a valori nulli. In queste condizioni i gradienti termici sono positivi e quindi l'atmosfera diviene molto stabile.

Ciò consente di prevedere la stagnazione degli inquinanti emessi a livello del suolo, mentre quelli emessi ad alta quota non raggiungono gli strati più bassi dell'atmosfera.

Dai dati si deduce che velocità e direzione del vento subiscono una variazione significativa con la quota. Pertanto, è utile e necessario disporre dell'intero profilo verticale di queste variabili, al fine di meglio comprendere e monitorare l'evoluzione della situazione meteorologica e micrometeorologica locale. Infatti, la velocità del vento aumenta sensibilmente con la quota, e in soli cento metri è possibile trovare valori quattro volte superiori a quelli misurati a terra, accompagnati da una significativa variazione della direzione. Durante il giorno si osserva l'alternarsi della brezza di mare e di terra in tutte le stagioni. Questo andamento è sempre presente alla superficie. La brezza è a regime nelle ore centrali della giornata con intensità di picco intorno alle 15:00 LST (velocità massima del vento 6 m/s, velocità media di 4 m/s) e direzione prevalente nell'intervallo W-NW. Durante l'inverno il fronte di brezza ha uno spessore modesto, inferiore ad 80 m. Alle quote sovrastanti prevale la circolazione sinottica in genere da settori meridionali. Questa circolazione, responsabile dei venti di maggiore intensità, diventa prevalente soprattutto nel periodo invernale. Durante la primavera lo spessore del fronte di brezza aumenta fino a raggiungere e superare, in estate, i 190 m. La circolazione sinottica dalla direzione Sud, particolarmente evidente in quota durante il periodo invernale, è meno intensa durante l'estate, quando la circolazione locale di brezza è più intensa. La brezza di terra (centrata nel settore di provenienza E) è confinata in uno strato di spessore più modesto: osservabile soltanto in prossimità del terreno durante l'inverno e la primavera, arriva ad essere rilevabile in quota solo nel periodo estivo. Durante l'inverno, in quota, sono spesso presenti venti da N per tutta la giornata, caratterizzati da intensità relativamente elevate. Durante il giorno, soprattutto d'estate, prevale una circolazione locale di brezza (direzione SW) modulata spesso da forzanti sinottiche (estensione fino al settore S).

Durante l'estate la PBL non supera i 500-600 m, i valori massimi sono osservati nelle ore diurne, mentre quella osservata nello strato stabile in genere non supera 200-300 m. L'evoluzione stagionale dell'altezza di mescolamento (Mixing Layer Height - MLH) relativa allo strato stabile è molto debole in quanto la forzante maggiore è la velocità di attrito, che dipende essenzialmente dalla velocità del vento, caratterizzata da una evoluzione stagionale molto poco marcata.

In conclusione, si può affermare il regime di brezza è tale che nelle ore diurne le emissioni della Centrale sono dirette verso l'interno ed interessano quindi l'ambiente circostante occidentale. In queste condizioni prevalgono forti fenomeni di trasporto verticale che causano fenomeni di looping con trasferimento a terra di inquinanti che possono anche raggiungere concentrazioni relativamente elevate. Esse sono comunque di durata molto breve per cui l'effetto globale risulta poco consistente. Durante i periodi di brezza proveniente da terra, gli inquinanti sono trasportati verso il mare e possono ritornare a terra solo in condizioni di grande diluizione ed a latitudini superiori od inferiori in funzione della situazione sinottica a mesoscala. Nella maggior parte dei casi, nelle ore notturne si sviluppa uno strato rimescolato di altezza limitata che influisce principalmente sulle concentrazioni di inquinanti emessi a livello del suolo, principalmente dovuti a traffico veicolare e ad emissioni civili (compreso il riscaldamento domestico). In queste condizioni di elevato inquinamento nei bassi strati dell'atmosfera, il contributo della Centrale è irrilevante.

## B. PM10: riferimento a studi di Source apportionment

In uno studio di source apportionment di PM<sub>10</sub> di Cesari et al. (2016)<sup>2</sup> condotto nei siti di S. Agostino, Borgo Aurelia e Parco Antonelli, è stata analizzata la composizione chimica, evidenziando una somiglianza statistica delle misure tra i siti non urbani di Borgo Aurelia e S. Agostino. Questo risultato è coerente con i dati presentati in sezione 5.6, ottenuti tramite l'analisi di clustering delle serie temporali, e conferma la validità dell'approccio. Al contrario, nello studio si riporta che il sito urbano di Parco Antonelli si discosta significativamente in termini di composizione chimica, con concentrazioni maggiori di PM<sub>10</sub>, OC, EC, NO<sub>3</sub><sup>-</sup>, Ca<sup>2+</sup>, Al, Si, Ti, Mn, Fe, Cu e Zn. Inoltre, per quanto riguarda la mediana delle concentrazioni di Na<sup>+</sup>, Cl<sup>-</sup>, Mg<sup>2+</sup> e Br, non sono emerse differenze in quanto queste specie sono principalmente influenzate da spray marino, distribuito in maniera omogenea sul territorio. La campagna sperimentale è stata condotta dal febbraio 2010 all'agosto 2014 relativamente al materiale particolato sospeso, accompagnate da modelli in grado di ricostruire le possibili sorgenti di inquinamento in un determinato recettore. Nel corso delle diverse campagne (estive ed invernali) nel periodo di cui sopra, sono stati campionati circa 350 filtri di particolato sui quali sono state eseguite le analisi per la stima dei diversi contributi emissivi. Anche se i campioni si riferiscono ad un periodo di tempo diverso da quello relativo al presente rapporto, è significativo osservare che lo studio fornisce il contributo percentuale della Centrale al contenuto del materiale particolato PM<sub>10</sub>. I campionamenti sono stati eseguiti in tre siti nel Comune di Civitavecchia e precisamente nei siti di cui alla tabella successiva.

**Tabella B1. Le tre stazioni di rilevamento di PM10 per la campagna sperimentale**

Sito	Longitudine	Latitudine	Distanza dalla Centrale (m)
<b>Sant'Agostino</b>	11 47 54.00 E	42 05 13.99 N	3.300 - N
<b>Borgo Aurelia</b>	11 47 43.64 E	42 08 24.83 N	2.800 - ENE
<b>Parco Antonelli</b>	11 47 54.00 E	42 05 13.99 N	5.800 - SW

Insieme ai campioni, sono state valutate direzioni e velocità del vento che mostrano valori sistematicamente simili a quelli osservati dalla stazione meteo della Centrale. In particolare, le frequenze massime della direzione del vento si riscontrano nelle direzioni NE, S, SE

Sui campioni di particolato PM10 sono state eseguite misure di concentrazione di diversi anioni e cationi caratteristici del profilo chimico delle emissioni più significative dell'area (Centrale ENEL, traffico veicolare, riscaldamento domestico, spray marino, combustione di vegetali etc.). I dati sono stati poi trattati con un modello statistico PMF (Positive Matrix Factorization).

Il risultato dell'applicazione dei modelli alle misure sperimentali, dimostrano che il contributo medio della Centrale all'inquinamento atmosferico da polveri PM10 è contenuto a non più del 1-2%; naturalmente per i siti presi in esame. Considerando che la dispersione del pennacchio di emissione della Centrale avviene su un dominio spaziale molto più ampio, è possibile che nel campo remoto il contributo sia superiore, ma pur sempre limitato a valori percentuali relativamente modesti.

Altri studi in letteratura hanno analizzato il contributo della Centrale ENEL TVN alle concentrazioni di PM10 nell'area. Lo studio di Contini et al., 2016<sup>3</sup> ha valutato l'impatto della Centrale ENEL TVN

<sup>2</sup> D. Cesari, A. Donateo, M. Conte, D. Contini, Inter-comparison of source apportionment of PM10 using PMF and CMB in three sites nearby an industrial area in central Italy, Atmospheric Research, 182, 2016,

<sup>3</sup> D. Contini, D. Cesari, M. Conte, A. Donateo "Application of PMF and CMB receptor models for the evaluation of the contribution of a large coal-fired power plant to PM10 concentrations" Science of the Total Environment 560-561 (2016) 131-140.

sulle misurazioni di PM10 effettuate presso i siti di Borgo Aurelia (fondo urbano), S. Agostino (rurale) e Parco Antonelli (urbano). I risultati hanno mostrato che la Centrale contribuisce approssimativamente per il 2% ai livelli di PM10 nell'area, con variazioni minime tra i diversi siti di monitoraggio. Lo studio ha utilizzato i modelli di ricettore Positive Matrix Factorization (PMF) e Chemical Mass Balance (CMB) per valutare l'impatto della Centrale, sottolineando le difficoltà nel distinguere i contributi della Centrale dalle fonti crostali, in particolare per i composti a base di silicio e alluminio.

Uno studio analogo, condotto su quattro siti industriali (Cesari, Merico, et al.) ha confrontato i risultati con quelli ottenuti per la Centrale ENEL TVN. I risultati confermano quanto osservato nello studio precedente, evidenziando un contributo minimo delle centrali limitrofe al PM10 misurato. Inoltre, il contributo della Centrale TVN risulta minore rispetto a quello riscontrato per la Centrale termoelettrica ENEL "Federico II", probabilmente a causa dell'altezza maggiore del camino della Centrale TVN.

Inoltre, dal 2015 al 2016, è stata effettuata una campagna di studio ambientale basata su una rete di bio-monitoraggio avente per soggetto la popolazione lichenica in aree potenzialmente interessate dalle ricadute della Centrale ENEL. Le osservazioni spaziano dall'anno 2008 al 2015 su un'area di studio comprendente i Comuni di Civitavecchia, Tarquinia, Monte Romano, Blera, Allumiere e Tolfa; quindi un'area relativamente vasta che copre quasi interamente il territorio potenzialmente interessato alle emissioni della Centrale. Oltre allo studio della biodiversità lichenica, le stazioni di campionamento sono state anche utilizzate per studi di bio-accumulo, in particolare di elementi chimici metallici. È, infatti, ben noto che le popolazioni licheniche sono particolarmente sensibili alla presenza di sostanze inquinanti che ne provocano la loro riduzione. Questa indagine, oltre ad essere caratterizzata dall'elevato sviluppo territoriale, è anche rilevante in quanto comprende un elevato numero di punti di campionamento (78) ed è quindi caratterizzata da elevata risoluzione spaziale. Il dato di Indice di Biodiversità lichenica determinato dal 2008 al 2015 non mostra valori statisticamente diversi supportando così l'ipotesi di una mancanza di cambiamenti nei dati di diversità lichenica nell'intera area di studio. Per cui, dalle risultanze delle campagne si può concludere che la lista floristica non ha subito variazioni rilevanti in specie. Le comunità di licheni presenti sugli alberi della rete non hanno subito variazioni sostanziali nel periodo oggetto dell'indagine, e le differenze nei valori di IBL delle cinque indagini sono molto contenute e non sono risultate significative.

I dati di bio-accumulo si riferiscono a 22 stazioni che, pur essendo in numero ridotto rispetto alle stazioni di bio-monitoraggio, costituiscono pur sempre un numero significativo di siti di misura. Il dato di bio-accumulo degli elementi chimici misurati è stato valutato in termini di arricchimento rispetto al contenuto delle stesse specie nel terreno. I siti in posizione settentrionale rispetto alla Centrale non mostrano fattori di arricchimenti rilevanti. Poiché sono questi i siti dove la direzione prevalente dei venti comporta un impatto della Centrale più elevato, se ne deduce che detto impatto si può considerare minimo. Fattori di arricchimento più elevati si riscontrano invece nelle stazioni ai margini orientali e meridionali dell'area di studio. I fattori più elevati di arricchimento sono tipici delle prime propaggini dei monti della Tolfa ed in alcune aree a nord di Tolfa ed Allumiere. Comunque, il bio-accumulo risente molto della natura vulcanica del territorio che conferisce alle deposizioni uno spiccato carattere crostale.

I dettagli di questa indagine sono reperibili nel Rapporto conclusivo relativo all'indagine lichenica <sup>4</sup>.

---


<sup>4</sup> "Indagine lichenologica nel territorio circostante la città di Civitavecchia-Campagna 2015" rapporto tecnico del Dipartimento di Farmacia dell'Università di Genova

## C. Ozono

L'ozono è un inquinante secondario prodotto di complesse reazioni fotochimiche che coinvolgono composti organici volatili (VOC) e ossidi di azoto (NOx), detti precursori, in presenza di radiazione solare. I livelli di ozono tendono ad essere più alti durante il giorno, durante l'estate o la stagione calda. Le condizioni meteorologiche influenzano i livelli di tale inquinante, in particolare la temperatura e la velocità del vento (es. trasporto di precursori da aree urbane, scale spaziali dell'ordine di decine/centinaia di chilometri). Moti convettivi possono dar luogo ad un aumento dei livelli di ozono a seguito del trasporto di ozono dagli strati più elevati, ove tale inquinante è presente in maggiore quantità, verso il suolo.

Nella bassa troposfera, l'ozono è prodotto sia da sostanze naturali che da fonti antropiche. I precursori antropici dell'ozono provengono da un'ampia varietà di sorgenti fisse e mobili attraverso processi di combustione e di evaporazione (VOC); i precursori naturali derivano dalla vegetazione (VOC biogenici) e, relativamente agli NOx, da intrusioni stratosferiche, fulmini, suolo e incendi.

Un importante indicatore dell'inquinamento atmosferico è il radicale ossidrile (OH•) che si forma a seguito della foto-dissociazione dell'ozono. Tale radicale è molto reattivo tende a legarsi con sostanze inquinanti, quali il monossido di carbonio, l'ossido di azoto, l'anidride solforosa, ecc., trasformandoli in composti idrosolubili che vengono rimossi dalla troposfera a seguito delle precipitazioni (vedi Figura C1). Per questa ragione tale radicale viene considerato uno «scavenger», ovvero uno spazzino che «pulisce» l'atmosfera.

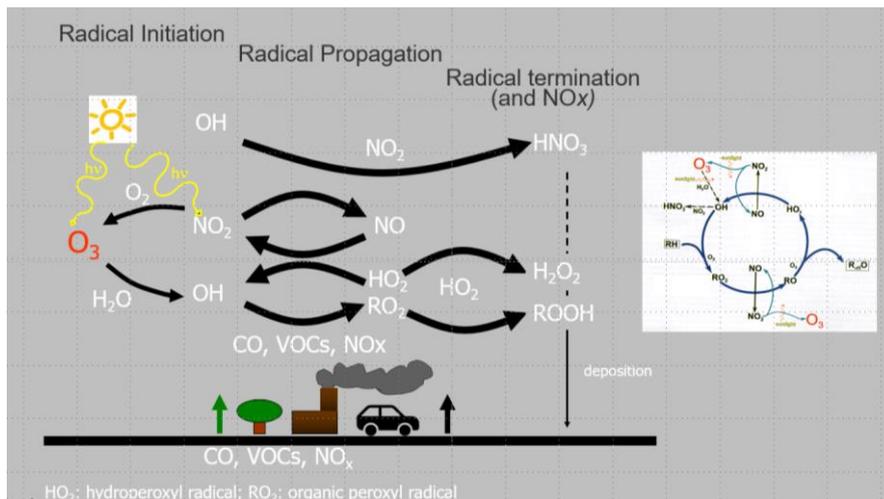

**Figura C1. Meccanismo semplificato di specie radicaliche in atmosfera.**

Lo studio dei tassi di produzione del radicale ossidrile, degli NOx e dei VOC in un'area permette di determinare il suo regime fotochimico e individuare conseguentemente le politiche più efficaci di riduzione dei livelli di ozono.

In generale, quando il tasso di produzione di OH• è maggiore del tasso di produzione di NOx (scarsa presenza di NOx, aree rurali e aree suburbane sottovento) si parla di regime NOx limitato, in questa situazione, il modo più efficace per ridurre l'ozono è ridurre le emissioni attuali e future di NOx.

Viceversa, quando il tasso di produzione di OH• è inferiore al tasso di produzione di NOx (elevata presenza di NOx, aree urbane) si parla di regime VOC limitato, in questa situazione, il modo più efficace per ridurre l'ozono è ridurre le emissioni attuali e future di VOC.

Tra tali estremi esiste una regione di transizione dove l'ozono è quasi ugualmente sensibile a variazioni di NOx e VOC.

Le concentrazioni di ozono sono determinate inoltre dalle condizioni meteorologiche. Infatti, essendo l'ozono un gas molto reattivo, quando si trova in atmosfera stabile viene consumato dagli inquinanti presenti a livello del suolo e quindi la sua concentrazione diminuisce, specialmente nelle ore notturne. Alla presenza di radiazione solare, esso si accumula determinando concentrazioni elevate. Di conseguenza, le concentrazioni mostrano minimi durante le ore notturne e massimi durante il giorno.

I processi meteorologici delle brezze, mostrati in Figura C2, portano le masse d'aria ad interessare alternativamente l'ambiente terrestre (B) e quello marino (A) dove, peraltro l'ozono si forma più facilmente grazie alla quasi raddoppiata doppia irradiazione solare dovuta alla riflessione delle radiazioni solari sulla superficie del mare. Il processo di brezza porta ozono nell'alta troposfera da dove può essere trasportato a terra per fumigazione verticale, in particolare durante i periodi di instabilità diurna. La combinazione dei due regimi di brezza e della ventilazione a grande scala verso l'area di convergenza tropicale (C), è tale da determinare un movimento a spirale (D). Dunque, con ogni probabilità, l'ozono riscontrato sull'area si può in gran parte attribuire a precursori emessi a latitudini superiori e che sono poi trasportati verso aree più meridionali. Questo semplice modello è applicabile nelle condizioni di alta pressione sinottica e quindi di stabilità atmosferica. Nei casi di instabilità, le concentrazioni di ozono a terra non sono più modulate, ma si mantengono più o meno costantemente basse. Ciò è dovuto sia alla forte diluizione dei precursori, sia alla scarsa intensità UV dovuta alla copertura del cielo.

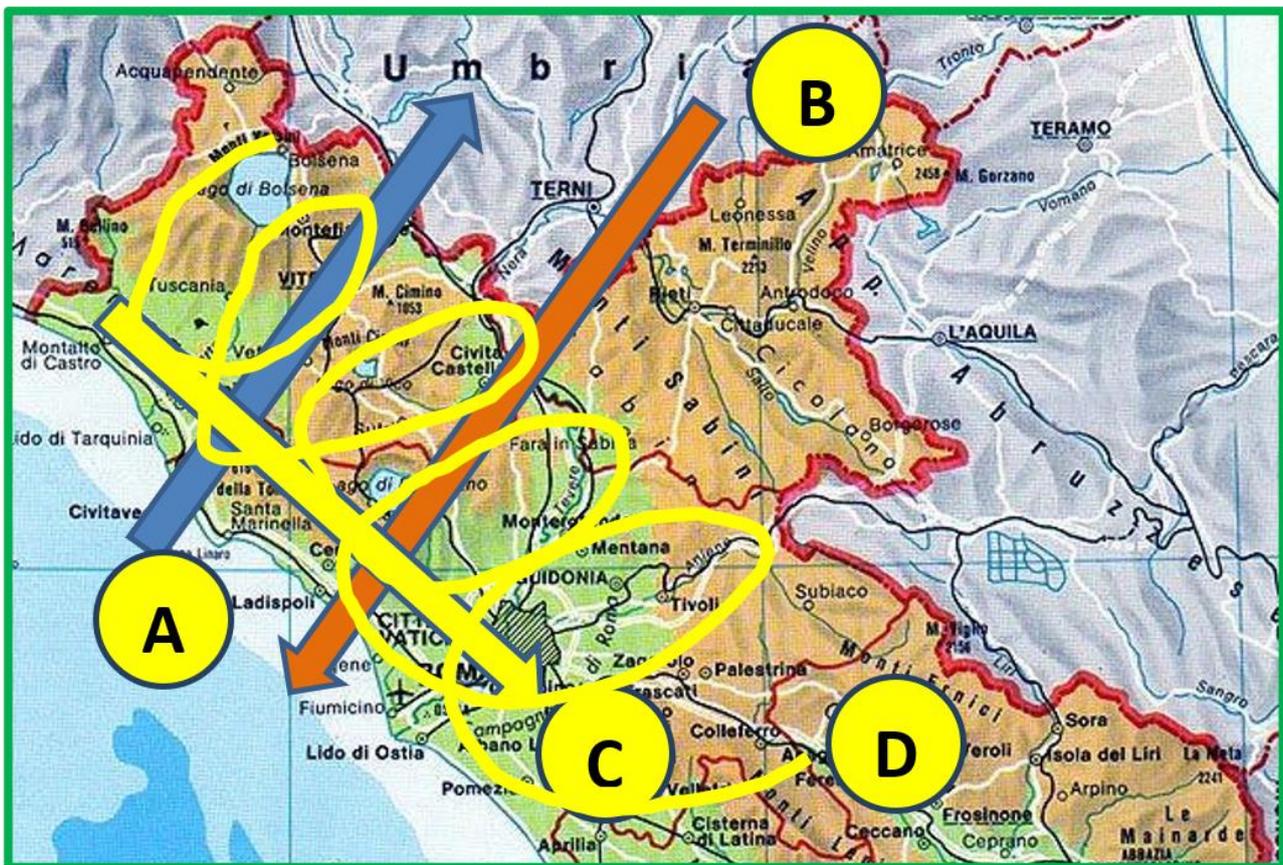


Figura C2. Schema dei fenomeni meteorologici delle brezze

L'immissione di ozono negli strati superiori della troposfera libera determina anche il suo trasporto a terra, dove reagisce con gli ossidi di azoto generando biossido di azoto. È facilmente dimostrabile che il processo genera concentrazioni di ozono e biossido di azoto che sono anticorrelate. L'ozono mostra massimi nelle ore centrali della giornata, mentre il biossido di azoto assume i valori più elevati al mattino e nelle ore serali, mentre durante il giorno assume valori

bassi grazie al trasferimento verticale di masse d'aria dalla troposfera libera. La stretta relazione tra questi due inquinanti determina la definizione della loro somma chiamata "ossidanti totali".

Le dinamiche della formazione e della rimozione dell'ozono sono tali da far prevedere una stabilizzazione oppure un aumento della concentrazione a quote elevate, mentre a quote più basse, le reazioni chimiche che coinvolgono ozono portano a limitare i livelli fino a zero nel caso in cui lo strato limite sia molto basso (caso di inversione notturna). Per questo motivo, le concentrazioni più alte di ozono si riscontrano in località caratterizzate da elevate emissioni locali ed elevate altitudini.

Come già accennato in precedenza, i processi che determinano i livelli di ozono osservati sono essenzialmente due:

- reazioni fotochimiche che coinvolgono i precursori (ossidi di azoto e idrocarburi reattivi) in prossimità delle fonti di emissione. Tali reazioni danno luogo alla formazione di ozono che viene quindi trasportato dal vento verso i recettori;
- trasporto verticale di ozono presente nella troposfera libera (ove i livelli sono stabili poiché in tali strati non avvengono reazioni chimiche che ne possono causare la rimozione) verso il suolo a seguito di fumigazione turbolenta.

Già dalle prime misure effettuate in Italia, precisamente ad Ispra (VA) nel Centro Comune Ricerche negli anni 80', si era notato che le concentrazioni locali di ozono erano relativamente basse (circa  $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ), mentre aumentavano fino a  $80-100 \mu\text{g}/\text{m}^3$  in presenza di eventi di favonio (detto anche Föhn). Durante questi episodi, le masse d'aria sono trasportate dalla media e alta troposfera fino al suolo provocando elevate concentrazioni di ozono.

Dunque, al fine di quantificare l'esposizione di ozono dovuta alle sorgenti locali, e programmare conseguentemente azioni di contenimento, è necessario distinguere la quantità di ozono proveniente dalle sorgenti sopravvento al recettore (trasporto orizzontale) e dalla troposfera libera (trasporto verticale). Misure di questo tipo sono possibili tenendo conto del fatto che il tempo di vita media dell'ozono nella troposfera, una volta formato dai processi fotochimici, è di circa 23 giorni. Altre sostanze presenti nei fenomeni di inquinamento fotochimico sono invece molto meno stabili. Tra questi, assume importanza il PAN (PerossiAcetilNitrato) che appunto si forma insieme all'ozono, ma ha un tempo di vita media di circa 2 ore (alla temperatura di  $20^\circ\text{C}$ ). Quindi, misurando simultaneamente ozono e PAN è possibile stabilire quale frazione di ozono è attribuibile ai fenomeni fotochimici a livello del suolo e quale al trasferimento diretto dalla troposfera libera.

Sebbene queste misure non siano state eseguite nell'area di Civitavecchia, è possibile fare riferimento ad un gran numero di misure che sono state effettuate in area Tirrenica nella stazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche a Montelibretti, posta a circa 25 Km in direzione N-E dalla città di Roma. La situazione meteorologica in questo sito non è poi così dissimile da quella osservata nell'area della centrale ENEL, per cui alcune osservazioni effettuate a Montelibretti possono essere estese senza problemi ad altre aree tirreniche.

Nella figura successiva (Figura C3) si riportano i risultati di rilevazioni simultanee di ozono e PAN effettuate nel periodo estivo 24-28 giugno 2002 a Montelibretti. Come si può notare dall'esame di tale figura, i picchi di ozono sono molto più estesi di quelli relativi al PAN, segno evidente che la presenza di ozono nelle prime fasi del fenomeno (tarda mattinata) è dovuta al trasporto orizzontale, dovuto alla brezza di mare, da Roma fino al sito di misura, mentre per il restante periodo prevale il trasporto verticale dalla troposfera libera. Infatti, nelle giornate del 24 e 28 Giugno si notano segnali di ozono a concentrazione  $100-150 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , mentre il livello di PAN è quasi nullo. È quindi evidente che in queste due giornate, la quasi totalità dell'ozono proviene dalla troposfera libera mentre nelle altre tre giornate, la quantità di ozono presente sul sito di misura è dovuta alle due componenti (trasporto orizzontale e verticale). Il grafico sottostante di radioattività naturale costituisce una misura proxy dello stato di stabilità atmosferica: valori elevati sono tipici di stabilità che, infatti, si riscontra nelle ore notturne, mentre valori molto bassi sono tipici della presenza di rimescolamento verticale dovuto a turbolenza nelle ore diurne.

Da un punto di vista quantitativo, si può stimare che le concentrazioni di ozono dovuto a trasferimento dalla troposfera, riferite al periodo di misura, sono dell'ordine di  $120-140 \mu\text{g}/\text{m}^3$  che si presentano durante tutti i giorni caratterizzati da instabilità atmosferica. A queste concentrazioni, si aggiungono quelle portate dal trasporto orizzontale da Roma portando i livelli sopra i  $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ . Molto verosimilmente, gli stessi processi avvengono nell'area di Civitavecchia e nel suo entroterra

dove, però, le emissioni dei precursori di ozono sono indubbiamente più contenute di quelle emesse dalla città di Roma.

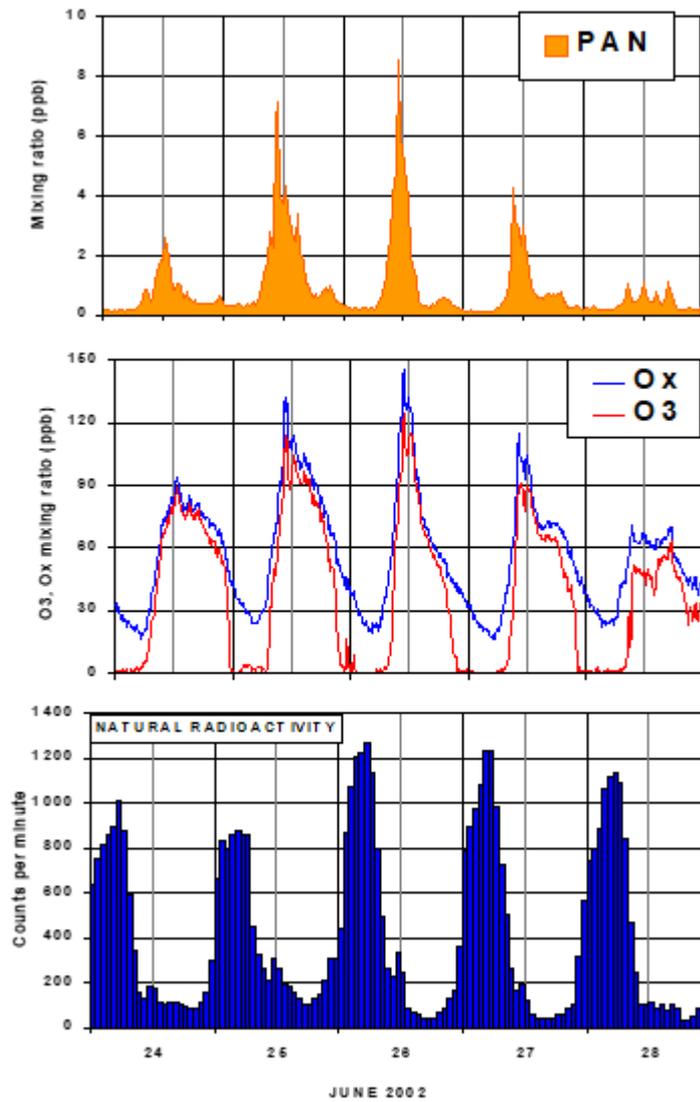


Figura C3. Misure congiunte di ozono e PAN a Montelibretti nel 2002